



1ヶロコンセント

NC-1225・NC-1201
NC-1212・NC-1515・スライドコンセントS

NC-1225 (1200Wまで)

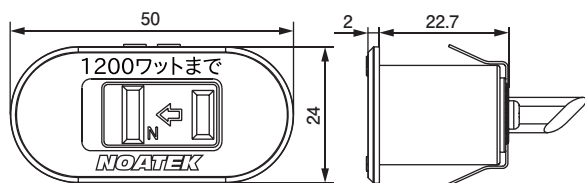

取付穴参考寸法




図面ダウンロード




仕 様

本体色	茶色	黒色
コード色	(黒)	(黒)
コード種類	VFFコード 約2m	
カートン入数	120個入り	
特長	ほこりの入りにくい スライドコンセント ワンタッチ式	

NC-1201 (1200Wまで)



取付穴参考寸法



図面ダウンロード




仕 様

本体色	茶色	白色
コード色	(茶)	(白)
コード種類	VFFコード 1.5m	
カートン入数	200個入り	
特長	スリムなコンセント ワンタッチ式	

NC-1212 (1200Wまで) ※茶色のみ


NC-1515 (1500Wまで)

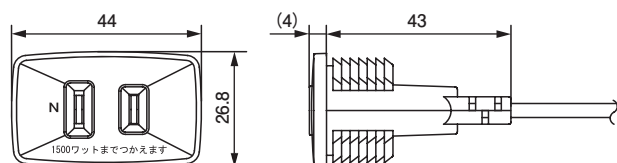

※NC-1212は茶色のみです。



取付穴参考寸法





図面ダウンロード




仕 様

本体色	茶色	白色
コード色	(茶)	(白)
コード種類	VFFコード 1.5m	
カートン入数	200個入り	
特長	丸穴で取り付け コンセント ワンタッチ式	

スライドコンセントS (1200Wまで)

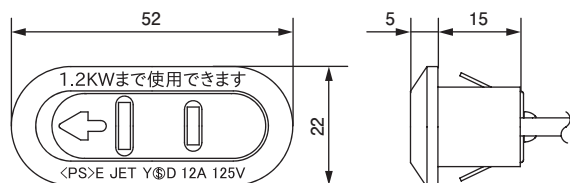

取付穴参考寸法



図面ダウンロード





仕 様

本体色	茶色	白色	黒色
コード色	(茶)	(白)	(黒)
コード種類	VFFコード 約2m		
カートン入数	200個入り		
特長	ほこりの入りにくい スライドコンセント ワンタッチ式		


1ヶロコンセント

NC-1521・NC-1514・NC-1514L
NC-2514・NC-1528

NC-1521 (1500Wまで)



取付穴参考寸法



図面ダウンロード






仕 様

本体色	茶色
コード色	(黒)
コード種類	VFFコード 1.5m
カートン入数	120個入り


特長

コンパクトな
コンセント
ワンタッチ式

NC-1514 (1500Wまで, Hプラグ) ※ NC-1514L (1500Wまで, Lプラグ)



取付穴参考寸法



図面ダウンロード



仕 様

本体色	茶色	白色
コード色	(黒)	(白)
コード種類	VFFコード 1.5m	
カートン入数	100個入り	




特長

穴加工なし
コンセント
棚下直付タイプ


※Hプラグは白色のみです。

NC-2514 (1500Wまで)

受注生産品
最小受注数量がございます。

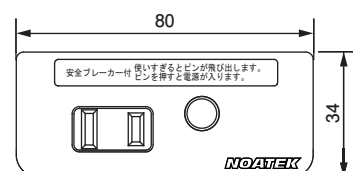

取付穴参考寸法



図面ダウンロード






仕 様

本体色	茶色	白色
コード色	(黒)	(白)
コード種類	VFFコード 1.5m	
カートン入数	100個入り	


特長

ブレーカー付
コンセント
棚下直付タイプ

NC-1528 (1500Wまで)

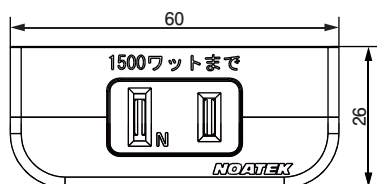

取付穴参考寸法



図面ダウンロード



仕 様

本体色	白色
コード色	(白)
コード種類	VFFコード 1.5m
カートン入数	100個入り

特長


熱硬化性樹脂採用
コンセント
棚下直付タイプ

※茶色は受注生産です。

2ヶ口コンセント


NC-1502・NC-1202・スライドコンセントW
NC-1506・NC-1518

NC-1502 (1500Wまで)
NC-1202 (1200Wまで) ※白色のみ

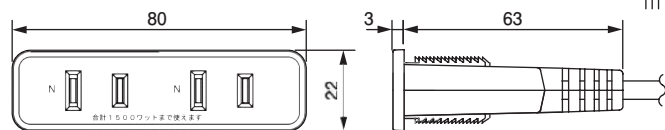

※NC-1202は白色のみです。

取付穴参考寸法





図面ダウンロード




仕 様

本体色	茶色	白色	黒色
コード色	(茶)	(白)	(黒)
コード種類	VCTFコード 約2m		
カートン入数	100個入り		
特長	VCTFコード (二重被覆) ワンタッチ式		

スライドコンセントW (1200Wまで)

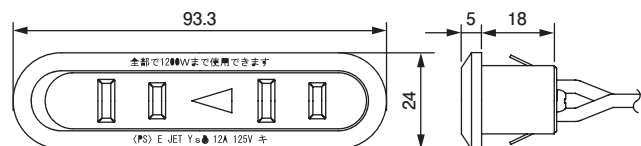

取付穴参考寸法




図面ダウンロード



仕 様

本体色	茶色	白色	黒色
コード色	(茶)	(白)	(黒)
コード種類	VFFコード 約2m		
カートン入数	100個入り		
特長	ほこりの入りにくい スライドコンセント ワンタッチ式		

NC-1506 (1500Wまで) バネ用
ネジ用

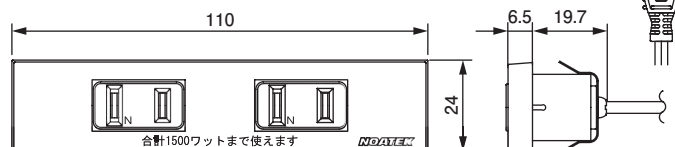


取り付けネジ穴

プレートははずした状態

※ネジ用に黒色はありません。

取付穴参考寸法




図面ダウンロード



仕 様

本体色	茶色	白色	黒色 ※バネ用のみ
コード色	(黒)	(白)	(黒)
コード種類	VFFコード 約2m		
カートン入数	100個入り		
特長	薄型つば下19.7mm コンセント ワンタッチ&ねじ止め式		


NC-1518 (1500Wまで) バネ用
ネジ用

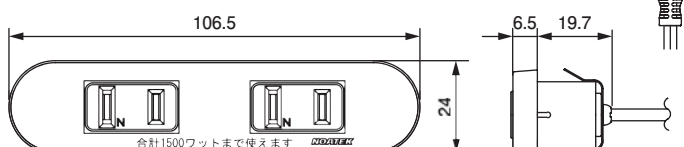

取り付けネジ穴

プレートははずした状態

取付穴参考寸法



図面ダウンロード




仕 様

本体色	茶色	白色
コード色	(黒)	(白)
コード種類	VFFコード 約2m	
カートン入数	100個入り	
特長	薄型つば下19.7mm コンセント ワンタッチ&ねじ止め式	


2ヶ口コンセント

NC-1522・NC-1516NNLブレーカー付
NC-1516SL・NC-1529

NC-1522 (1500Wまで)

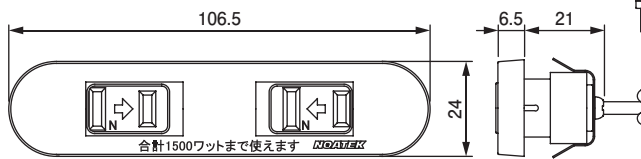

取付穴参考寸法



図面ダウンロード




仕 様

本体色	茶色	白色	黒色
コード色	(黒)		
コード種類	VFFコード 約2m		
カートン入数	100個入り		


特長

左右独立
スライドコンセント
ワンタッチ式

NC-1516NNLブレーカー付 (1500Wまで)

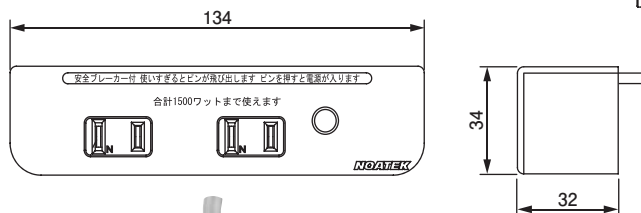

取付穴参考寸法



図面ダウンロード




仕 様

本体色	茶色	白色
コード色	(黒)	(白)
コード種類	VFFコード 約2m	
カートン入数	60個入り	


特長

穴加工なし
コンセント
棚下直付タイプ

NC-1516SL (1500Wまで) **受注生産品** 最小受注数量がございます。

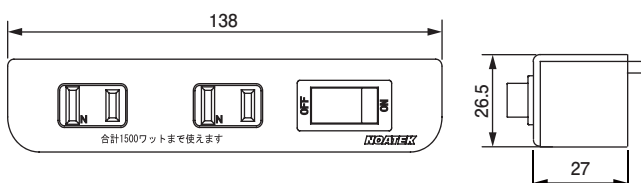

取付穴参考寸法



図面ダウンロード




仕 様

本体色	白色
コード色	(白)
コード種類	VFFコード 約2m
カートン入数	60個入り

特長

ランプ内蔵スイッチ付
コンセント
棚下直付タイプ


NC-1529 (1500Wまで)

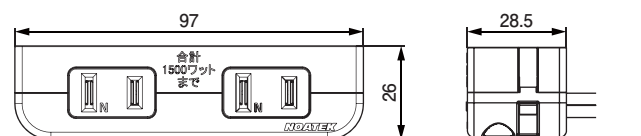

NC-1529白

NC-1529茶

取付穴参考寸法



図面ダウンロード



仕 様


本体色	茶色	白色	黒色
コード色	(黒)	(白)	(黒)
コード種類	VFFコード 約2m		
カートン入数	60個入り		

特長


熱硬化性樹脂採用
コンセント
棚下直付タイプ

2ケロコンセント NC-1555・NC-0002

NC-1555 (1500Wまで)

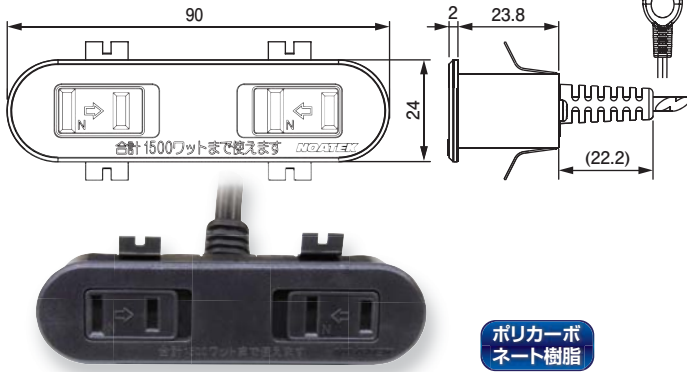

取付穴参考寸法




仕 様

本体色	茶色	白色	黒色
コード色	(黒)	(白)	(黒)
コード種類	VFFコード 約2m		
カートン入数	70個入り		
特長	ツバが薄い スライドコンセント プッシュ付 ワンタッチ式		


図面ダウンロード



NC-0002 (1500Wまで)

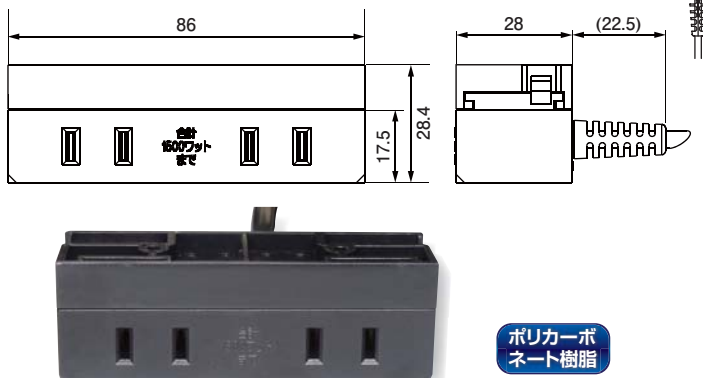

取付スペース寸法



仕 様


本体色	白色	黒色
コード色	(白)	(黒)
コード種類	VFFコード 約2m	
カートン入数	100個入り	
特長	PSEのいない コンセント ネジ取付(ブラケット)	

図面ダウンロード




3ケロコンセント NC-1567

NC-1567ブレーカー付 (1500Wまで)

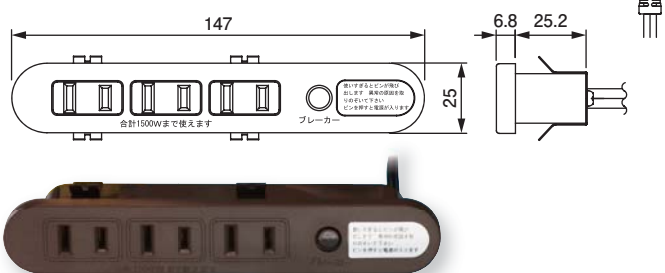

※白色は受注生産になります。

取付穴参考寸法



仕 様


本体色	茶色
コード色	(黒)
コード種類	VFFコード 約1.8m
カートン入数	100個入り
特長	うす型3ケロ ブレーカー付コンセント ワンタッチ式

図面ダウンロード




4ケロコンセント NC-1517

NC-1517 (1500Wまで)

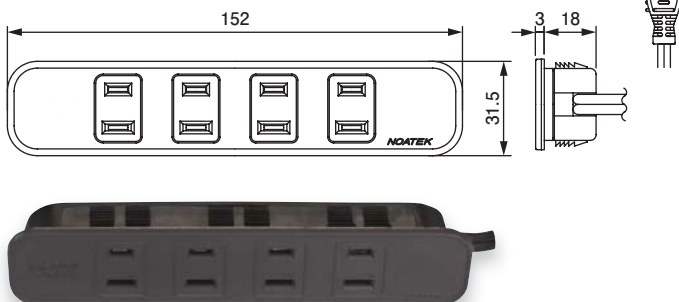

取付穴参考寸法



仕 様

本体色	茶色	黒色
コード色	(黒)	
コード種類	VFFコード 約2m	
カートン入数	100個入り	
特長	4ケロコンセント ワンタッチ式	


図面ダウンロード




4ヶロコンセント

NC-1520・NC-1524Nブレーカー付
RC-1542SLCBブレーカー付

NC-1520 (1500Wまで)

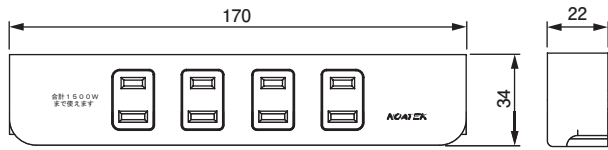

取付穴参考寸法




図面ダウンロード




仕 様

本体色	黒色
コード色	(黒)
コード種類	VFFコード 約2m
カートン入数	100個入り
特長	穴加工なし 4ヶロコンセント 棚下直付タイプ

NC-1524Nブレーカー付 (1500Wまで)

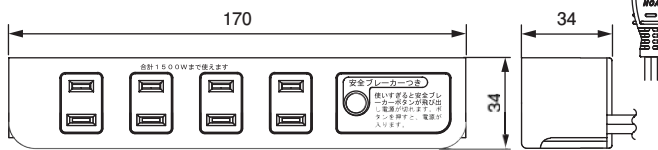

取付穴参考寸法



図面ダウンロード




仕 様


本体色	茶色	白色
コード色	(黒)	(白)
コード種類	VFFコード 約2m	
カートン入数	60個入り	
特長	穴加工なし ブレーカー付コンセント 棚下直付タイプ	

RC-1542SLCBブレーカー付 (1500Wまで)

受注生産品
最小受注数量がございます。

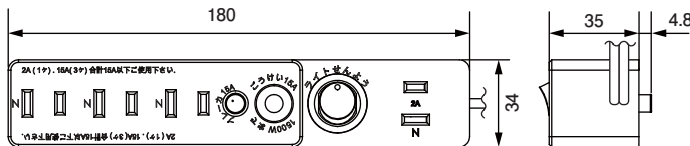

取付穴参考寸法



図面ダウンロード




仕 様

本体色	黒色	白色
コード色	(黒)	(白)
コード種類	VFFコード 約2m	
カートン入数	60個入り	
特長	ブレーカー付コンセント 照明専用コンセント付 (スイッチ連動) デスク取付	


アース付5ヶロコンセント

NC-1553N

NC-1553N (1500Wまで)

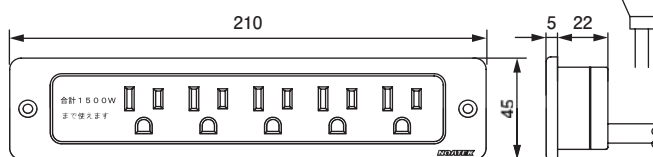

取付穴参考寸法



図面ダウンロード




仕 様

本体色	黒色
コード色	(グレー)
コード種類	VCTFコード 約2m
カートン入数	40個入り
特長	アース付 5ヶロコンセント デスク埋め込み式

※グレーは受注生産になります。


スイッチ付コンセント NSC-5706・NSC-5708

NSC-5706 (1200Wまで)

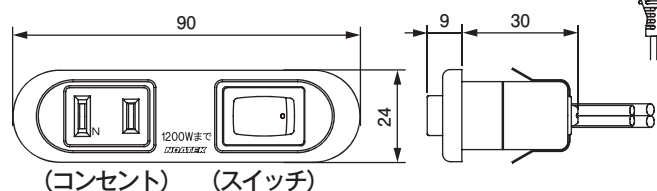

スイッチ連動メスプラグ

取付穴参考寸法




図面ダウンロード



仕 様


本体色	白色	茶色
コード色	(白)	(黒)
コード種類	VFFコード 約2m	
カートン入数	60個入り	
特長	スイッチ連動メスプラグ付 メスプラグ300Wまで メスプラグ15cm ワンタッチ式	

NSC-5708 (1200Wまで)

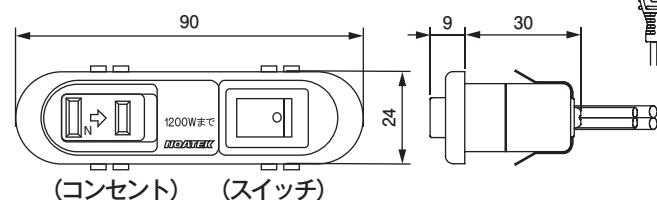

スイッチ連動メスプラグ

取付穴参考寸法



図面ダウンロード




仕 様


本体色	茶色	黒色
コード色	(黒)	
コード種類	VFFコード 約2m	
カートン入数	60個入り	
特長	スライドコンセント スイッチ連動メスプラグ付 メスプラグ300Wまで メスプラグ15cm ワンタッチ式	

スイッチ NS-86 ・プッシュOFFスイッチ

NS-86 Aタイプ(コード長300mm PC付) Bタイプ(コード長50mm PC付) Kタイプ(コード長500mm PC付)

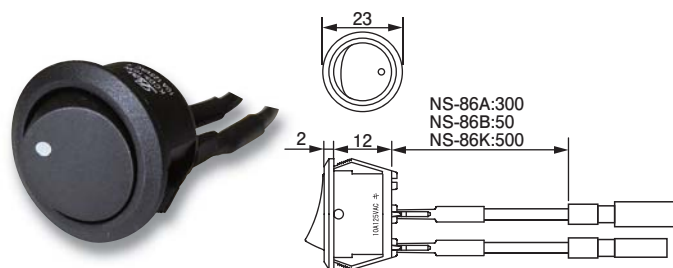

取付穴参考寸法








図面ダウンロード



仕 様

本体色	白色	黒色
特長	丸穴で取り付け タンブラースイッチ ※白色はNS-86Aのみ 定格 7A 125V	


埋め込み型USBユニット N-USB0204BK・NE-USB0502 N-USB-EC200

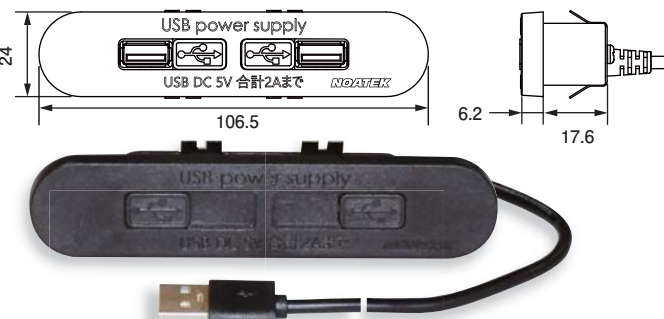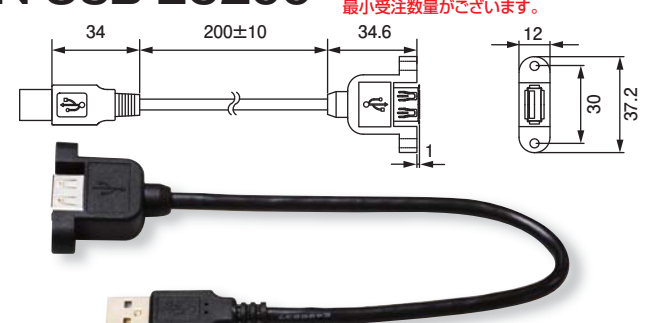N-USB0204BK 	取付穴参考寸法 ※製品の中心と取り付け穴の中心が異なります。  製品外径 標準取付板厚 6mm 以上 図面ダウンロード 	仕様 <table><tr><td>本体色</td><td>黒色</td></tr><tr><td>コード色</td><td>(黒)</td></tr><tr><td>コード種類</td><td>AWG#20 2m</td></tr><tr><td>特長</td><td>丸穴に取り付ける 小型のUSB USBスライドカバー付 USB-TypeA ワンタッチ式</td></tr></table>	本体色	黒色	コード色	(黒)	コード種類	AWG#20 2m	特長	丸穴に取り付ける 小型のUSB USBスライドカバー付 USB-TypeA ワンタッチ式
本体色	黒色									
コード色	(黒)									
コード種類	AWG#20 2m									
特長	丸穴に取り付ける 小型のUSB USBスライドカバー付 USB-TypeA ワンタッチ式									
NE-USB0502 	取付穴参考寸法  図面ダウンロード 	仕様 <table><tr><td>本体色</td><td>黒色</td></tr><tr><td>コード色</td><td>(黒)</td></tr><tr><td>コード種類</td><td>AWG#20 2m</td></tr><tr><td>特長</td><td>USB-TypeA スライドカバー付 2ヶ所コンセント ワンタッチ式</td></tr></table>	本体色	黒色	コード色	(黒)	コード種類	AWG#20 2m	特長	USB-TypeA スライドカバー付 2ヶ所コンセント ワンタッチ式
本体色	黒色									
コード色	(黒)									
コード種類	AWG#20 2m									
特長	USB-TypeA スライドカバー付 2ヶ所コンセント ワンタッチ式									
N-USB-EC200 受注生産品 最小受注数量がございます。 	取付穴参考寸法  取付穴ピッチ 30 標準取付板厚 1.2~1.6mm 図面ダウンロード 	仕様 <table><tr><td>本体色</td><td>黒色</td></tr><tr><td>コード色</td><td>(黒)</td></tr><tr><td>コード種類</td><td>AWG#22×2 0.2m AWG#28×2</td></tr><tr><td>特長</td><td>USB-TypeA ナット締め付け</td></tr></table>	本体色	黒色	コード色	(黒)	コード種類	AWG#22×2 0.2m AWG#28×2	特長	USB-TypeA ナット締め付け
本体色	黒色									
コード色	(黒)									
コード種類	AWG#22×2 0.2m AWG#28×2									
特長	USB-TypeA ナット締め付け									

※各USBユニットは、単体では動作しません。必ず弊社のACアダプターDC5V2ANとセットでご使用ください。
 ※各USBユニットでデータ通信はできません。充電専用です。
 ※各USBユニットのD+D-端子は短絡してあります。
 ※USBコネクターの接触や電線のロスなどで規定の電流値が出力されない場合があります。

ACアダプター5V2A N-DC5V2AN

N-DC5V2AN USBユニットで使えるUSBのACアダプターです。

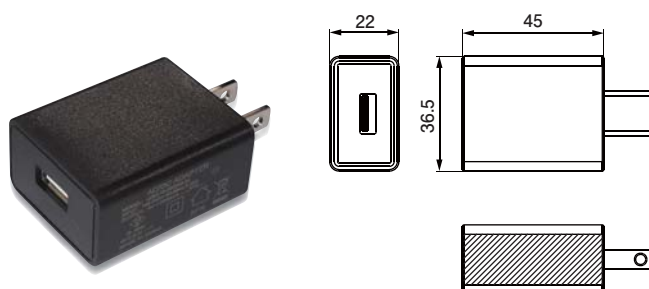

規格 電気用品安全法 直流電源装置
 入力 AC100V 50/60Hz
 出力 DC5V 2A USB-TypeA
 寸法 45×36.5×22mm (栓刃除く)




※本体の形状、寸法は予告なく変更することがあります。

USB付コンセント

NC-1522USB2A
NC-1522USB2A-T

NC-1522USB2A 埋め込みタイプ
NC-1522USB2A-T 棚下取付タイプ

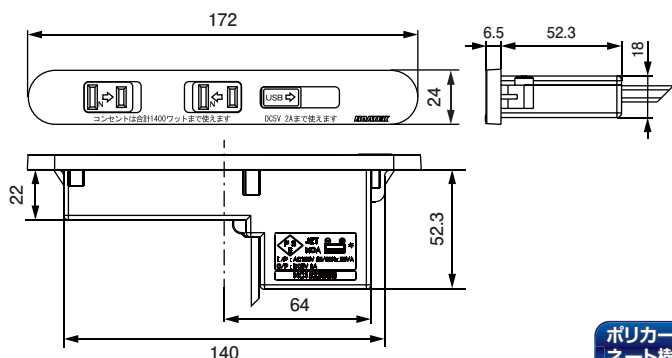

埋め込みタイプ



棚下取付タイプ




※棚下取付タイプに白色はありません。


ポリカーボ
ネート樹脂

取付穴参考寸法

埋め込みタイプ



棚下取付タイプ



図面ダウンロード

NC-1522USB2A



NC-1522USB2A-T




仕 様

本体色	茶色	白色 ※埋め込みタイプ	黒色
コード色	(黒)	(白)	(黒)
コード種類	VFFコード1.5m		
カートン入数	60個入り		
特長	USB電源5V2A USB消費電力15W USB-TypeA スライドコンセント 1400Wまで 高耐熱PC樹脂		

USB・スイッチ付コンセント

NSC-5707USB2A
NSC-5707USB2A-T

NSC-5707USB2A 埋め込みタイプ
NSC-5707USB2A-T 棚下取付タイプ

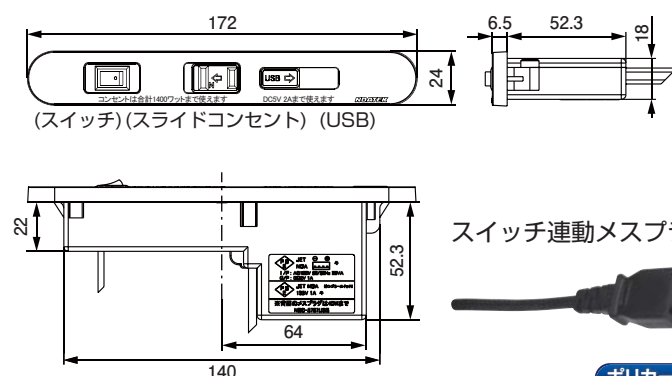

埋め込みタイプ




棚下取付タイプ




取付穴参考寸法

埋め込みタイプ



棚下取付タイプ



図面ダウンロード

NSC-5707USB2A





NSC-5707USB2A-T



仕 様



本体色	茶色
コード色	(黒)
コード種類	VFFコード1.5m
カートン入数	60個入り
特長	USB電源5V2A USB消費電力15W USB-TypeA スライドコンセント 1400Wまで スイッチ連動メスプラグ付き メスプラグ40Wまで メスプラグコード15cm 高耐熱PC樹脂


USB付コンセント NC-1101USB2A NCL-1511USB

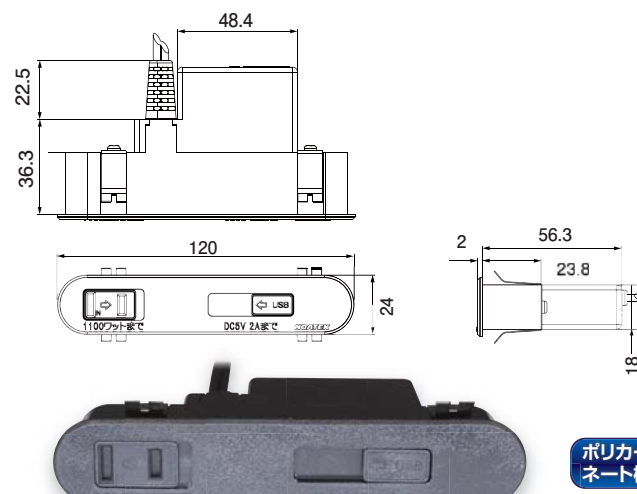NC-1101USB2A	取付穴参考寸法		仕 様			
	 標準取付板厚 6mm 以上		本体色	茶色	白色	黒色
			コード色	(黒)	(白)	(黒)
	図面ダウンロード		コード種類	VFFコード2m		
				特長	USB電源5V2A USB消費電力15W USB-TypeA スライドコンセント 1100Wまで 高耐熱PC樹脂	

NCL-1511USB		取付参考寸法		仕 様		

直付型USBコンセント N-USB0203U N-USB0203D

N-USB0203U 棚上取付タイプ N-USB0203D 棚下取付タイプ			
			
N-USB0203U		N-USB0203D	
			
※N-USB0203UとN-USB0203Dの違いはシルク印刷のみです。			

取付穴参考寸法		仕 様	
	本体色	黒色	
	コード色	(黒)	
	コード種類	VFFコード2m	
図面ダウンロード		特長	USBスライドカバー付 入力 AC100V50/60Hz 出力 DC5V2A 消費電力 14W USB-TypeA
			

※N-USB0203UとN-USB0203Dの違いはシルク印刷のみです。

各種コード AC3m先端PC付コード・VFFW-5250

AC3m 先端PC付コード (700Wまで)



VFFW-5250 (1500W延長コード)



本体色	茶色
コード	VFFコード 3m PCコネクタ付 VFFコード 1.8m PCコネクタ付

本体色	黒色
コード	VFFWコード 2.5m

⚠ コンセントの取扱い上の注意事項

- ※ コンセントに表示されたワット以下でお使いください。
- ※ コードは、たばねて使用しないでください。
- ※ 水のかかるところでは、使用しないでください。
- ※ 温度や湿度の高いところでは使用しないでください。
- ※ コンセントに電源プラグを長期間差しっぱなしにしないでください。また、定期的に電源プラグの表面や栓刃間を掃除してほこりを取り除いてください。
- ※ 使用する機器の電源プラグの栓刃の汚れは発熱の原因になりますので、定期的に掃除をして清潔にしてください。
- ※ カバーなどが割れたり、保持力が極端に弱い状態では、使用しないでください。
- ※ たこ足配線はしないでください。
- ※ 変形した電源プラグを差し込んだり、電源プラグを中途半端に差し込んだ状態で使用しないでください。
- ※ コードをステップル等で固定しないでください。
- ※ コードを引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。
- ※ コードを家具にはさんだり、敷物の下にして使用しないでください。
- ※ コードに熱いものを近づけたり、加熱しないでください。
- ※ コードを動かすと電気がついたり消えたりする場合、コードが部分的に熱い場合は直ちに使用を中止してください。
- ※ コードが傷ついた場合は直ちに使用を中止してください。
- ※ コードを戸を介して隣の部屋などへ引き回さないでください。
- ※ 洗剤や殺虫剤をかけないでください。
- ※ 乳幼児が触れたり、手の届くところに放置しないでください。
- ※ 電化製品によっては、コンセントに電源プラグを差し込んだ時に火花が出る場合がありますが、コンセントの異常ではありません。
- ※ コンセント部に家電製品から発する熱や蒸気が直接かからない様に離してご使用ください。

⚠ USB充電機能付き製品取扱い上の注意事項

NC-1522USB2A、NC-1522USB2A-T、NSC-5707USB2A、NSC-5707USB2A-T、N-USB0203U、N-USB0203D、NC-1101USB2A、NCL-1511USB をご使用の際には下記事項にご注意ください。

- ※ 必ず家具などに取り付けてご使用ください。
- ※ 熱のこもりやすい環境や、外部の熱の影響を受ける場所に取り付けしないでください。
- ※ 使用中わずかなうなり音がしたり、製品の表面が温かくなったりしますが、不具合ではありません。
- ※ 定格電流以上の機器にご使用された場合、充電が遅くなったり出力が停止する事があります。
- ※ 一部の機種スマートフォンやタブレットなどには充電できない場合があります。本製品のUSB電源にて充電出来ないスマートフォン、タブレットなどにつきましては、純正の充電器を使用してコンセントから充電するよう、お願いします。
- ※ 充電の際にはご使用機器のメーカー指定純正ケーブルをご使用ください。ご使用機器のメーカー指定純正ケーブル以外では充電が遅かったり、充電が出来ない場合があります。
- ※ 改造したスマートフォンやタブレットなどにはご使用にならないでください。
- ※ 本製品のUSBにてデータ通信は出来ません。
- ※ 本製品は屋内専用です。屋外での使用はできません。
- ※ 本製品は日本国内向けに設計、販売しておりますので、海外での使用はできません。