

仕 様 書

組替式 USB コンセント

N-USB0401W

N-USB0401CW

N-USB0401GR

N-USB0401BK

2024 年 4 月 17 日

承認欄

〒410-0907 静岡県駿東郡清水町伏見 209-1

株式会社 **JA**

TEL : (055) 991-5500

FAX : (055) 991-5203

製品仕様

1. 品名 : 組替式 USB コンセント
2. 品番 : N-USB0401W、N-USB0401CW、N-USB0401GR、N-USB0401BK
3. 規格 : 電気用品安全法 直流電源装置
4. 定格
 - 入力電圧 : AC100V 50/60Hz
 - 入力容量 : 36VA
 - 出力 : DC5V 3.0A
DC9V 2.22A
DC12V 1.67A
 - USB PD 20W 搭載。対応機種への急速充電ができます。
 - 消費電力 : 最大 21W (DC12V で定格出力時)
待機時 0.1W 以下
5. 外観・寸法
図番 A-1686 図面による
6. 仕様
 - 本体色 : N-USB0401W ミルキーホワイト
N-USB0401CW セラミックホワイト
N-USB0401GR グレー
N-USB0401BK ブラック
 - 表示 : 表 レーザー印刷
裏 彫刻
 - 出力コネクタ : USB Type-C コネクタ
 - 電源コード : H-VFF0.75SQ 黒 150mm
先端棒端子付(ニチフ TMEX TC1.25-16)
電源は差込みコネクタなどを使用し接続してください。
 - 取り付け : フルカラー取り付け枠(Panasonic WCN3701 等)に取り付け可能。
※上向きには取り付けないでください
 - 温度上昇 : 製品表面 約 35K(MAX)
 - 使用環境 : 使用温度範囲 5°C~+35°C
使用湿度 85%以下
屋内専用、結露のないこと

7. 梱包

ダンボールカートン

寸法 400mm×310mm×190mm

重量 約 10.5kg

入数 180 個入り

個装

ポリ袋入り

8. 使用上の注意事項


- ・ AC100V、50/60Hz 以外の電源を接続しないでください。
- ・ USB コネクタには定格を超える定格の製品を接続しないでください。
- ・ 一部の機種スマートフォンやタブレット等には充電できない場合があります。
- ・ 本製品は屋内専用です。屋外での使用はできません。
- ・ USB コネクタの抜き差しはまっすぐに行ってください。また、USB コネクタを差し込んだ状態で力を加えないでください。コネクタが破損する場合があります。
- ・ 本製品は必ず家具などに取り付けてご使用ください。
- ・ 本製品は上向きに取り付けしないでください。ほこりや水などが USB 差し込み口に侵入すると異常発熱や発火、発煙の原因となります。
- ・ 本製品は熱がこもりやすい環境で使用しないでください。
- ・ 器具の分解や改造はおこなわないでください。
- ・ 物をぶついたり、傷をついたり、強く押さえたりしないでください。
- ・ 水のかかる場所や、湿度の高いところで使用しないでください。
- ・ 直射日光のあたる場所やほこりや煙の多いところで使用しないでください。
- ・ 洗剤や水を使って掃除をしないでください。
- ・ シンナー、ベンジン、アルコール等の揮発性のもので拭くと製品が変色、変質する場合がありますのでおやめください。
- ・ 使用環境に記載の温度・湿度よりも高温・高湿度になる場所や、帯電しやすい場所で使用しないでください。
- ・ 子供が容易に触れる場所に取り付けしないでください。
- ・ 本製品は日本国内用に設計、販売しておりますので、海外ではご使用できません。
- ・ 使用中わずかなうなり音がしたり、製品の表面が暖かくなったりしますが不具合ではありません。

※製品の仕様、外観等は予告なく変更する場合があります。

USB コンセントの取付けについて

本製品をコンセントプレートに取り付ける場合には、縦に 2 個以上の USB コンセントを取り付けしないでください。縦に 2 個以上の取り付けると発熱の影響により、故障する恐れがあります。また、下記の使用可能な組み合わせの場合も、断熱材などで製品を覆ったり、放熱しにくい状態にしたり、発熱するものの近くに設置したりしないでください。

・使用可能な組み合わせ

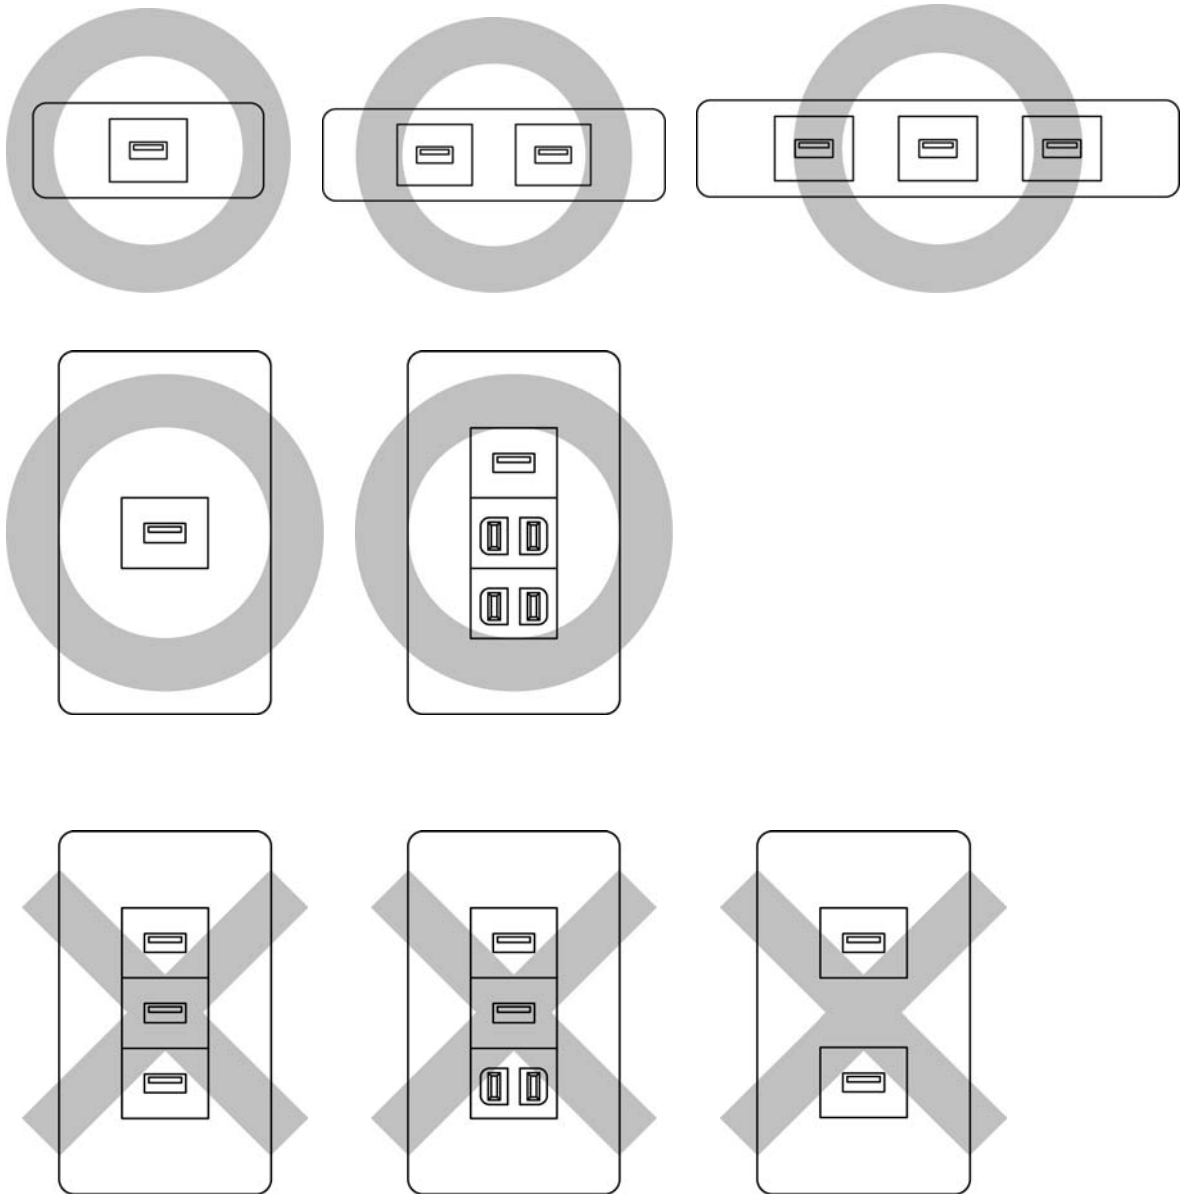

納入品についてのお願い

【受入検査】

納入品につきましては、速やかに受入検査を行なっていただくとともに、受入検査前または検査中の扱いにつきましては、管理保全に十分なお配慮をお願いします。

【保証期間】

納入品の保証期間は、別途に両社間で定めのない限りは、貴社のご指定場所への納入後1年間とさせていただきます。

【保証範囲】

万一、保証期間中に弊社納入品に弊社側の責による故障や瑕疵が明らかになった場合、当社代替品または必要な交換部品の提供、または瑕疵部分の交換、修理を納入場所で無償で速やかに行なわせていただきます。

ただし、故障や瑕疵が次の項目に該当する場合は、この保証の対象範囲から除かせていただくものとします。

- (1) 貴社側が指示した仕様、規格、取り扱い方法などに起因する場合。
- (2) 納入後に行なわれた弊社側が係わっていない構造、性能、仕様などの改変が原因の場合。
- (3) 納入後あるいは契約時に実用化されていた技術では予見することが不可能な現象に起因する場合。
- (4) 仕様書に記載されている条件・環境の範囲を逸脱して使用された場合。
- (5) 納入品を貴社の機器に組み込んで使用される際、貴社の機器が業界の通念上備えられている機能、構造などを持っていれば回避できた損害の場合。
- (6) 天災や不可抗力に起因する場合。

また、ここでいう保証は、納入された本製品単体の保証に限る物で、納入品の故障や瑕疵から誘発される損害は除かせていただくものとします。

以上の内容は、日本国内の取引および使用を前提とするものです。