



# 1ヶロコンセント

NC-1225・NC-1201  
NC-1212・NC-1515・スライドコンセントS

## NC-1225 (1200Wまで)

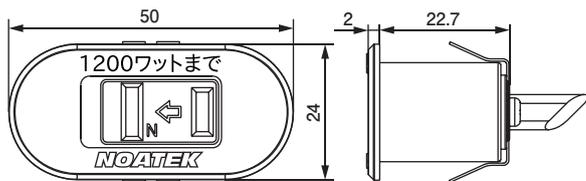

### 取付穴参考寸法




### 図面ダウンロード




### 仕 様

|        |   |     |
|--------|---|-----|
| 本体色    | 茶色                                      | 黒色  |
| コード色   | (黒)                                     | (黒) |
| コード種類  | VFFコード 約2m                              |     |
| カートン入数 | 120個入り                                  |     |
| 特長     | ほこりの入りにくい<br>スライドコンセント<br><b>ワンタッチ式</b> |     |

## NC-1201 (1200Wまで)

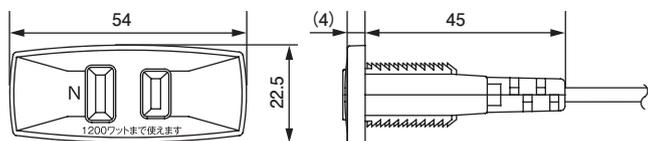

### 取付穴参考寸法



### 図面ダウンロード




### 仕 様

|        |                            |     |
|--------|----------------------------|-----|
| 本体色    | 茶色                         | 白色  |
| コード色   | (茶)                        | (白) |
| コード種類  | VFFコード 1.5m                |     |
| カートン入数 | 200個入り                     |     |
| 特長     | スリムなコンセント<br><b>ワンタッチ式</b> |     |

## NC-1212 (1200Wまで) ※茶色のみ

## NC-1515 (1500Wまで)

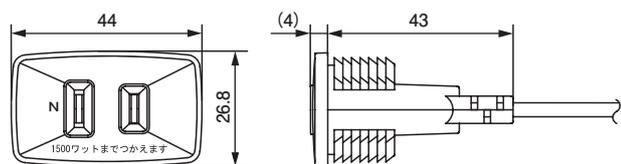

※NC-1212は茶色のみです。



### 取付穴参考寸法





### 図面ダウンロード




### 仕 様

|        |                                   |     |
|--------|-----------------------------------|-----|
| 本体色    | 茶色                                | 白色  |
| コード色   | (茶)                               | (白) |
| コード種類  | VFFコード 1.5m                       |     |
| カートン入数 | 200個入り                            |     |
| 特長     | 丸穴で取り付け<br>コンセント<br><b>ワンタッチ式</b> |     |

## スライドコンセントS (1200Wまで)

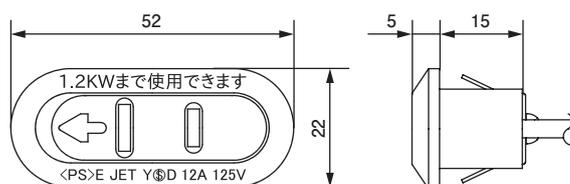

### 取付穴参考寸法



### 図面ダウンロード




### 仕 様

|        |   |     |     |
|--------|---|-----|-----|
| 本体色    | 茶色                                      | 白色  | 黒色  |
| コード色   | (茶)                                     | (白) | (黒) |
| コード種類  | VFFコード 約2m                              |     |     |
| カートン入数 | 200個入り                                  |     |     |
| 特長     | ほこりの入りにくい<br>スライドコンセント<br><b>ワンタッチ式</b> |     |     |


# 1ヶロコンセント

NC-1521・NC-1514・NC-1514L  
NC-2514・NC-1528

## NC-1521 (1500Wまで)

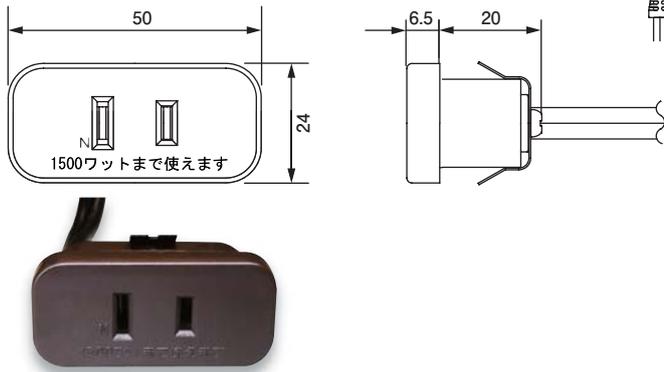

### 取付穴参考寸法




### 仕 様


|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| 本体色      | 茶色                               |
| コード色     | (黒)                              |
| コード種類    | VFFコード 1.5m                      |
| 図面ダウンロード | カートン入数 120個入り                    |
| 特長       | コンパクトな<br>コンセント<br><b>ワンタッチ式</b> |



## NC-1514 (1500Wまで,Hプラグ) ※ NC-1514L (1500Wまで,Lプラグ)

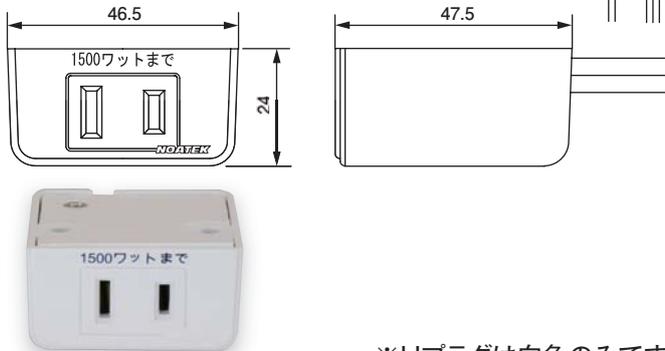

### 取付穴参考寸法



### 仕 様


|          |                                  |        |
|----------|----------------------------------|--------|
| 本体色      | 茶色                               | 白色     |
| コード色     | (黒)                              | (白)    |
| コード種類    | VFFコード 1.5m                      |        |
| 図面ダウンロード | カートン入数                           | 100個入り |
| 特長       | 穴加工なし<br>コンセント<br><b>棚下直付タイプ</b> |        |

### 図面ダウンロード




※Hプラグは白色のみです。

## NC-2514 (1500Wまで)

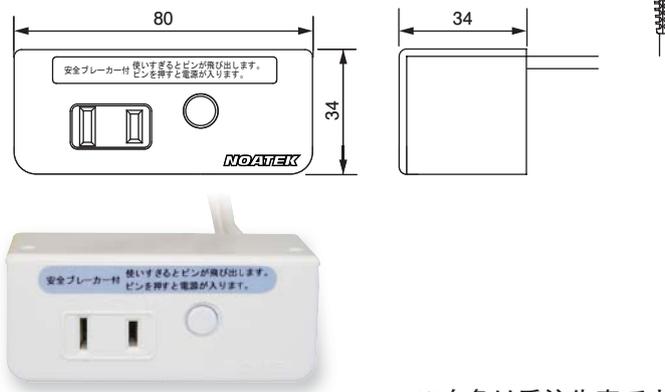

### 取付穴参考寸法




### 仕 様

|          |                                   |        |
|----------|-----------------------------------|--------|
| 本体色      | 茶色                                | 白色     |
| コード色     | (黒)                               | (白)    |
| コード種類    | VFFコード 1.5m                       |        |
| 図面ダウンロード | カートン入数                            | 100個入り |
| 特長       | ブレーカー付<br>コンセント<br><b>棚下直付タイプ</b> |        |




※白色は受注生産です。

## NC-1528 (1500Wまで)

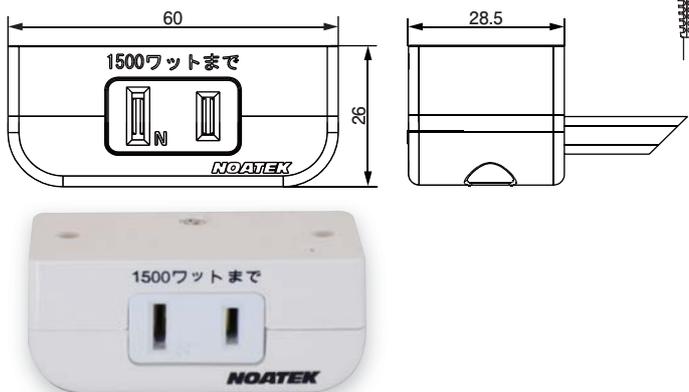

### 取付穴参考寸法



### 仕 様

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 本体色      | 白色                                  |
| コード色     | (白)                                 |
| コード種類    | VFFコード 1.5m                         |
| 図面ダウンロード | カートン入数 100個入り                       |
| 特長       | 熱硬化性樹脂採用<br>コンセント<br><b>棚下直付タイプ</b> |




※茶色は受注生産です。

# 2ヶ口コンセント

NC-1502・NC-1202・スライドコンセントW  
NC-1506・NC-1518


NC-1502 (1500Wまで)  
NC-1202 (1200Wまで) ※白色のみ

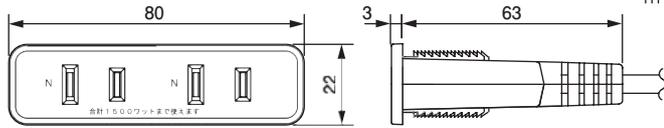

※NC-1202は白色のみです。



## 取付穴参考寸法






## 仕 様

|        |                                    |     |     |
|--------|------------------------------------|-----|-----|
| 本体色    | 茶色                                 | 白色  | 黒色  |
| コード色   | (茶)                                | (白) | (黒) |
| コード種類  | VCTFコード 約2m                        |     |     |
| カートン入数 | 100個入り                             |     |     |
| 特長     | VCTFコード<br>(二重被覆)<br><b>ワンタッチ式</b> |     |     |


## 図面ダウンロード



スライドコンセントW (1200Wまで)

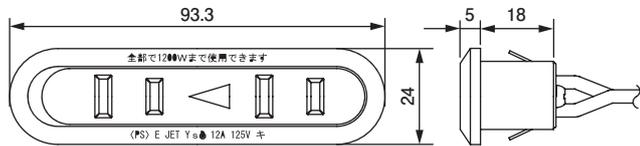

## 取付穴参考寸法




## 仕 様

|        |   |     |     |
|--------|---|-----|-----|
| 本体色    | 茶色                                      | 白色  | 黒色  |
| コード色   | (茶)                                     | (白) | (黒) |
| コード種類  | VFFコード 約2m                              |     |     |
| カートン入数 | 100個入り                                  |     |     |
| 特長     | ほこりの入りにくい<br>スライドコンセント<br><b>ワンタッチ式</b> |     |     |

## 図面ダウンロード



NC-1506 (1500Wまで) バネ用  
ネジ用

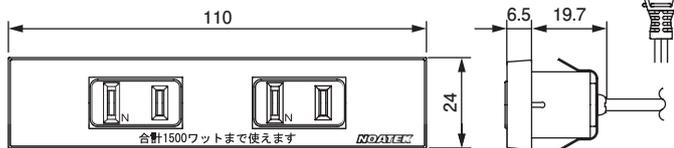


プレートははずした状態

※ネジ用に黒色はありません。



## 取付穴参考寸法




## 仕 様

|        |  |     |                             |
|--------|--|-----|-----------------------------|
| 本体色    | 茶色   | 白色  | 黒色<br><small>※バネ用のみ</small> |
| コード色   | (黒)  | (白) | (黒)                         |
| コード種類  | VFFコード 約2m                                     |     |                             |
| カートン入数 | 100個入り   |     |                             |
| 特長     | 薄型つば下19.7mm<br>コンセント<br><b>ワンタッチ&amp;ねじ止め式</b> |     |                             |

## 図面ダウンロード




NC-1518 (1500Wまで) バネ用  
ネジ用

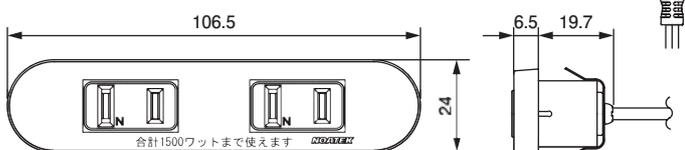

プレートははずした状態



## 取付穴参考寸法



## 仕 様

|        |  |     |
|--------|--|-----|
| 本体色    | 茶色   | 白色  |
| コード色   | (黒)  | (白) |
| コード種類  | VFFコード 約2m                                     |     |
| カートン入数 | 100個入り   |     |
| 特長     | 薄型つば下19.7mm<br>コンセント<br><b>ワンタッチ&amp;ねじ止め式</b> |     |

## 図面ダウンロード



# 2ヶ口コンセント

NC-1522・NC-1516NNLブレーカー付  
NC-1516SL・NC-1529

**NC-1522 (1500Wまで)**

| 取付穴参考寸法  |  | 仕 様                                |            |    |    |
|----------|--|------------------------------------|------------|----|----|
|          |  | 本体色                                | 茶色         | 白色 | 黒色 |
|          |  | コード色                               | (黒)        |    |    |
|          |  | コード種類                              | VFFコード 約2m |    |    |
|          |  | コード種類                              | VFFコード 約2m |    |    |
| 図面ダウンロード |  | カートン入数                             | 100個入り     |    |    |
| 特長       |  | 左右独立<br>スライドコンセント<br><b>ワンタッチ式</b> |            |    |    |

**NC-1516NNLブレーカー付 (1500Wまで)**

| 取付穴参考寸法  |  | 仕 様                              |            |     |
|----------|--|----------------------------------|------------|-----|
|          |  | 本体色                              | 茶色         | 白色  |
|          |  | コード色                             | (黒)        | (白) |
|          |  | コード種類                            | VFFコード 約2m |     |
|          |  | コード種類                            | VFFコード 約2m |     |
| 図面ダウンロード |  | カートン入数                           | 60個入り      |     |
| 特長       |  | 穴加工なし<br>コンセント<br><b>棚下直付タイプ</b> |            |     |

**NC-1516SL (1500Wまで)** 受注生産品  
最小受注数量がございます。

| 取付穴参考寸法  |  | 仕 様                                   |            |
|----------|--|---------------------------------------|------------|
|          |  | 本体色                                   | 白色         |
|          |  | コード色                                  | (白)        |
|          |  | コード種類                                 | VFFコード 約2m |
|          |  | コード種類                                 | VFFコード 約2m |
| 図面ダウンロード |  | カートン入数                                | 60個入り      |
| 特長       |  | ランプ内蔵スイッチ付<br>コンセント<br><b>棚下直付タイプ</b> |            |

**NC-1529 (1500Wまで)**

| 取付穴参考寸法  |  | 仕 様                                 |            |     |     |
|----------|--|-------------------------------------|------------|-----|-----|
|          |  | 本体色                                 | 茶色         | 白色  | 黒色  |
|          |  | コード色                                | (黒)        | (白) | (黒) |
|          |  | コード種類                               | VFFコード 約2m |     |     |
|          |  | コード種類                               | VFFコード 約2m |     |     |
| 図面ダウンロード |  | カートン入数                              | 60個入り      |     |     |
| 特長       |  | 熱硬化性樹脂採用<br>コンセント<br><b>棚下直付タイプ</b> |            |     |     |

NC-1529白      NC-1529茶

## 2ケロコンセント NC-1555・NC-0002

**NC-1555 (1500Wまで)**

ポリカーボネート樹脂

| 取付穴参考寸法        |  | 仕 様    |  |     |     |
|----------------|--|--------|--|-----|-----|
|                |  | 本体色    | 茶色   | 白色  | 黒色  |
| 標準取付板厚 10mm 以上 |  | コード色   | (黒)  | (白) | (黒) |
| 図面ダウンロード       |  | カートン入数 | 70個入り  |     |     |
|                |  | 特長     | ツバが薄い<br>スライドコンセント<br>プッシュ付<br><b>ワンタッチ式</b> |     |     |

**NC-0002 (1500Wまで)**

ポリカーボネート樹脂

| 取付スペース寸法  |  | 仕 様    |  |     |
|---|--|--------|--|-----|
|   |  | 本体色    | 白色                                     | 黒色  |
| 奥行は55mm以上確保してください。<br>片側が壁の場合は反対側に45mm以上確保してください。 |  | コード色   | (白)                                    | (黒) |
| 図面ダウンロード  |  | コード種類  | VFFコード 約1.8m                           |     |
|   |  | カートン入数 | 60個入り                                  |     |
|   |  | 特長     | PSEのいない<br>コンセント<br><b>ネジ取付(ブラケット)</b> |     |

## 3ケロコンセント NC-1567

**NC-1567ブレーカー付 (1500Wまで)**

※白色は受注生産になります。

| 取付穴参考寸法       |  | 仕 様    |  |
|---------------|--|--------|--|
|               |  | 本体色    | 茶色                                     |
| 標準取付板厚 8mm 以上 |  | コード色   | (黒)                                    |
| 図面ダウンロード      |  | コード種類  | VFFコード 約1.8m                           |
|               |  | カートン入数 | 100個入り                                 |
|               |  | 特長     | うす型3ケロ<br>ブレーカー付コンセント<br><b>ワンタッチ式</b> |

## 4ケロコンセント NC-1517


**NC-1517 (1500Wまで)**

| 取付穴参考寸法        |  | 仕 様    |                           |    |
|----------------|--|--------|---------------------------|----|
|                |  | 本体色    | 茶色                        | 黒色 |
| 標準取付板厚 10mm 以上 |  | コード色   | (黒)                       |    |
| 図面ダウンロード       |  | コード種類  | VFFコード 約2m                |    |
|                |  | カートン入数 | 100個入り                    |    |
|                |  | 特長     | 4ケロコンセント<br><b>ワンタッチ式</b> |    |


# 4ヶ口コンセント

NC-1520・NC-1524Nブレーカー付  
RC-1542SLCBブレーカー付

## NC-1520 (1500Wまで)

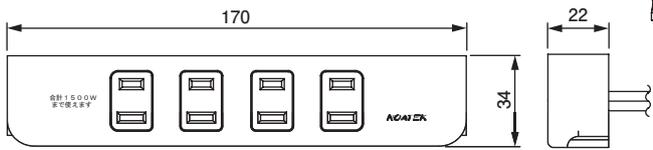

### 取付穴参考寸法



### 仕 様

|          |                                     |        |
|----------|-------------------------------------|--------|
| 本体色      | 黒色                                  |        |
| コード色     | (黒)                                 |        |
| コード種類    | VFFコード 約2m                          |        |
| 図面ダウンロード | カートン入数                              | 100個入り |
| 特長       | 穴加工なし<br>4ヶ口コンセント<br><b>棚下直付タイプ</b> |        |


### 図面ダウンロード




特長

穴加工なし  
4ヶ口コンセント  
**棚下直付タイプ**

## NC-1524Nブレーカー付 (1500Wまで)

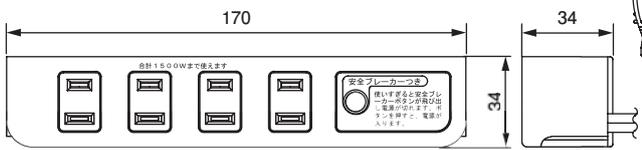

### 取付穴参考寸法



### 仕 様

|          |  |       |
|----------|--|-------|
| 本体色      | 茶色                                     | 白色    |
| コード色     | (黒)                                    | (白)   |
| コード種類    | VFFコード 約2m                             |       |
| 図面ダウンロード | カートン入数                                 | 60個入り |
| 特長       | 穴加工なし<br>ブレーカー付コンセント<br><b>棚下直付タイプ</b> |       |

### 図面ダウンロード




特長


穴加工なし  
ブレーカー付コンセント  
**棚下直付タイプ**

## RC-1542SLCBブレーカー付 (1500Wまで)

**受注生産品**  
最小受注数量がございます。

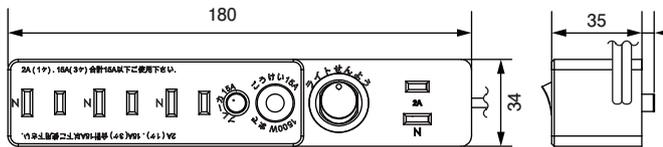

### 取付穴参考寸法



### 仕 様

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 本体色      | 黒色   | 白色   |
| コード色     | (黒)  | (白)  |
| コード種類    | VFFコード 約2m                                     |  |
| 図面ダウンロード | カートン入数   | ブレーカー付コンセント<br>照明専用コンセント付<br>(スイッチ連動)<br>デスク取付 |
| 特長       | ブレーカー付コンセント<br>照明専用コンセント付<br>(スイッチ連動)<br>デスク取付 |  |

### 図面ダウンロード




特長

ブレーカー付コンセント  
照明専用コンセント付  
(スイッチ連動)  
デスク取付

# アース付5ヶ口コンセント


NC-1553N

## NC-1553N (1500Wまで)

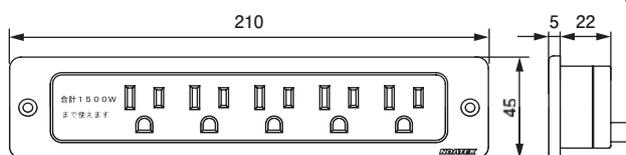

※グレーは受注生産になります。

### 取付穴参考寸法



### 仕 様

|          |                                     |       |
|----------|-------------------------------------|-------|
| 本体色      | 黒色                                  |       |
| コード色     | (グレー)                               |       |
| コード種類    | VCTFコード 約2m                         |       |
| 図面ダウンロード | カートン入数                              | 40個入り |
| 特長       | アース付<br>5ヶ口コンセント<br><b>デスク埋め込み式</b> |       |

### 図面ダウンロード




特長

アース付  
5ヶ口コンセント  
**デスク埋め込み式**

# スイッチ付コンセント NSC-5706・NSC-5708

**NSC-5706 (1200Wまで)**

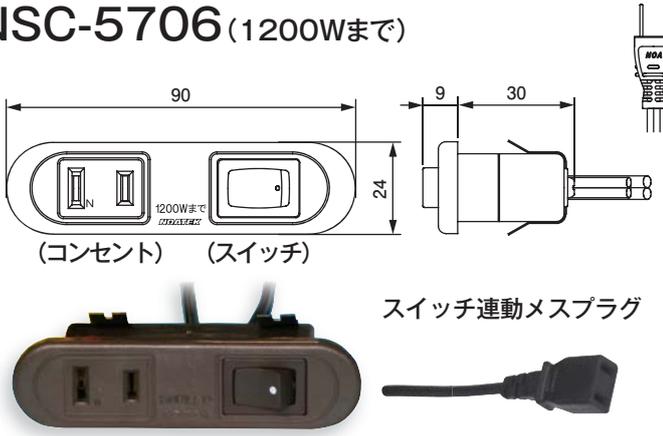


90 24 9 30

(コンセント) (スイッチ)

スイッチ連動メスプラグ

| 取付穴参考寸法   |  | 仕 様    |   |
|---|--|--------|---|
| 74<br>19.5<br>標準取付板厚 15mm 以上  |  | 本体色    | 白色 茶色   |
|   |  | コード色   | (白) (黒)   |
|   |  | コード種類  | VFFコード 約2m  |
| 図面ダウンロード  |  | カートン入数 | 60個入り   |
|  |  | 特長     | スイッチ連動メスプラグ付<br>メスプラグ300Wまで<br>メスプラグ15cm<br><b>ワンタッチ式</b> |

**NSC-5708 (1200Wまで)**

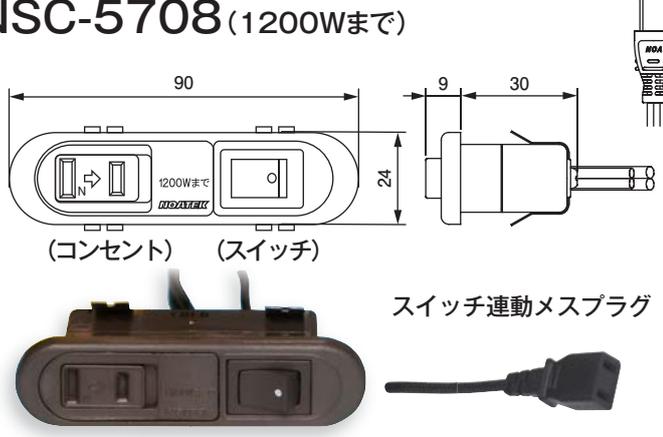

90 24 9 30


(コンセント) (スイッチ)

スイッチ連動メスプラグ

| 取付穴参考寸法   |  | 仕 様    |  |
|---|--|--------|--|
| 74<br>19.5<br>標準取付板厚 15mm 以上  |  | 本体色    | 茶色 黒色  |
|   |  | コード色   | (黒)  |
|   |  | コード種類  | VFFコード 約2m   |
| 図面ダウンロード  |  | カートン入数 | 60個入り  |
|  |  | 特長     | スライドコンセント<br>スイッチ連動メスプラグ付<br>メスプラグ300Wまで<br>メスプラグ15cm<br><b>ワンタッチ式</b> |

# スイッチ NS-86

**NS-86** Aタイプ(コード長300mm PC付)  
Bタイプ(コード長50mm PC付)  
Kタイプ(コード長500mm PC付)

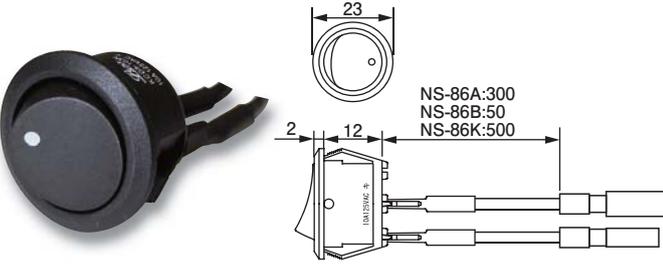

23 2 12

NS-86A:300  
NS-86B:50  
NS-86K:500

| 取付穴参考寸法   |  | 仕 様 |   |
|---|--|-----|---|
| $\phi 20$   |  | 本体色 | 白色 黒色   |
| 図面ダウンロード  |  | 特長  | 丸穴で取り付け<br>タンブラースイッチ<br>※白色はNS-86Aのみ<br><b>定格 7A 125V</b> |
|  |  |     |   |

# 埋め込み型USBユニット N-USB0204BK・NE-USB0502 N-USB-EC200

## N-USB0204BK

USB-TypeA  
コネクタ

取付穴参考寸法

※製品の中心と取り付け穴の中心が異なります。

標準取付板厚 6mm 以上

| 仕 様   |   |
|-------|---|
| 本体色   | 黒色  |
| コード色  | (黒)   |
| コード種類 | AWG#20 2m   |
| 特長    | 丸穴に取り付ける<br>小型のUSB<br>USBスライドカバー付<br>USB-TypeA<br><b>ワンタッチ式</b> |

図面ダウンロード

## NE-USB0502

USB power supply

USB DC 5V 合計2Aまで

取付穴参考寸法

| 仕 様   |  |
|-------|--|
| 本体色   | 黒色   |
| コード色  | (黒)  |
| コード種類 | AWG#20 2m  |
| 特長    | USB-TypeA<br>スライドカバー付<br>2ヶ所コンセント<br><b>ワンタッチ式</b> |

図面ダウンロード

## N-USB-EC200 **受注生産品** 最小受注数量がございます。

取付穴参考寸法

取付穴ピッチ 30  
標準取付板厚 1.2~1.6mm


| 仕 様   |                             |
|-------|-----------------------------|
| 本体色   | 黒色                          |
| コード色  | (黒)                         |
| コード種類 | AWG#22×2 0.2m<br>AWG#28×2   |
| 特長    | USB-TypeA<br><b>ナット締め付け</b> |

図面ダウンロード

- ※各USBユニットは、単体では動作しません。必ず弊社のACアダプターDC5V2ANとセットでご使用ください。
- ※各USBユニットでデータ通信はできません。充電専用です。
- ※各USBユニットのD+D-端子は短絡してあります。
- ※USBコネクタの接触や電線のロスなどで規定の電流値が出力されない場合があります。

## ACアダプター5V2A N-DC5V2AN

N-DC5V2AN USBユニットで使用できるUSBのACアダプターです。

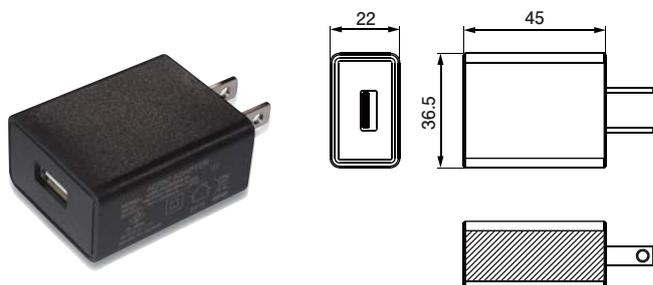

規格 電気用品安全法 直流電源装置  
 入力 AC100V 50/60Hz  
 出力 DC5V 2A USB-TypeA  
 寸法 45×36.5×22mm (栓刃除く)




※本体の形状、寸法は予告なく変更することがあります。

# USB付コンセント

NC-1522USB2A  
NC-1522USB2A-T

NC-1522USB2A 埋め込みタイプ  
NC-1522USB2A-T 棚下取付タイプ

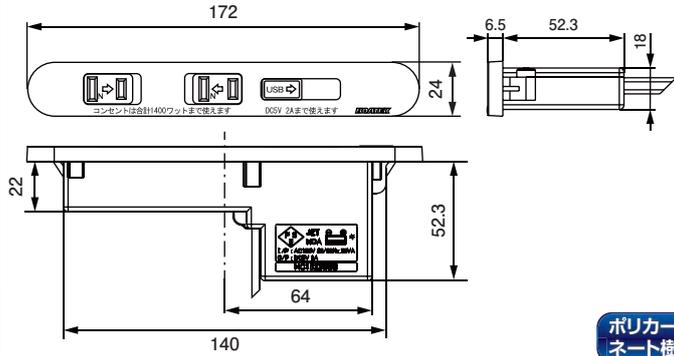

ポリカーボ  
ネット樹脂

埋め込みタイプ




棚下取付タイプ




※棚下取付タイプに白色はありません。

## 取付穴参考寸法

埋め込みタイプ



棚下取付タイプ



## 図面ダウンロード

NC-1522USB2A



NC-1522USB2A-T




## 仕様

|        |   |                               |     |
|--------|---|-------------------------------|-----|
| 本体色    | 茶色  | 白色<br><small>※埋め込みタイプ</small> | 黒色  |
| コード色   | (黒)   | (白)                           | (黒) |
| コード種類  | VFFコード1.5m  |                               |     |
| カートン入数 | 60個入り   |                               |     |
| 特長     | USB電源5V2A<br>USB消費電力15W<br>USB-TypeA<br>スライドコンセント<br>1400Wまで<br>高耐熱PC樹脂 |                               |     |

# USB・スイッチ付コンセント

NSC-5707USB2A  
NSC-5707USB2A-T

NSC-5707USB2A 埋め込みタイプ  
NSC-5707USB2A-T 棚下取付タイプ

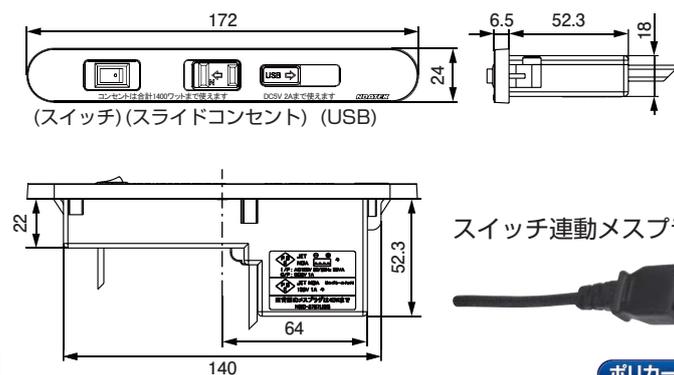

ポリカーボ  
ネット樹脂

埋め込みタイプ



棚下取付タイプ




## 取付穴参考寸法

埋め込みタイプ



棚下取付タイプ



## 図面ダウンロード

NSC-5707USB2A



NSC-5707USB2A-T



## 仕様

|        |  |
|--------|--|
| 本体色    | 茶色   |
| コード色   | (黒)  |
| コード種類  | VFFコード1.5m   |
| カートン入数 | 60個入り  |
| 特長     | USB電源5V2A<br>USB消費電力15W<br>USB-TypeA<br>スライドコンセント<br>1400Wまで<br>スイッチ連動メスプラグ付き<br>メスプラグ40Wまで<br>メスプラグコード15cm<br>高耐熱PC樹脂 |

# USB付コンセント NC-1101USB2A

NC-1101USB2A  
NCL-1511USB

| <h2>NC-1101USB2A</h2> <p>ポリカーボネート樹脂</p> | 取付穴参考寸法              |    | 仕 様   |             |
|---|----------------------|----|---|-------------|
|   | <p>標準取付板厚 6mm 以上</p> |    | 本体色   | 茶色 白色 黒色    |
|   |                      |    | コード色  | (黒) (白) (黒) |
|   |                      |    | コード種類   | VFFコード1.8m  |
| <h2>図面ダウンロード</h2>                       |                      | 特長 | USB電源5V2A<br>USB消費電力15W<br>USB-TypeA<br>スライドコンセント<br>1100Wまで<br>高耐熱PC樹脂 |             |

| <h2>NCL-1511USB</h2> <p>取付例</p> | 取付参考寸法              |    | 仕 様   |           |
|---------------------------------|---------------------|----|---|-----------|
|                                 | <p>対応板厚最大32mmまで</p> |    | 本体色   | 白色 黒色     |
|                                 |                     |    | コード色  | (白) (黒)   |
|                                 |                     |    | コード種類   | VFFWコード2m |
| <h2>図面ダウンロード</h2>               |                     | 特長 | USB電源5V3A<br>USB消費電力18W<br>USB-TypeA/C<br>1400Wまで<br>クランプ取付<br>取付けた家具にPSE不要 |           |

# 直付型USBコンセント N-USB0203U

N-USB0203U  
N-USB0203D

| <h2>N-USB0203U 棚上取付タイプ</h2> <h2>N-USB0203D 棚下取付タイプ</h2> <p>※N-USB0203UとN-USB0203Dの違いはシルク印刷のみです。</p> | 取付穴参考寸法 |    | 仕 様   |          |
|---|---------|----|---|----------|
|   |         |    | 本体色   | 黒色       |
|   |         |    | コード色  | (黒)      |
|   |         |    | コード種類   | VFFコード2m |
| <h2>図面ダウンロード</h2>   |         | 特長 | USBスライドカバー付<br>入力 AC100V50/60Hz<br>出力 DC5V2A<br>消費電力 14W<br>USB-TypeA |          |

## 各種コード AC3m先端PC付コード・VFFW-5250

### AC3m 先端PC付コード (700Wまで)



### VFFW-5250 (1500W延長コード)



|     |  |
|-----|--|
| 本体色 | 茶色                                       |
| コード | VFFコード 3m PCコネクタ付<br>VFFコード 1.8m PCコネクタ付 |

|     |              |
|-----|--------------|
| 本体色 | 黒色           |
| コード | VFFWコード 2.5m |

## ⚠ コンセントの取扱い上の注意事項

- ※ コンセントに表示されたワット以下でお使いください。
- ※ コードは、たばねて使用しないでください。
- ※ 水のかかるところでは、使用しないでください。
- ※ 温度や湿度の高いところでは使用しないでください。
- ※ コンセントに電源プラグを長期間差しっぱなしにしないでください。また、定期的に電源プラグの表面や栓刃間を掃除してほこりを取り除いてください。
- ※ 使用する機器の電源プラグの栓刃の汚れは発熱の原因になりますので、定期的に掃除をして清潔にしてください。
- ※ カバーなどが割れたり、保持力が極端に弱い状態では、使用しないでください。
- ※ たこ足配線はしないでください。
- ※ 変形した電源プラグを差し込んだり、電源プラグを中途半端に差し込んだ状態で使用しないでください。
- ※ コードをステップル等で固定しないでください。
- ※ コードを引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。
- ※ コードを家具にはさんだり、敷物の下にして使用しないでください。
- ※ コードに熱いものを近づけたり、加熱しないでください。
- ※ コードを動かすと電気がついたり消えたりする場合、コードが部分的に熱い場合は直ちに使用を中止してください。
- ※ コードが傷ついた場合は直ちに使用を中止してください。
- ※ コードを戸を介して隣の部屋などへ引き回さないでください。
- ※ 洗剤や殺虫剤をかけないでください。
- ※ 乳幼児が触れたり、手の届くところに放置しないでください。
- ※ 電化製品によっては、コンセントに電源プラグを差し込んだ時に火花が出る場合がありますが、コンセントの異常ではありません。
- ※ コンセント部に家電製品から発する熱や蒸気が直接かからない様に離してご使用ください。

## ⚠ USB充電機能付き製品取扱い上の注意事項

**NC-1522USB2A、NC-1522USB2A-T、NSC-5707USB2A、NSC-5707USB2A-T、N-USB0203U、N-USB0203D、NC-1101USB2A、NCL-1511USB** をご使用の際には下記事項にご注意ください。

- ※ 必ず家具などに取り付けてご使用ください。
- ※ 熱のこもりやすい環境や、外部の熱の影響を受ける場所に取り付けしないでください。
- ※ 使用中わずかなうなり音がしたり、製品の表面が温かくなったりしますが、不具合ではありません。
- ※ 定格電流以上の機器にご使用された場合、充電が遅くなったり出力が停止する事があります。
- ※ 一部の機種スマートフォンやタブレットなどには充電できない場合があります。本製品のUSB電源にて充電出来ないスマートフォン、タブレットなどにつきましては、純正の充電器を使用してコンセントから充電するよう、お願いします。
- ※ 充電の際にはご使用機器のメーカー指定純正ケーブルをご使用ください。ご使用機器のメーカー指定純正ケーブル以外では充電が遅かったり、充電が出来ない場合があります。
- ※ 改造したスマートフォンやタブレットなどにはご使用にならないでください。
- ※ 本製品のUSBにてデータ通信は出来ません。
- ※ 本製品は屋内専用です。屋外での使用はできません。
- ※ 本製品は日本国内向けに設計、販売しておりますので、海外での使用はできません。