

電池ボックス ND-T312


ND-T312 新製品

単三乾電池 8 本で DC12V の照明を点灯させることができる電池ボックス。※



※乾電池は付属していません。

スイッチ

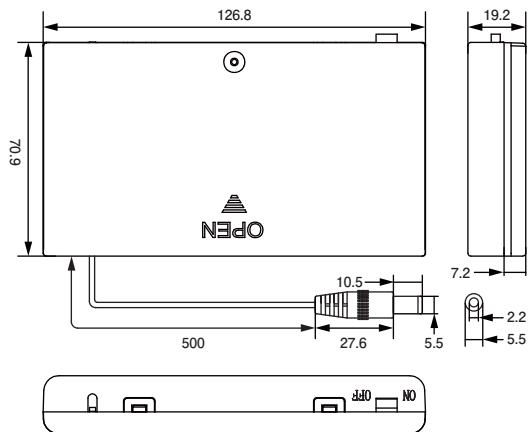

図面ダウンロード




出力電圧	DC12V 相当
使用乾電池	単三乾電池8本
電源コード	500mm DCプラグ付
本体色	黒
本体	ABS

LEDアクセント照明 (DC12V用) N-LED418D (シリコンLED)


N-LED418D (シリコンLED 電球色)

図面ダウンロード

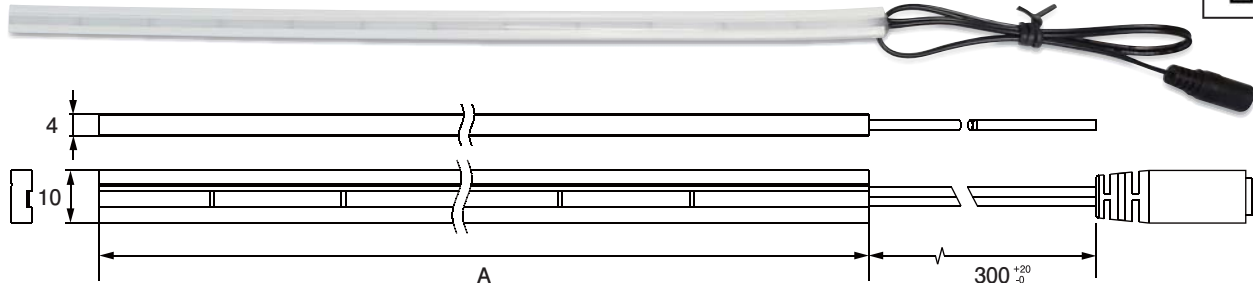

【取付参考寸法】

木枠に取付溝を彫り
LED ライトを埋め込んでください。

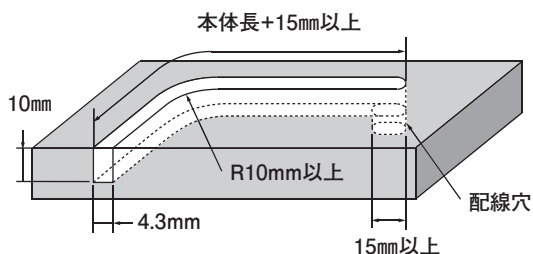

定格	DC12V 0.25A (30cm)
消費電力	1.2W(標準ACアダプター使用)
取付	木枠に取付け溝を彫り、ライトを埋め込んでください。
LED寿命	40000時間
色温度	2600K (電球色)
直下照度	300lx (30cm直下)
コード長	500mm
特長	シリコンチューブ製なので容易に曲げられます。 LEDの粒が目立たない柔らかな光。 25mmごとにカットできます。※2

※1 製品性質上、光にムラが見えることがあります。また、取付け方によっては明るさは多少変化します。

※2 切り落とした側の製品(電源コードがつかっていない方)は使用できません。

【点灯イメージ】※1



型番	A寸法 (mm)	入力電流 (A)	型番	A寸法 (mm)	入力電流 (A)
N-LED418D-300	305	0.25	N-LED418D-3000	3005	1.75
N-LED418D-500	505	0.40	N-LED418D-3500	3505	1.90
N-LED418D-1000	1005	0.80	N-LED418D-4000	4005	2.00
N-LED418D-1500	1505	1.10	N-LED418D-4500	4505	2.10
N-LED418D-2000	2005	1.40	N-LED418D-5000	5005	2.15
N-LED418D-2500	2505	1.60			

LED照明(DC12V用) N-LED12T(LEDテープライト) N-LED612T(LEDテープライト)

N-LED12TBD (LEDテープライト 電球色 黒ベース)
N-LED12TWS (LEDテープライト 白色 白ベース)


図面ダウンロード




N-LED12TBD



N-LED12TWS

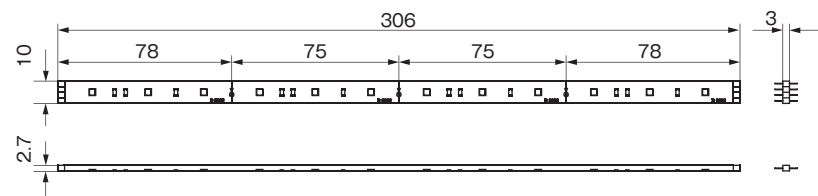

4PDCコード



電球色 点灯イメージ



白色 点灯イメージ

- 電源にはACアダプターを使用します
- 最大5本 (1.5m) まで連結可能
- LED3個ごとにカットして長さを変更可能
- 曲がった面にも取り付け可能

定格	DC12V 0.2A
消費電力	3.5W(標準ACアダプター使用)
取付	両面テープ取付
LED寿命	40000時間
色温度	BD: 電球色 (3500K) WS: 白色 (6500K)
直下照度	BD: 450lx (30cm直下) WS: 800lx (30cm直下)
コード長	1m (4PDCコード)

N-LED612TBD (LEDテープライト 電球色 黒ベース)
N-LED612TWS (LEDテープライト 白色 白ベース)


図面ダウンロード



N-LED612TBD




N-LED612TWS

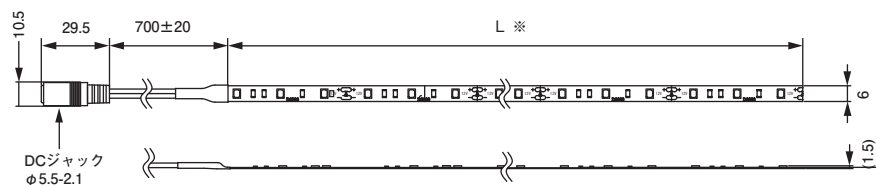

※Lは50mm～3000mmで50mmきざみで指定できます。
ご注文の際に長さを指定ください。



電球色 点灯イメージ




白色 点灯イメージ

- 電源にはACアダプターを使用します
- **長さをご指定ください (3mまで)**
- LED3個ごとにカットして長さを変更可能
- 曲がった面にも取り付け可能

定格	DC12V 0.3A/300mm
消費電力	0.6W(標準ACアダプター使用)
取付	両面テープ取付
LED寿命	40000時間
色温度	BD: 電球色 (2700K) WS: 白色 (6500K)
直下照度	BD: 110lx (30cm直下) WS: 150lx (30cm直下)
コード長	700mm


N-LED12T(BD/WS)を連結する際の注意

LEDテープライトを連結させる場合は、5本 (約1.5m) までとしてください。
5本以上使用する場合には下図のように電源電線を分岐させてご使用ください。

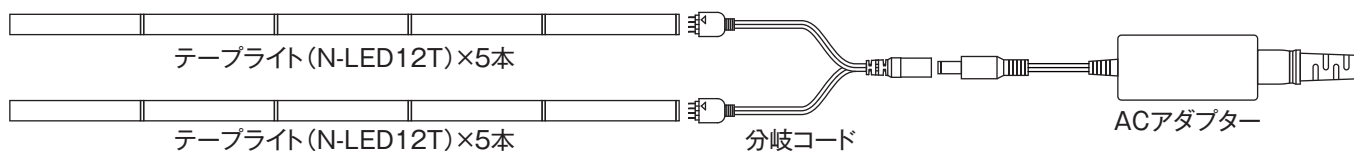


LED照明 (DC12V用) N-LED2021DCG・N-LED2017-12V N-LED1228

N-LED2021DCG (電球色)



取付穴参考寸法




図面ダウンロード




※取付寸法は本部の材質や厚さなどにより異なります。

定格	DC12V 0.1A
消費電力	1.2W(標準ACアダプター使用)
取付	ワンタッチ式
LED寿命	40000時間
色温度	2700K (電球色)
直下照度	300lx (30cm直下)
コード長	500mm
特長	電源にはACアダプターを使用します 薄型ダウンライト

N-LED2017-12V (電球色)

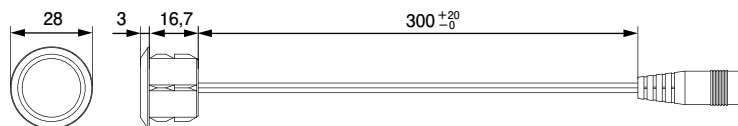

取付穴参考寸法




図面ダウンロード



定格	DC12V 50mA
消費電力	0.6W(標準ACアダプター使用)
取付	ワンタッチ式
LED寿命	40000時間
色温度	2700K (電球色)
直下照度	120lx (30cm直下)
コード長	300mm
特長	電源にはACアダプターを使用します 小型ダウンライト

N-LED1228 (アルミチャンネルLED 電球色)

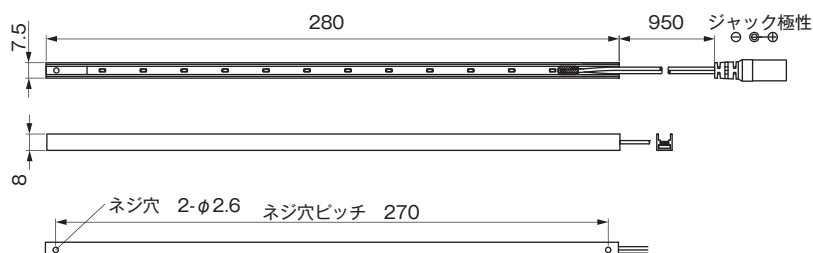

図面ダウンロード



定格	DC12V 120mA
消費電力	2W(標準ACアダプター使用)
取付	ネジ取付
LED寿命	40000時間
色温度	3000K (電球色)
直下照度	400lx (30cm直下)
コード長	950mm
特長	電源にはACアダプターを使用します 幅7.5mmのスリムボディ

コード(DC12V用) DC分岐コード・DC延長コード


N-DC150B (DC分岐コード15cm)

N-DC500B (DC分岐コード50cm)



写真は15cmです。

N-DC1000 (DC延長コード100cm)

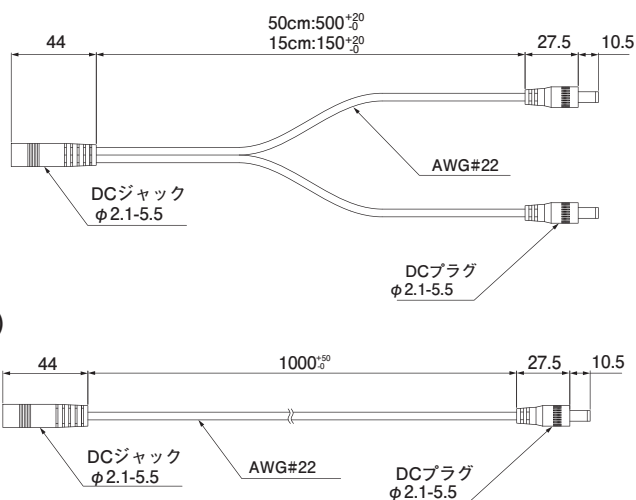

図面ダウンロード



図面ダウンロード





電波式リモコンスイッチ(DC12V用) NS-1281

NS-1281 新製品



総務省認可：技適マーク（特定小電力）取得

技適マークは電波法で定められている技術基準に適合している無線機であることを証明するマークです。

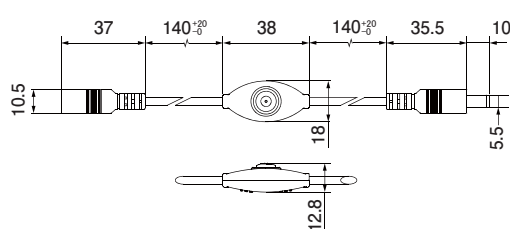

図面ダウンロード




定格電圧	DC12V 3A
調光	5段階/無段階調光 電圧コントロール
待機電力	0.25W 5mA以下
コード長	電源側：140mm (DCプラグ付) 照明側：140mm (DCジャック付)
特長	電波式のリモコンスイッチなので、受信部が見えなくても操作可能。 総務省認可：技適マーク（特定小電力）
使用電池	CR2025×1個（付属する電池はテスト用です）
送信距離	約10m※


※場所や電波状況により、距離が短くなる場合があります。

丸形スイッチ(DC12V用) NS-86DC30

NS-86DC30 新製品

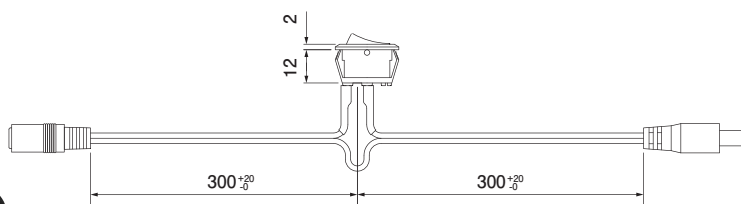

取付穴参考寸法



図面ダウンロード



定格電圧	DC12V~24V 3A
コード長	AWG#20 電源側：300mm 照明側：300mm
取付	ワンタッチ式
特長	ON/OFFのみのシンプルなスイッチ。 製品直径23mmなので、狭いスペースにも取り付け可能。


調光スイッチ (DC12V用)

NS-1271N・NS-1241
NE-1019


NS-1271N (タッチ式)



センサー部

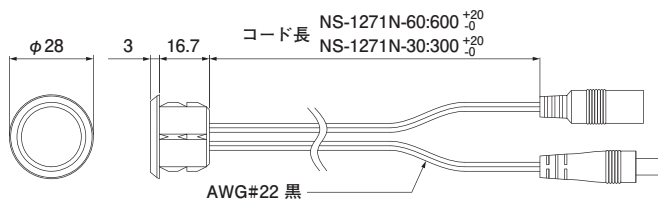

取付穴参考寸法



板厚3mm以上


- ・軽くタッチでON/OFF切り替え、
- ・長くタッチで明るさを調光できます。

定格電圧	DC12V 2A
調光	無段階調光 電圧コントロール
コード長	NS-1271-60 : 600mm NS-1271-30 : 300mm
取付	ワンタッチ式
特長	センサー部を手でタッチすることで 照明器具の点灯の切り替えができます。 長押しすることで調光できます。

図面ダウンロード



NS-1241 (タッチ式ミニ中間調光器)

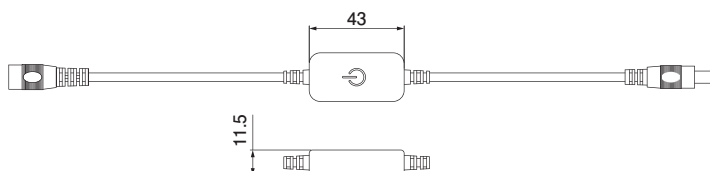

接続例




定格	DC12V 2A
調光	無段階調光 電圧コントロール
コード長	電源側 : 105mm (DCジャック付) 照明側 : 105mm (DCプラグ付)
特長	タッチでON/OFFを切り替え。 長押しすることで調光できます。

図面ダウンロード




NE-1019 受注生産品

最小受注数量がございます。

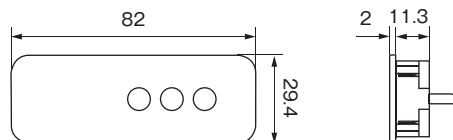

【取付穴参考寸法】



定格	DC12V 1A 12W
調光	無段階または5段階調光 電圧コントロール
コード長	電源側 : 600mm (DCジャック付) 照明側 : 200mm (DCプラグ付)
本体	黒色 ABS樹脂
取付	ワンタッチ式
特長	ACアダプターとLED照明の間に接続 することで、LED照明のON/OFFや 調光のコントロールができます。

図面ダウンロード




非接触スイッチ (DC12V用) NS-1231・NS-1251

NS-1231 (センサー式)

在庫限り廃盤

【触らなくても】ON/OFFできる
センサースイッチ。

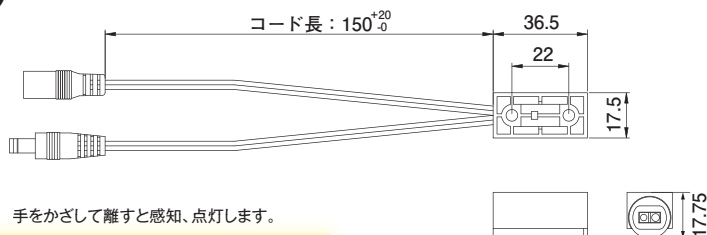

手をかざして離すと感知、点灯します。



もう一度かざして離すと消灯します。



※センサーに手を近づけて離す一連の動作。手をかざすだけでは反応しません。


定格電圧	DC12V 2A
検知距離	センサー部より2cm以内
コード長	電源側：150mm (DCジャック付) 照明側：150mm (DCプラグ付)
取付	ネジ止め
特長	手の動きに反応してON/OFF切り替え。 触らなくていいので、濡れた手でも 汚れた手でも操作できます。

図面ダウンロード




NS-1251 (扉スイッチ) 新製品

【扉の開閉で】ON/OFFできる
センサースイッチ

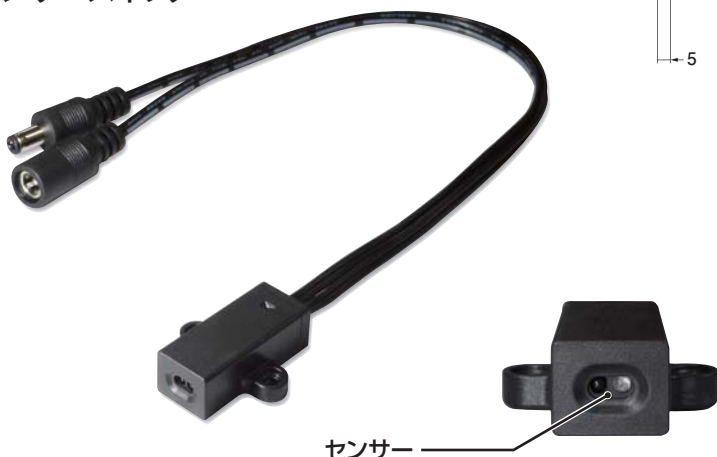

センサー

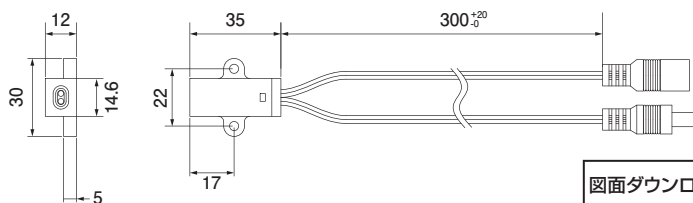

図面ダウンロード




定格電圧	DC12V~DC24V 2A
検知距離	センサー部より15mm±5mm~70mm±10mm
コード長	電源側：300mm (DCジャック付) 照明側：300mm (DCプラグ付)
取付	ネジ止め
特長	センサータイプの扉スイッチ。 扉が開くとON、閉じるとOFFになります。 DC12~DC24Vで使用できます。

LED照明用ACアダプター(フリープラグタイプ)

FP-ACアダプター12V1A 新製品



180度フリープラグ

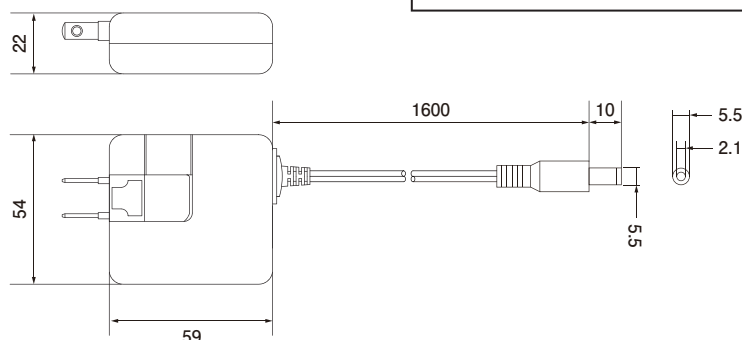


テーブルライト推奨接続数

N-LED12T	 2本 まで
N-LED612T	 0.65m まで
N-LED418	 0.5m まで

LED照明用ACアダプター


ACアダプター12V1A

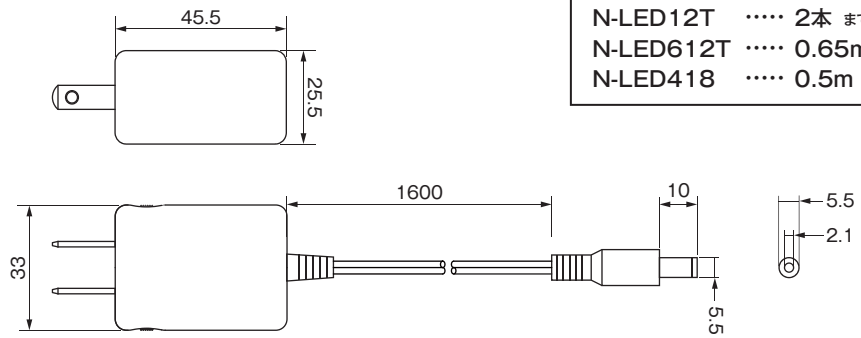

テーブルライト推奨接続数

N-LED12T	 2本 まで
N-LED612T	 0.65m まで
N-LED418	 0.5m まで


ACアダプター12V1.2A

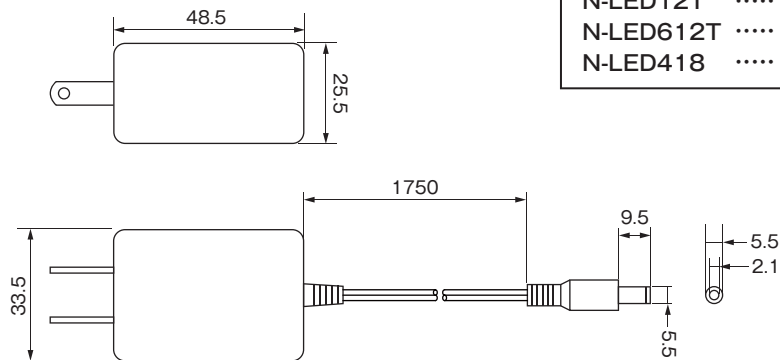

テーブルライト推奨接続数

N-LED12T	 4本 まで
N-LED612T	 1.1m まで
N-LED418	 1.0m まで


ACアダプター12V2A

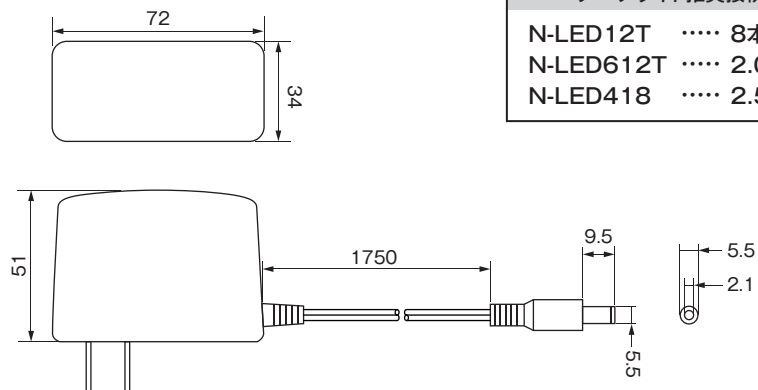

テーブルライト推奨接続数

N-LED12T	 8本 まで
N-LED612T	 2.0m まで
N-LED418	 2.5m まで

ACアダプター12V5A

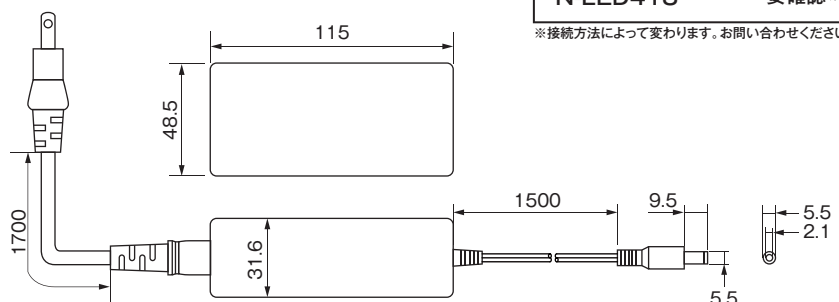

テーブルライト推奨接続数

N-LED12T	 20本 まで
N-LED612T	 要確認※
N-LED418	 要確認※

※接続方法によって変わります。お問い合わせください。