

組替用コンセントプレート マット仕上げ

新 製 品

ノアプレート NCP-9001/NCP-9002/NCP-9003



特 長

- ・スリムでシンプルなデザインの組替用コンセントプレートです。
- ・プレート表面は高級感のあるマットな質感に仕上げています。
- ・表面へのシルク印刷も対応しています。



1コ用コンセントプレート（マット仕様）

	NCP-9001B ブラック		対応取付枠 WCN3701 WCN3721 BS-1PH
	NCP-9001G グレー		
	NCP-9001W ホワイト		

2コ用コンセントプレート（マット仕様）

	NCP-9002B ブラック		対応取付枠 WCN3702 WCN3722 BS-2PH
	NCP-9002G グレー		
	NCP-9002W ホワイト		

3コ用コンセントプレート（マット仕様）

	NCP-9003B ブラック		対応取付枠 WCN3703 WCN3733 BS-3PH
	NCP-9003G グレー		
	NCP-9003W ホワイト		


NS-1281




特 長

- ・DC12Vの電波式リモコンスイッチです。
- ・受信機をLEDライトとACアダプターの間に接続することで、リモコンで調光ができるようになります。
- ・電波式なので、受信機部分が見えなくても操作可能。
- ・15分ごとにタイマー設定ができます。
- ・中間スイッチ(受信機)のボタンでもON/OFF、調光ができます。
- ・総務省認可：技適マーク(特定小電力)取得。
- ・使用電池：CR2025×1個(付属する電池はテスト用となります。)




リモコン

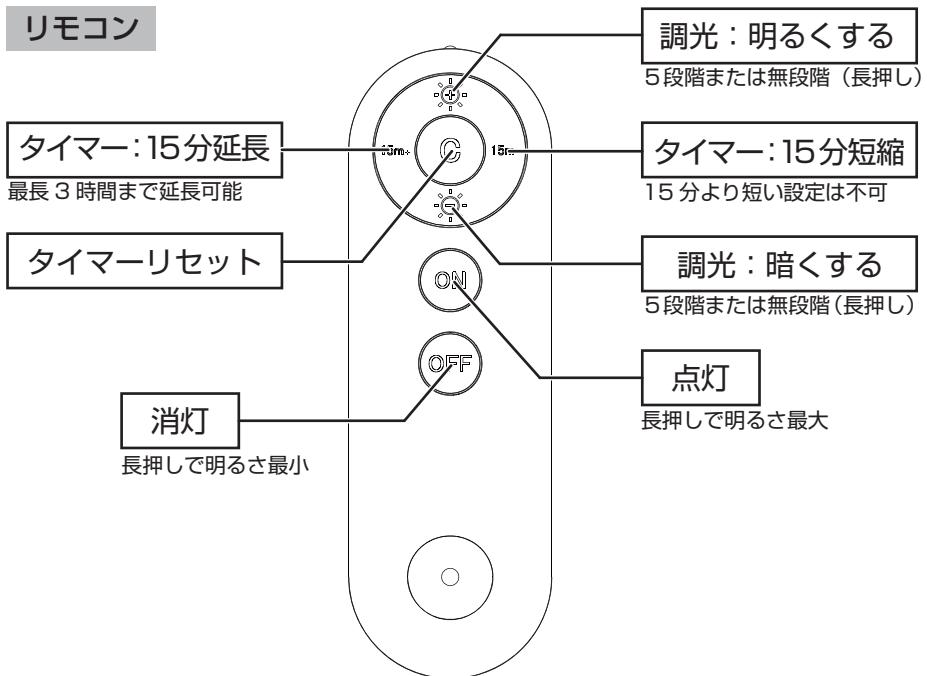

受信機

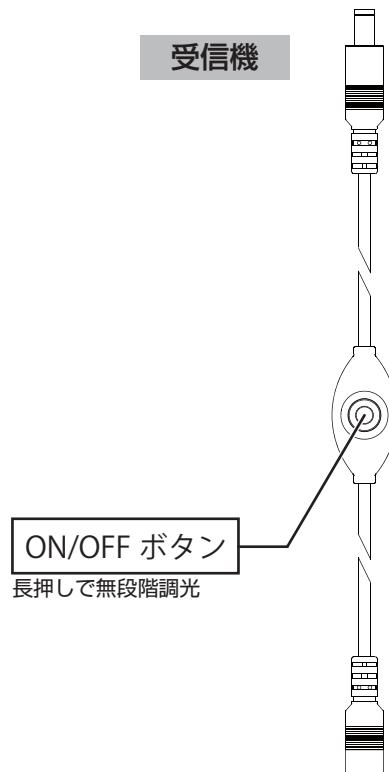

【図面】

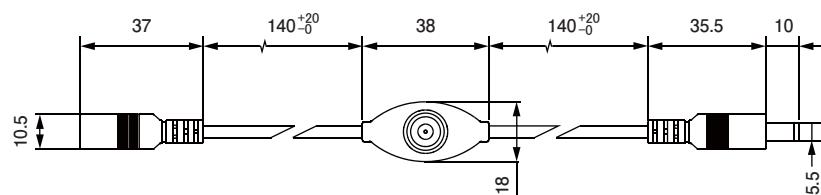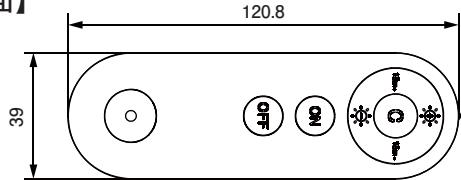

【仕様】 受信機

定格 12V3A

調光 5段階 / 無段階調光(電圧コントロール)

待機電力 0.25W 5mA以下

コード長 電源側: 140mm (DCプラグ付)

照明側: 140mm (DCジャック付)

リモコン 使用電池 CR2025×1個

送信距離 約10m※



技適マークは電波法で定められている技術基準に適合している無線機であることを証明するマークです。

※場所や電波環境などにより、距離が短くなる場合があります。

フリー プラグ AC アダプター 12V1A

新 製 品

FP-AC アダプター 12V1A




特 長

- ・フリープラグを採用した 12V1A の AC アダプターです。
- ・プラグは 180° 可動式なので狭いスペースにも配線できます。
- ・使用しない時はプラグを折りたたんで本体に収納できます。
- ・厚さ 22mm の薄型設計。
- ・トラッキング防止カバー付。

【外観】




【寸法】

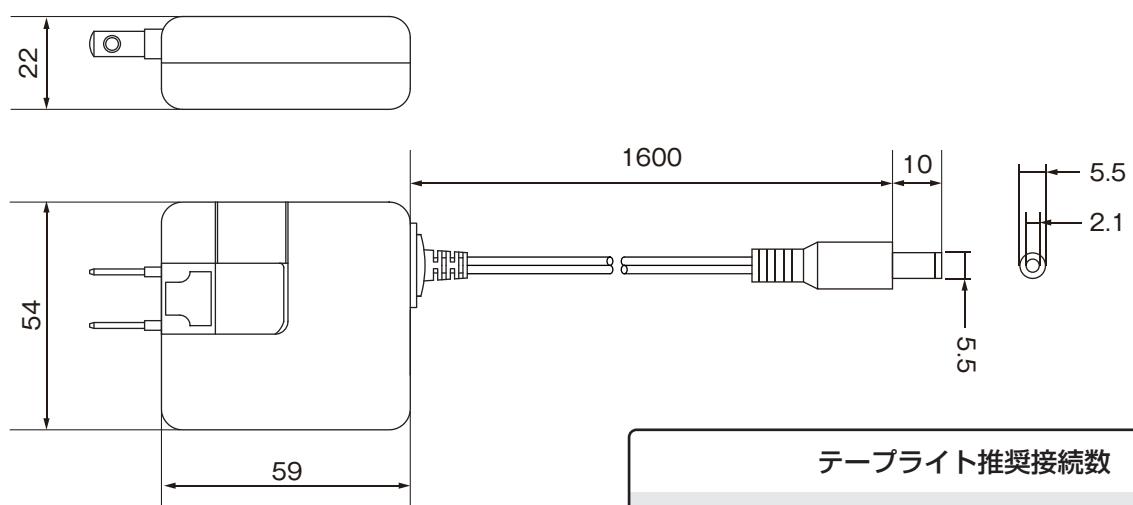

【仕様】	定格入力	AC100V~240V 50/60Hz
	定格出力	DC12V1A
	DC ジャック	Φ5.5-Φ2.1×10 mm
	コード	AWG#20 1600 mm
	材質	ポリカーボネート樹脂

テープライト 推奨接続数

[N-LED12T]
2 本まで



[N-LED612T]
60cmまで



丸形スイッチ (DC用)

新製品

NS-86D30



特長

- ・DC12~24Vで動作するLED照明用のスイッチです。
- ・ACアダプターとLED照明の間に接続するだけの簡単接続。
- ・ON/OFF操作のみのシンプル設計。
- ・製品直徑23mmなので、狭いスペースにも取り付けできます。
- ・定格容量3A(36W)までの照明器具に使用できます。
- ・ワンタッチ取り付け。


【外観】




【仕様】

本体	ブラック ABS樹脂
定格	DC12V~24V 3A
コード	AWG#20 電源側：300 mm 照明側：300 mm
取り付け	ワンタッチ取り付け

【寸法】

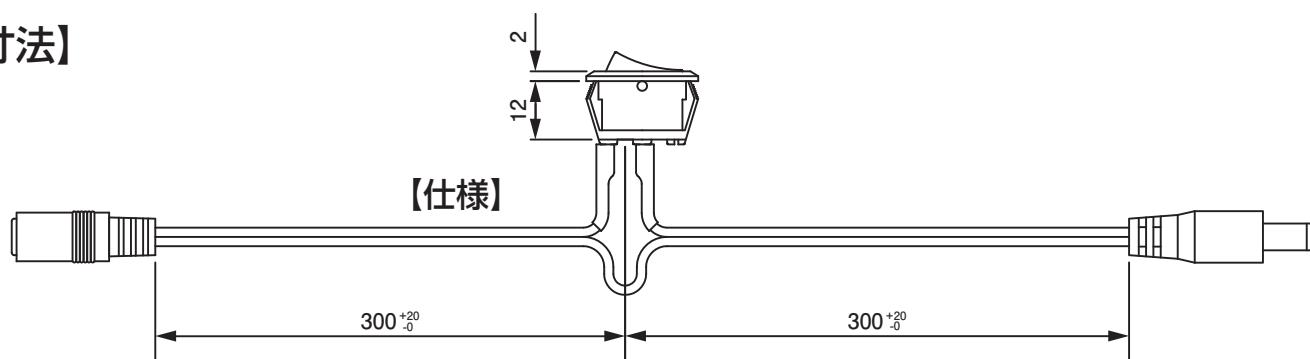

【取付穴参考寸法】



下記製品と組み合わせてご使用いただけます



(P19)
シリコンLED



(P19)
N-LED2021DCG



(P19)
N-LED2017-12V



(P20)
N-LED12T



(P20)
N-LED612T



(P21)
N-LED1228