

# LED照明(AC100V) N-LED24XXシリーズ・N-LED2018SW・N-LED2018

N-LED2408(電球色LED9灯)  
N-LED2415(電球色LED18灯)  
N-LED2427(電球色LED36灯)




N-LED24XXシリーズを  
【露出して設置】する場合  
の取付方法を紹介してい  
ます。

## 【点灯イメージ】



図面ダウンロード

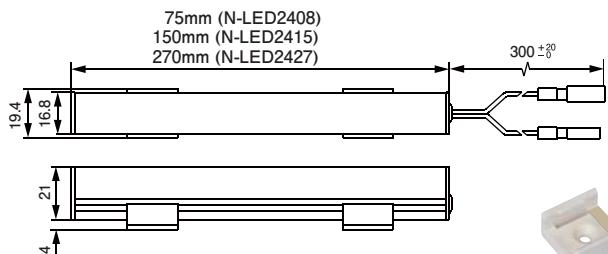

ブラケット2個付き  
※色は写真と違う場合がございます。

| 品番       | N-LED2408   | N-LED2415 | N-LED2427 |
|----------|---|-----------|-----------|
| 長さ       | 75mm  | 150mm     | 270mm     |
| 定格       | AC100V 50/60Hz                                    |           |           |
| 消費電力     | 1W  | 3W        | 3W        |
| 取付       | ブラケット取付   |           |           |
| LED寿命    | 40000時間   |           |           |
| 色温度      | 2600K(電球色)  |           |           |
| 30cm直下照度 | 150lx   | 300lx     | 600lx     |
| コード長     | AWG22 黒 300mm 先端PC端子付                             |           |           |
| 特長       | LEDの粒が目立たないドットレスのバーライト。<br>ブラケット取り付けで交換も簡単にできます。※ |           |           |


※決められた方法で設置する必要があります。

## N-LED2018SW(電球色LED36灯)

プッシュスイッチタイプ ランプ中央を押すと点灯、消灯ができます。




図面ダウンロード

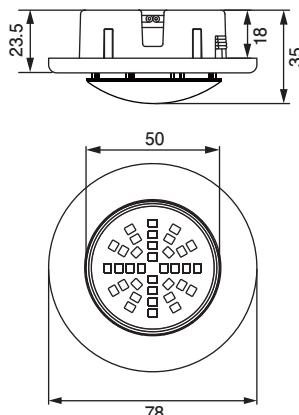


取付穴参考寸法

### 【取り付け方法】

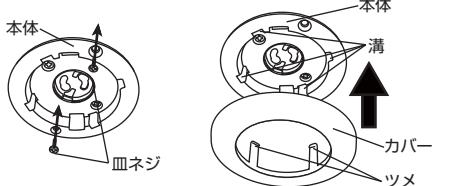

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 定格電圧   | AC 100V 50/60Hz                       |
| 取付     | ネジ取付                                  |
| コード長   | 300mm 先端PC付                           |
| LED数   | 36灯                                   |
| LED寿命  | 40000時間                               |
| LED照射角 | 120°                                  |
| 色温度    | 2700K(電球色)                            |
| 直下照度   | 450lx                                 |
| 特長     | ランプを押すと点灯・消灯ができる<br>ランプ交換可能なLEDダウンライト |

## N-LED2018(電球色LED15灯)

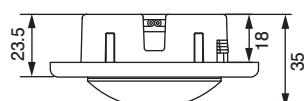


取付穴参考寸法

図面ダウンロード




### 【取り付け方法】

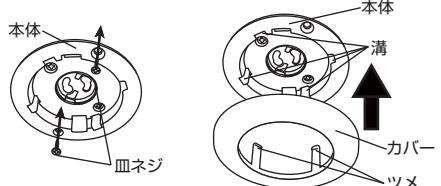


|        |                   |
|--------|-------------------|
| 定格電圧   | AC 100V 50/60Hz   |
| 消費電力   | 1W                |
| 取付     | ネジ取付              |
| コード長   | 150mm 先端PC付       |
| LED数   | 15灯               |
| LED寿命  | 40000時間           |
| LED照射角 | 120°              |
| 色温度    | 3000K(電球色)        |
| 直下照度   | 250lx(30cm直下)     |
| 特長     | ランプ交換可能なLEDダウンライト |

# LED照明(AC100V) N-LED2014NSD N-LED2015・N-LED2017

## N-LED2014NSD(電球色LED36灯)

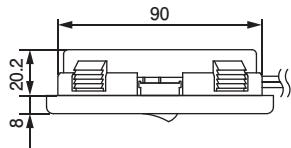


取付穴参考寸法



板厚3mm以上




点灯イメージ

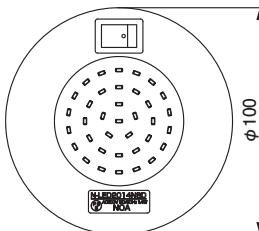


|        |                 |
|--------|-----------------|
| 定格電圧   | AC 100V 50/60Hz |
| 消費電力   | 1.4W            |
| 取付     | ワンタッチ           |
| コード長   | 150mm 先端PC付     |
| LED数   | 36灯             |
| LED寿命  | 40000時間         |
| LED照射角 | 120°            |
| 色温度    | 2700K(電球色)      |
| 直下照度   | 600lx(30cm直下)   |
| 特長     | スイッチ付<br>高照度    |



## N-LED2015ND(電球色LED18灯) N-LED2015NC(白色LED18灯)

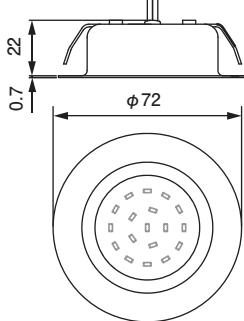

取付穴参考寸法



板厚5mm以上




点灯イメージ


|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 定格電圧   | AC 100V 50/60Hz                      |
| 消費電力   | 1.2W                                 |
| 取付     | ワンタッチ                                |
| コード長   | 150mm 先端PC付                          |
| LED数   | 18灯                                  |
| LED寿命  | 40000時間                              |
| LED照射角 | 120°                                 |
| 色温度    | ND:2700K(電球色)<br>NC:5700K(白色)        |
| 直下照度   | ND:550lx(30cm直下)<br>NC:600lx(30cm直下) |
| 特長     | 小型ダウンライト<br>ツバの厚み0.7mm               |



## N-LED2017(電球色LED6灯) N-LED2017W(電球色LED6灯)



取付穴参考寸法



板厚3mm以上



点灯イメージ

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 定格電圧   | AC 100V 50/60Hz       |
| 消費電力   | 0.2W                  |
| 取付     | ワンタッチ                 |
| コード長   | 150mm 先端PC付           |
| LED数   | 6灯                    |
| LED寿命  | 40000時間               |
| LED照射角 | 120°                  |
| 色温度    | 3000K(電球色)            |
| 直下照度   | 黒:50lx 白:45lx(30cm直下) |
| 特長     | φ28mmの超小型LEDライト       |



# LED照明(AC100V) N-LED1322・N-LED1322F N-LED1331F

## N-LED1322(電球色LED18灯)




※複数のN-LED1322を  
連結することはできません。




|        |  |
|--------|--|
| 定格電圧   | AC 100V 50/60Hz                          |
| 消費電力   | 3W                                       |
| コード長   | 電源側 : 100mm 先端PC付<br>スイッチ側 : 100mm 先端PC付 |
| LED数   | 18灯                                      |
| LED寿命  | 40000時間                                  |
| LED照射角 | 120°                                     |
| 色温度    | 3500K (電球色)                              |
| 直下照度   | 約300lx (30cm直下)                          |
| 特長     | 電源と反対側の電線に<br>NS-86等のスイッチを接続できます。        |

## N-LED1322F(電球色LED18灯)

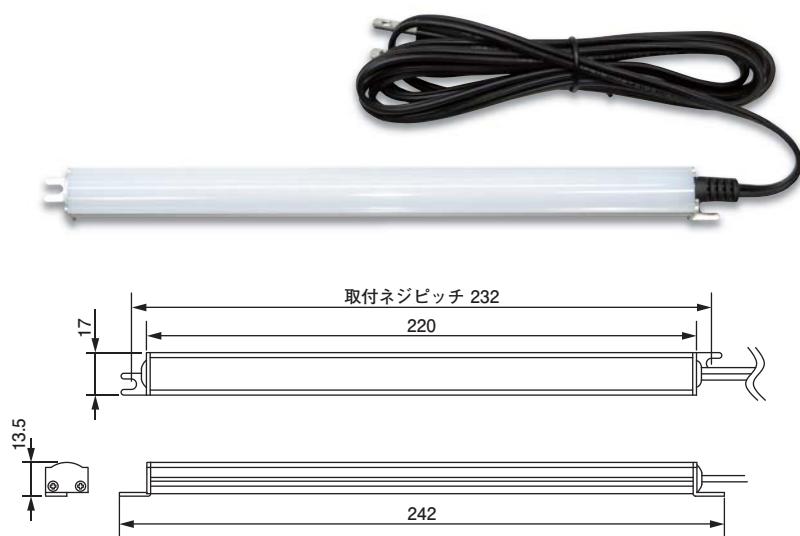

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 定格電圧   | AC 100V 50/60Hz    |
| 消費電力   | 3W                 |
| コード長   | VFFコード(黒) 2m       |
| LED数   | 18灯                |
| LED寿命  | 40000時間            |
| LED照射角 | 120°               |
| 色温度    | 3500K (電球色)        |
| 直下照度   | 約300lx (30cm直下)    |
| 特長     | 電球色LEDのコンパクトなLED電球 |

## N-LED1331F(白色LED12灯)

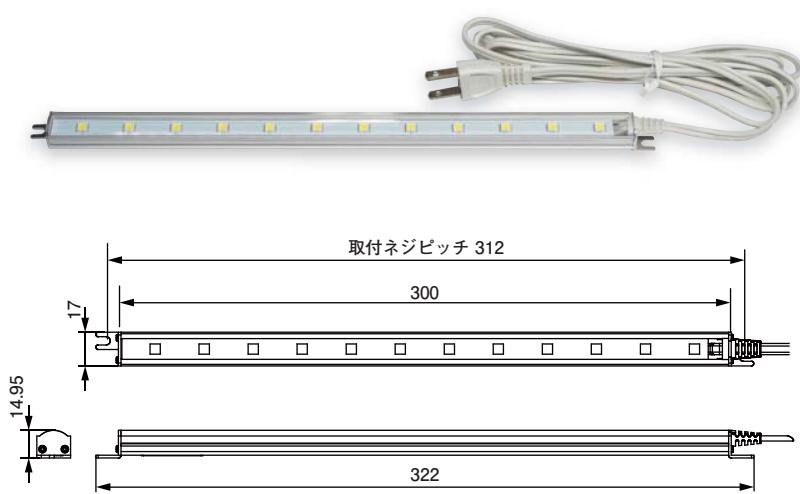

|        |                  |
|--------|------------------|
| 定格電圧   | AC 100V 50/60Hz  |
| 消費電力   | 3W               |
| 取付     | ネジ取付             |
| コード長   | VFFコード 2m        |
| LED数   | 12灯              |
| LED寿命  | 40000時間          |
| LED照射角 | 120°             |
| 色温度    | 6000K (白色)       |
| 直下照度   | 約1000lx (30cm直下) |
| 特長     | アルミボディーのLEDバーライト |




# LED電球(AC100V) LED-1262・LED-1272 NH-553

## LED-1262(E12電球型LED)

- 光拡散樹脂を採用しているので横まで明るい。

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 定格    | AC100V 50/60Hz 0.9W |
| 口金    | E-12                |
| LED寿命 | 40000時間             |
| 色温度   | 2700K (電球色)         |
| 全光束   | 約65lm               |

図面ダウンロード

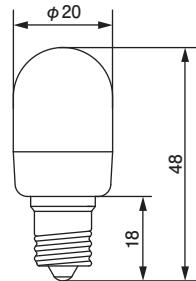


## LED-1272(スポットライト用LED)

- 薄型で省スペースなスポットライト型。

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 定格    | AC100V 50/60Hz 0.9W |
| 口金    | E-12                |
| LED寿命 | 40000時間             |
| 色温度   | 2700K (電球色)         |
| 全光束   | 約50lm               |


図面ダウンロード



※NH-553に取り付けたイメージ写真

## NH-553

- 光の向きを変えられるソケット。
- PC端子付きなので、P14のスイッチ等と組み合わせてご使用いただけます。

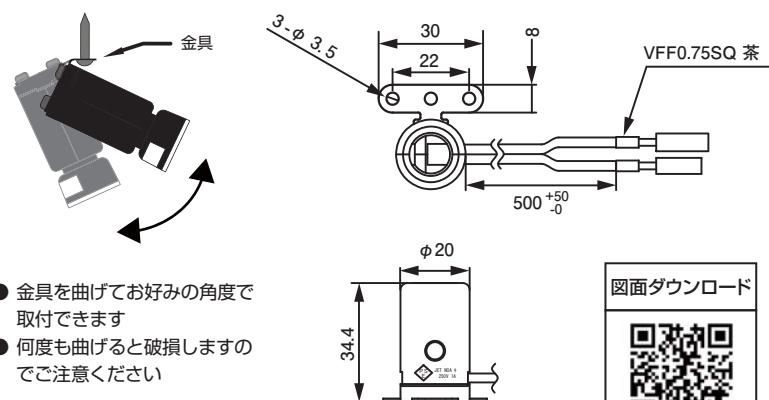

LED-1262、LED-1272は下記の照明器具等とも組み合わせてご使用いただけます。

詳細はP32をご覧いただき、当社までお問い合わせください。

NH-551



NH-384



### NH-553のスイッチ組み合わせ例



# 白熱灯ダウンライト(AC100V) NH-382 NH-3820

NH-382(スイッチ付)  
NH-3820(スイッチなし)






P30のLED電球(LED-1262)を取り付けてご使用できます。



取付穴参考寸法

板厚3mm以上

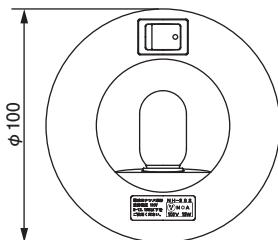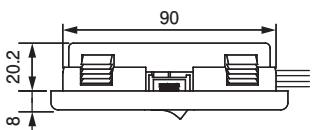

図面ダウンロード

NH-382



NH-3820



取付 ワンタッチ

電球 ナツメ球 15W・口金E-12

コード 耐熱コード 150mm 先端PC付


カラー 黒色

※本部の温度上昇については 65deg 以下になるように設計して下さい。

## LEDアクセント照明 NSCL-503・N-LED590RN N-LED1805

**NSCL-503 受注生産品**  
最小受注数量がございます。

コンセント付のLEDベッドライト

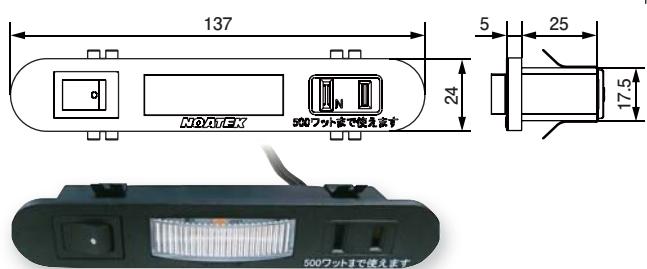

取付穴参考寸法

仕様

定格電圧 AC100V  
50Hz/60Hz

消費電力 0.4W

カラー 本体(黒)/コード(黒)


図面ダウンロード

コード種類 VFFコード1.5m



特長 電球色LED  
本体にスイッチ付  
コンセント500Wまで

**N-LED590RN**  
LEDベッドライト

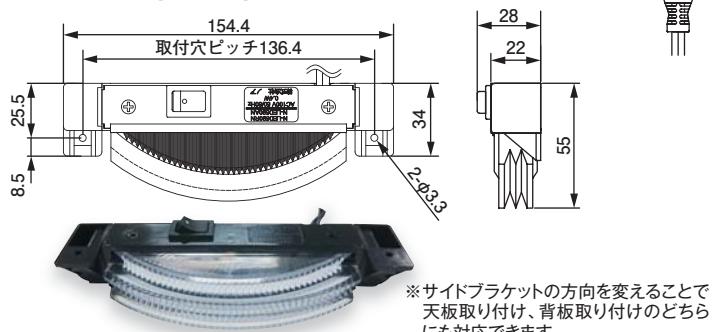

取付穴参考寸法

仕様

定格電圧 AC100V  
50Hz/60Hz

消費電力 0.4W

カラー 本体(黒)/コード(黒)


図面ダウンロード

コード種類 VFFコード1.9m



特長 電球色LED  
本体にスイッチ付

**N-LED1805**  
極薄型のLED照明

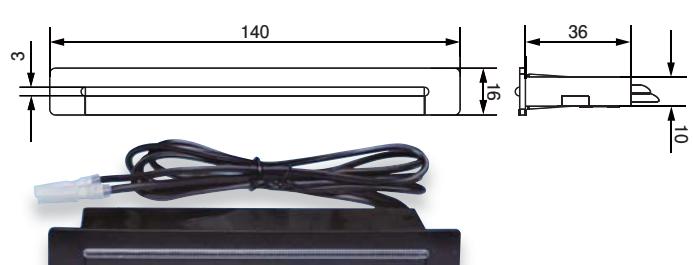

取付穴参考寸法

仕様

定格電圧 AC100V  
50Hz/60Hz

消費電力 1W

カラー 本体(黒)/コード(黒)

図面ダウンロード

コード種類 VFFコード0.6m  
PCコネクター付





特長 白色LED  
本体厚10mm

# アクセント照明 NH-307NS・NH-384 NH-385・NH-551・FOOTライト

## NH-307NS 受注生産品 最小受注数量がございます。

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 取付  | 壁面取付<br>表より2ヶ所・裏より2ヶ所 |
| 電球  | ナツメ球 10W・口金E-12       |
| コード | VFFコード 1.7m           |
| カラー | 本体/ブラウン<br>カバー/スモーク   |

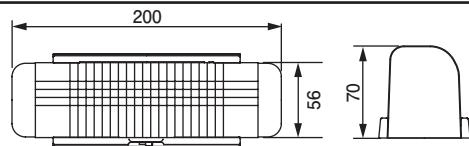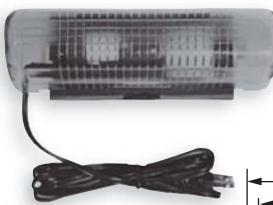

取付参考寸法

図面ダウンロード




## NH-384 1灯式 NH-384 2灯式


|      |                 |
|------|-----------------|
| 取付   | ワンタッチ           |
| 電球   | ナツメ球 10W・口金E-12 |
| コード  | VFFコード 3m       |
| スイッチ | 各種スイッチ・位置指定可    |

●球～スイッチ間寸法指定に応じます

☆写真は2灯用です

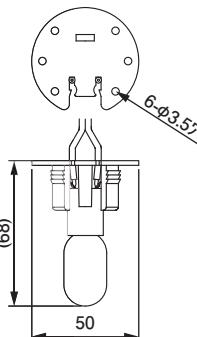

取付参考寸法  
板厚 3mm以上

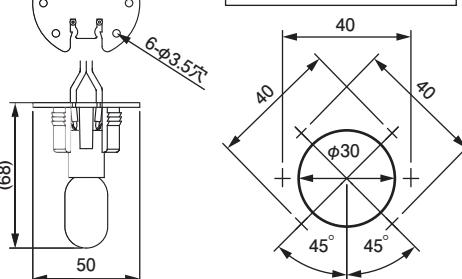

図面ダウンロード



1灯式




2灯式

## NH-385 1灯式 NH-385 2灯式

|      |                 |
|------|-----------------|
| 取付   | ネジ止め2ヶ所         |
| 電球   | ナツメ球 10W・口金E-12 |
| コード  | VFFコード 3m       |
| スイッチ | 各種スイッチ・位置指定可    |

●球～スイッチ間寸法指定に応じます

☆写真は2灯用です

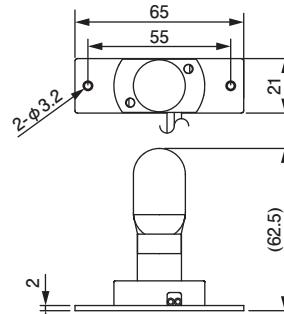

図面ダウンロード



1灯式





2灯式

## NH-551

|      |                 |
|------|-----------------|
| 取付   | 木ネジ止め           |
| 電球   | ナツメ球 15W・口金E-12 |
| コード  | VFFコード 3m       |
| スイッチ | 各種スイッチ・位置指定可    |

●球～スイッチ間寸法指定に応じます

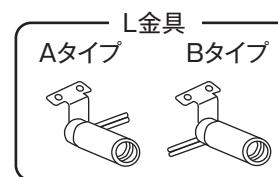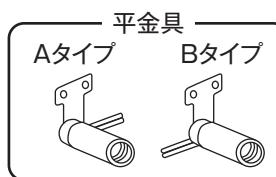

図面ダウンロード



平金具




L金具

※木部の温度上昇については65K以下になるように設計してください。

## FOOTライト(足元灯)

|     |                |
|-----|----------------|
| 取付  | 木ネジ止め・L型金具     |
| 電球  | ナツメ球5W白・口金E-12 |
| コード | VFFコード 1m      |

●コード寸法指定に応じます

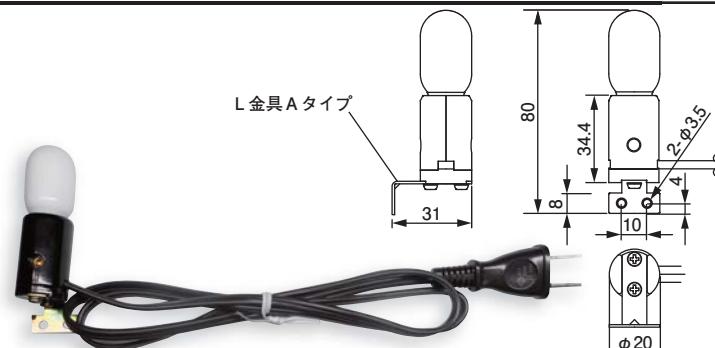

図面ダウンロード



※木部の温度上昇については65K以下になるように設計してください。