

# こたつヒーターユニット

## ヒーターユニット 300W



- 300Wのヒーターユニットです。
- 遠赤外線で体の芯からじんわりあたためます。
- 安心安全の温度ヒューズ付(133℃/10A)

※ このヒーターユニットは海外ではご使用になれません。

品番	定格電圧	ファン	石英管ヒーター	温度調節方式	取付	寸法	電源コード
NCH-302	AC100V 50-60Hz	無	150W×2本	可変式 サーモスタット	横 取付	28.8cm×28.8cm×6.5cm	こたつコード(P35)より お選びください
NCH-302HY					上 取付	28.8cm×28.8cm×6.7cm	
NCH-303					上横 取付	28.8cm×28.8cm×6.7cm	

## ヒーターユニット 500W



- 500Wのファン付ヒーターユニットです。
- 遠赤外線で体の芯からじんわりあたためます。
- 安心安全の温度ヒューズ付(133℃/10A)

※ このヒーターユニットは海外ではご使用になれません。

品番	定格電圧	ファン	石英管ヒーター	温度調節方式	取付	寸法	電源コード
NCHF-500	AC100V 50-60Hz	有	250W×2本	可変式 サーモスタット	横 取付	28.8cm×28.8cm×6.0cm	こたつコード(P35)より お選びください

## ヒーターユニット 600W



温調コントローラー  
NKC-304L  
(NCHF-600TC専用)

- 600Wのファン付ヒーターユニットです。
- 温調コントローラーで手で温度調節できます。
- 遠赤外線で体の芯からじんわりあたためます。
- 安心安全の温度ヒューズ付(133℃/10A)

※ このヒーターユニットは海外ではご使用になれません。  
※ 温調コントローラー NKC-304Lは、ヒーターユニットNCHF-600TC  
専用です。他のヒーターユニットにはご使用になれません。


品番	定格電圧	ファン	石英管ヒーター	温度調節方式	取付	寸法	電源コード
NCHF-600TC	AC100V 50-60Hz	有	300W×2本	通電時間制御	横 取付	28.8cm×28.8cm×6.0cm	NKC-304L

## 一人用こたつ 100W 開発中製品

毛布を掛けて一人用こたつ、デスクの下に置いてフットヒーターに。

品番	定格電圧	ファン	石英管ヒーター	温度調節方式	寸法
NCH-100	AC100V 50-60Hz	無	100W×1本	可変式 サーモスタット	27cm×27cm×22cm

※仕様や外観は変更になる可能性があります。



完成イメージ図

# こたつコード

## NKC-300L/NKC-300H

中間スイッチ付こたつコード



中間スイッチ



H型プラグ または L型プラグ

## NKC-301L/NKC-301H

タンブラースイッチ付こたつコード



タンブラースイッチ



H型プラグ または L型プラグ

品番	定格容量	色	電源コード	スイッチ	器具用プラグ
NKC-300L	125V 7A	黒	丸打ちコード3m	中間スイッチ	L型プラグ
NKC-300H					H型プラグ

品番	定格容量	色	電源コード	スイッチ	器具用プラグ
NKC-301L	125V 7A	黒	丸打ちコード3m	タンブラースイッチ	L型プラグ
NKC-301H					H型プラグ

## NKC-304L (NCHF-600TC専用)

温調コントローラー付こたつコード



温調コントローラー



L型プラグ(3極)

※NCHF-600TC以外のヒーターユニットには使用できません。

品番	定格容量	色	電源コード	スイッチ	器具用プラグ
NKC-304L	125V 7A	黒	丸打ちコード3m	コントローラー (ダイヤル式)	L型プラグ(3極)

## カジュアルこたつ

75cm×75cm / 70cm×70cm




80cm×60cm



品番	本体色	天板色(木目調)	ヒーターユニット	天板サイズ	高さ
カジュアルこたつ 8060BK	黒	黒/ブラウン	こたつ(P34)より お選びください	80cm×60cm	約38cm
カジュアルこたつ 8060WH	白	白/ナチュラル			
カジュアルこたつ 7575BK	黒	黒/ブラウン		75cm×75cm	
カジュアルこたつ 7575WH	白	白/ナチュラル			
カジュアルこたつ 7070BK	黒	黒/ブラウン		70cm×70cm	
カジュアルこたつ 7070WH	白	白/ナチュラル			

両面使えるリバーシブル天板



カジュアルこたつ(卓)に、  
お好みのヒーターユニット、こたつコードを  
自由に組み合わせることができます。※

組み合わせの一例



カジュアルこたつ8060BK

+



NCH-303

+



NKC-300L

ご注文の際は、  
【カジュアルこたつ】【ヒーターユニット】  
【こたつコード】をお選びください。


※NCH-600TCは、こたつコードを選ばません。  
NKC-304Lが付属します。

## ペットヒーター

NPH-001M / NPH-001L

JAN:4959171103941

JAN:4959171103958

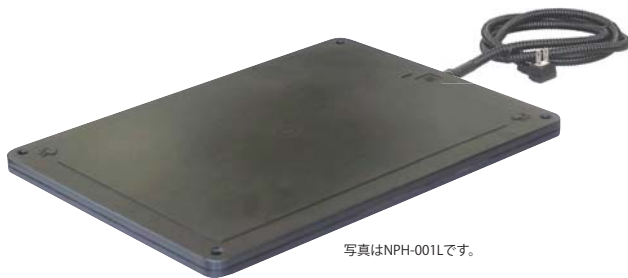

写真はNPH-001Lです。



さわり心地◎の専用カバー  
丸洗いもOK。

- 表と裏で温度が選べる、リバーシブルタイプのペットヒーターです。
- サーモスタットが温度を自動でコントロールします。
- 本体水拭き可能なのでいつでも清潔。
- 丸洗いでできる専用カバー付。
- 四隅の固定用ホールを使ってケージに仮固定できます。
- 噛みつきから守る金属製らせん管付コード(樹脂コーティング)。
- 消し忘れ防止の通電確認用LED付。

固定用ホール




通電確認用 LED



金属製らせん管



樹脂コーティング



四隅にある穴を使って、ケージに仮固定できます。

- ヒーター本体で、ケージ内の空間を暖めることはできません。
- ケージの内側に固定しないでください。

品番	本体色	本体サイズ	コード	※参考温度	消費電力	発熱体	安全装置
NPH-001M	黒	33.5cm×23.5cm×1.8cm	金属製らせん管付 1.5m	強面(約40°) 弱面(約35°)	13W	コードヒーター	温度ヒューズ
NPH-001L		40cm×30cm×1.8cm			16W		

※ 布カバー等を付けた時の表面温度。使用環境等によって変わる場合があります。