

組替式USBコンセント

取り付け枠に組み込んで使用できるLANモジュラジャック、USBコンセントです。
本体色はPanasonic製品と同等です。

ポリカーボ
ネート樹脂

USB Power Deliveryコンセント

タブレットやスマートフォンを急速充電できる
組替式のUSBコンセント。



N-USB0401BK



N-USB0401GR



N-USB0401CW



N-USB0401W

受注生産品 ※1

- N-USB0401BK (ブラック)
- N-USB0401GR (グレー)
- N-USB0401CW (セラミックホワイト)
- N-USB0401W 受注生産品 ※1 (ホワイト)

【仕様】	
本体	ポリカーボネート樹脂
電源コード	H-VFF0.75SQ 黒 150mm 先端棒端子付
入力	AC100V 50/60Hz
出力※2	USB Type-C 20W DC5V - 3A DC9V - 2.22A DC12V - 1.67A
消費電力	最大 24W 待機時 0.3W 以下

※1 ホワイトは受注生産品です。最小受注数量がございます。
納期等につきましてはお問い合わせ下さい。

※2 PD対応のケーブルをご使用ください。
PD充電に対応していないデバイスでは、PDは動作しません。

Type-C/Type-A一体型USBコンセント

1モジュールにType-CとType-Aの両方を搭載した
コンパクト設計の組替式USBコンセント。

※金属製の取り付け枠に取り付けてください。樹脂製の取付枠には取り付けできません。



N-USB0301BK



N-USB0301GR



N-USB0301CW



N-USB0301W

受注生産品 ※1

- N-USB0301BK (ブラック)
- N-USB0301GR (グレー)
- N-USB0301CW (セラミックホワイト)
- N-USB0301W 受注生産品 ※1 (ミルキーホワイト)

【仕様】	
本体	ポリカーボネート樹脂
電源コード	H-VFF0.75SQ 黒 150mm 先端棒端子付
入力	AC100V 50/60Hz
出力※2	USB Type-C USB Type-A 5V3A(MAX)
消費電力	最大 18W 待機時 0.3W 以下

※1 ミルキーホワイトは受注生産品です。最小受注数量がございます。
納期等につきましてはお問い合わせ下さい。

※2 同時に3A以上使用された場合、充電が遅くなったり、出力が停止
したりすることがあります。

組替式USBコンセント (Type-A)

※金属製の取り付け枠に取り付けてください。樹脂製の取付枠には取り付けできません。

※写真はグレーです。



- N-USB0241BK(ブラック)
- N-USB0241GR(グレー)
- N-USB0241W (ミルキーホワイト)

【仕様】	
本体	ポリカーボネート樹脂
電源コード	H-VFF0.75SQ 黒 150mm 先端棒端子付
入力	AC100V 50/60Hz
出力	USB Type-A 5V2.4A(MAX)
消費電力	最大 15W 待機時 0.3W 以下

組替式LANモジュラジャック 在庫限り廃盤




- N-LAN03W (ミルキーホワイト)


【仕様】	
正面カバー	ABS 樹脂
LAN ケーブル	黒色
ケーブル長	3m
コネクタ	RJ45 八極八芯 モジュラーコネクタ
結線	T568B ストレート

組み合わせ例


※写真はグレーです。



コンセント
取り付け枠 1P用

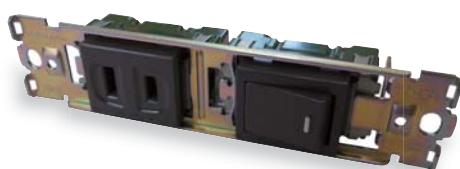


コンセント・片切りスイッチ
取り付け枠 2P用

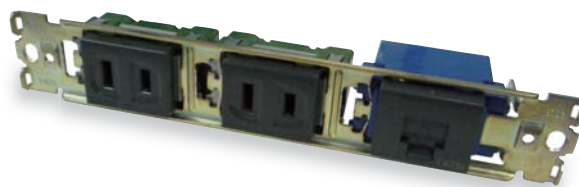

コンセント・コンセント・LAN
取り付け枠 3P用

組替用コンセントプレート(NOATEK)


【ホワイト】

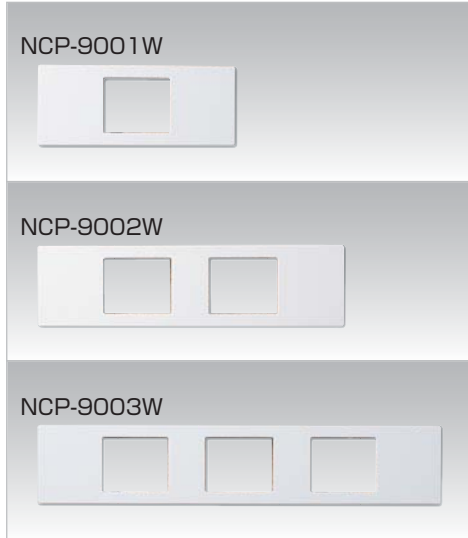


【ブラック】




【グレー】

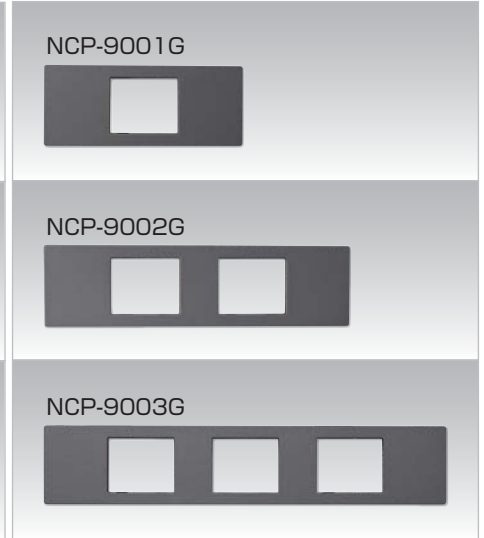


【NCP-9001寸法】

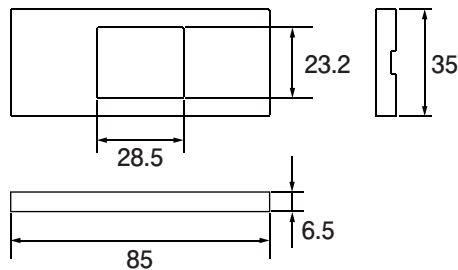

【NCP-9002寸法】

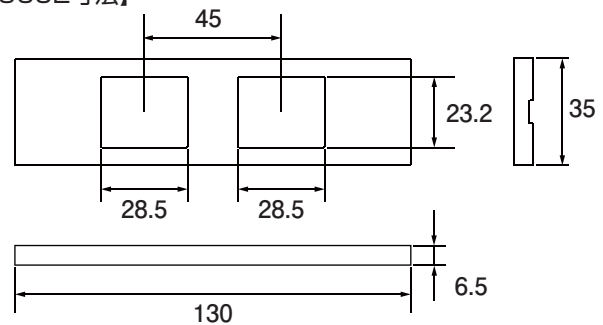

【NCP-9003寸法】

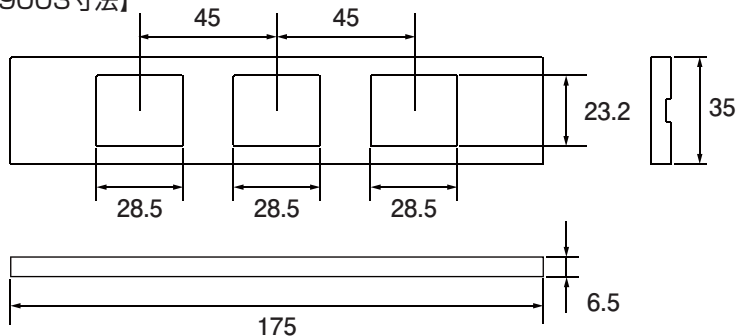

【対応取り付け枠】

口数	プレート	対応金具	
1個用	NCP-9001	WCN3701 WCN3721	BS-1PH
2個用	NCP-9002	WCN3702 WCN3722	BS-2PH
3個用	NCP-9003	WCN3703 WCN3733	BS-3PH
	NOATEK	Panasonic	神保電器

シルク印刷



プレート表面へのシルク印刷も対応しております。詳しくはお問い合わせください。



2個用プレート、コンセントの組み合わせ

組み合わせ例	コンセント	USB PD コンセント	2コ用プレート	取付け枠
	WH1001B	N-USB0401BK	NCP-9002B	WCN3702

組替式スイッチ・コンセント等(Panasonic)

コンセント

WN1001 (ミルキーホワイト)
WN1001H (グレー)
WN1001B (ブラック)



アース付コンセント

WN1101 (ミルキーホワイト)
WN1101H (グレー)



ブランクチップ

WN3020 (ミルキーホワイト)
WN3020H (グレー)



片切りスイッチ

WN5001 (ミルキーホワイト)
WN5001H (グレー)



三路スイッチ

WN5002 (ミルキーホワイト)
WN5002H (グレー)
WN5002B (ブラック)



TV※1

WCS3013 (ミルキーホワイト)
WCS3013H (グレー)



LAN (CAT5e)

NR3160 (ミルキーホワイト)
NR3160H (グレー)



LAN (CAT6)

NR3170 (ミルキーホワイト)
NR3170H (グレー)




TEL 6/4芯

WNT15649 (ミルキーホワイト)
WNT15649H (グレー)




取り付け枠 1P用

WCN3701




取り付け枠 2P用

WCN3702



取り付け枠 3P用

WCN3703

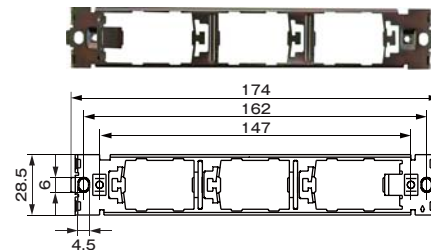


モダンプレート 1P用

WCF8201WK (ミルキーホワイト)



WCF8201BK (黒) 受注生産品




モダンプレート 2P用

WCF8202WK (ミルキーホワイト)



WCF8202BK (黒) 受注生産品




モダンプレート 3P用


WCF8203WK (ミルキーホワイト)



WCF8203BK (黒) 受注生産品

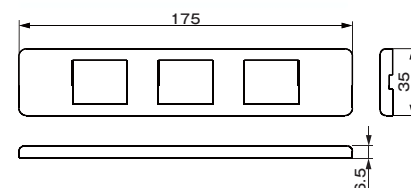

取り付け参考寸法 ※2



	a寸法
1P用	60
2P用	105
3P用	150

※1.TV(WCS3013)は厚さ10mm以下の板に取り付けてください。 ※2.ルーター加工の場合、ルーターはφ30のものをご使用ください。

組替式スイッチ・コンセント等(神保電器)

コンセント JEC-BN-5 PW (ピュアホワイト) JEC-BN-5 SG (ソリッドグレー) JEC-BN-5 SB (ソフトブラック) JEC-BN-5-C (チョコ) 	アース付コンセント JEC-BN-5GJ PW (ピュアホワイト) JEC-BN-5GJ SG (ソリッドグレー) JEC-BN-5GJ SB (ソフトブラック) JEC-BN-5GJ-C (チョコ) 	ブランクチップ JEC-BN-0 PW (ピュアホワイト) JEC-BN-0 SG (ソリッドグレー) JEC-BN-0 SB (ソフトブラック) JEC-BN-0-C (チョコ) 
片切スイッチ JEC-BN-1 PW (ピュアホワイト) JEC-BN-1-C (チョコ) 	三路スイッチ JEC-BN-3 PW (ピュアホワイト) JEC-BN-3-C (チョコ) 	TEL JEC-BN-WUJ4 PW (ピュアホワイト) JEC-BN-WUJ4 SG (ソリッドグレー) JEC-BN-WUJ4 SB (ソフトブラック) JEC-BN-WUJ4-C (チョコ) 
取り付け枠 1P用 BS-1PH 	取り付け枠 2P用 BS-2PH 	取り付け枠 3P用 BS-3PH 
1P用プレート NKPN-1UP PW (ピュアホワイト) NKPN-1UP SG (ソリッドグレー) NKPN-1UP SB (ソフトブラック) 	2P用プレート NKPN-2UP PW (ピュアホワイト) NKPN-2UP SG (ソリッドグレー) NKPN-2UP SB (ソフトブラック) 	3P用プレート NKPN-3UP PW (ピュアホワイト) NKPN-3UP SG (ソリッドグレー) NKPN-3UP SB (ソフトブラック) 

●NKシリーズ(KAGラインアップ)も取り扱い可能です。

開口寸法 (単位:mm)

はさみ金具を使用する施工

適用はさみ金具

- ・BHP-18 (壁厚6~18mm対応)




直付けの施工

適用取付ねじ


- ・呼び径φ3.5~φ4: タッピンねじ
- ・呼び径φ3.5~φ4.1: 木ねじ (取付枠ねじ穴の外外で止めてください。)

※石膏ボードなど、ねじの効かない場所への取り付けはしないでください。
取付面が破損したり、器具が脱落するおそれがあります。

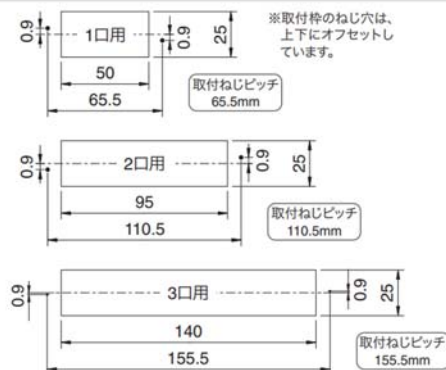

施工方法 (はさみ金具使用)

1. はさみ金具を取付枠に引っ掛け、取付ねじをゆるく締めて仮止める。
2. はさみ金具を壁内に潜らせる。
3. 取付ねじを締め込んで固定し、プレートを取り付ける。
・適正締付トルク: 0.4N・m (4.1kgf・cm) 以下



機器用はさみ金具

BHP-18

