

LED照明(AC100V) N-LED24XXシリーズ・N-LED2018SW・N-LED2018

N-LED2408(電球色LED9灯) N-LED2415(電球色LED18灯) N-LED2427(電球色LED36灯)




N-LED24XXシリーズを
【露出して設置】する場合
の取付方法を紹介してい
ます。

【点灯イメージ】



図面ダウンロード

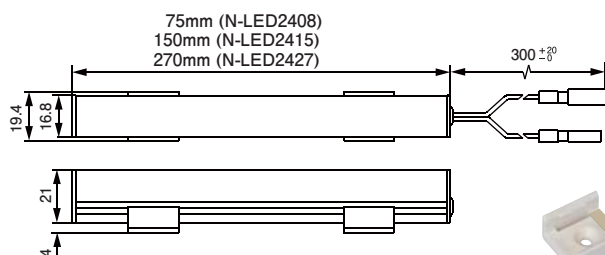


ブラケット2個付き
※色は写真と違う場合がございます。

品 番	N-LED2408	N-LED2415	N-LED2427
長 さ	75mm	150mm	270mm
定 格	AC100V 50/60Hz		
消 費 電 力	1W	3W	3W
取 付	ブラケット取付		
L E D 寿 命	40000時間		
色 温 度	2600K (電球色)		
30cm直下照度	150lx	300lx	600lx
コ ー ド 長	AWG22 黒 300mm 先端PC端子付		
特 長	LEDの粒が目立たないドッドレスのバーライト。 ブラケット取り付けで交換も簡単にできます。*		

※決められた方法で設置する必要があります。

N-LED2018SW(電球色LED36灯)

プッシュスイッチタイプ ランプ中央を押すと点灯、消灯ができます。





取付穴参考寸法

図面ダウンロード



N-LED2018SW-HW


【取り付け方法】

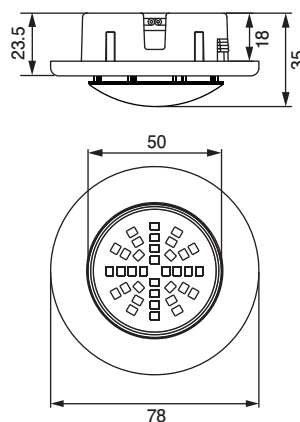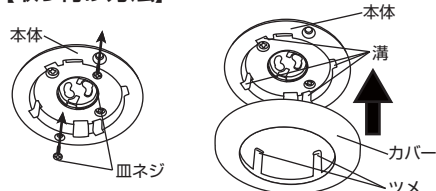


定 格 電 圧	AC 100V 50/60Hz
取 付	ネジ取付
コ ー ド 長	300mm 先端PC付
L E D 数	36灯
L E D 寿 命	40000時間
L E D 照 射 角	120°
色 温 度	2700K (電球色)
直 下 照 度	450lx
特 長	ランプを押すと点灯・消灯ができる ランプ交換可能なLEDダウンライト

N-LED2018(電球色LED15灯)


取付穴参考寸法



図面ダウンロード

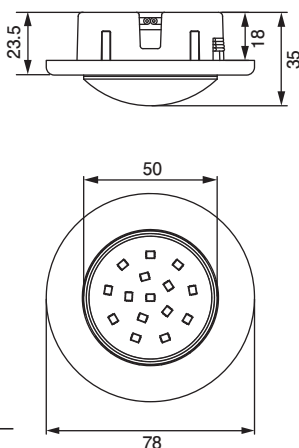

【取り付け方法】

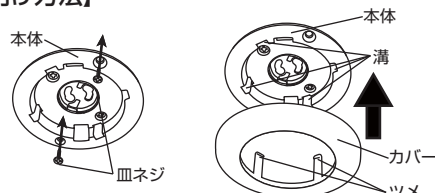


定 格 電 圧	AC 100V 50/60Hz
消 費 電 力	1W
取 付	ネジ取付
コ ー ド 長	150mm 先端PC付
L E D 数	15灯
L E D 寿 命	40000時間
L E D 照 射 角	120°
色 温 度	3000K (電球色)
直 下 照 度	250lx (30cm直下)
特 長	ランプ交換可能なLEDダウンライト

LED照明(AC100V)

N-LED2014NSD
N-LED2015・N-LED2017


N-LED2014NSD(電球色LED36灯)

図面ダウンロード



定格電圧	AC 100V 50/60Hz
消費電力	1.4W
取付	ワンタッチ
コード長	150mm 先端PC付
LED数	36灯
LED寿命	40000時間
LED照射角	120°
色温度	2700K (電球色)
直下照度	600lx (30cm直下)
特長	スイッチ付 高照度


取付穴参考寸法



板厚3mm以上




点灯イメージ




N-LED2015ND(電球色LED18灯) N-LED2015NC(白色LED18灯)

図面ダウンロード



定格電圧	AC 100V 50/60Hz
消費電力	1.2W
取付	ワンタッチ
コード長	150mm 先端PC付
LED数	18灯
LED寿命	40000時間
LED照射角	120°
色温度	ND:2700K (電球色) NC:5700K (白色)
直下照度	ND:550lx (30cm直下) NC:600lx (30cm直下)
特長	小型ダウンライト ツバの厚み0.7mm

取付穴参考寸法




板厚5mm以上



点灯イメージ


N-LED2017(電球色LED6灯) N-LED2017W(電球色LED6灯)

図面ダウンロード



定格電圧	AC 100V 50/60Hz
消費電力	0.2W
取付	ワンタッチ
コード長	150mm 先端PC付
LED数	6灯
LED寿命	40000時間
LED照射角	120°
色温度	3000K (電球色)
直下照度	黒: 50lx 白: 45lx (30cm直下)
特長	φ28mmの超小型LEDライト


取付穴参考寸法



板厚3mm以上



点灯イメージ



LED照明(AC100V) N-LED1322・N-LED1322F N-LED1331F

N-LED1322(電球色LED18灯)

図面ダウンロード




※複数のN-LED1322を
連結することはできません。



定格電圧	AC 100V 50/60Hz
消費電力	3W
コード長	電源側 : 100mm 先端PC付 スイッチ側 : 100mm 先端PC付
LED数	18灯
LED寿命	40000時間
LED照射角	120°
色温度	3500K (電球色)
直下照度	約300lx (30cm直下)
特長	電源と反対側の電線に NS-86等のスイッチを接続できます。

N-LED1322F(電球色LED18灯)


図面ダウンロード

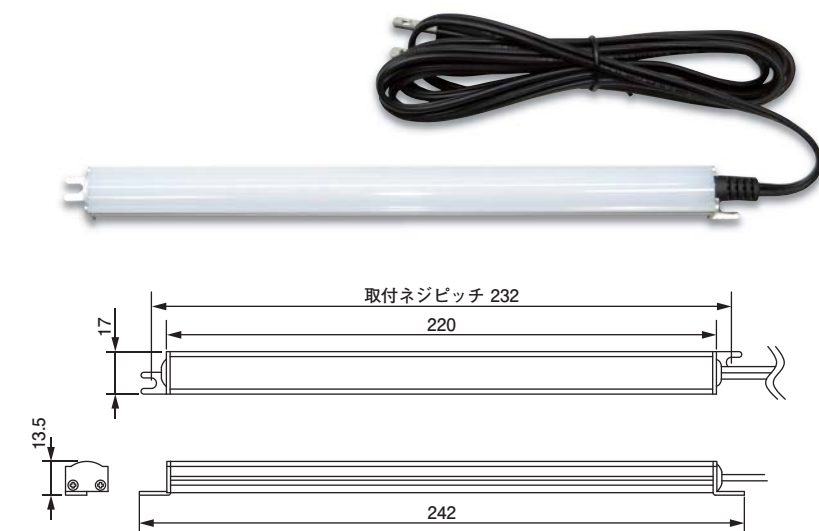

定格電圧	AC 100V 50/60Hz
消費電力	3W
コード長	VFFコード (黒) 2m
LED数	18灯
LED寿命	40000時間
LED照射角	120°
色温度	3500K (電球色)
直下照度	約300lx (30cm直下)
特長	電球色LEDのコンパクトなLED電球

N-LED1331F(白色LED12灯)

図面ダウンロード

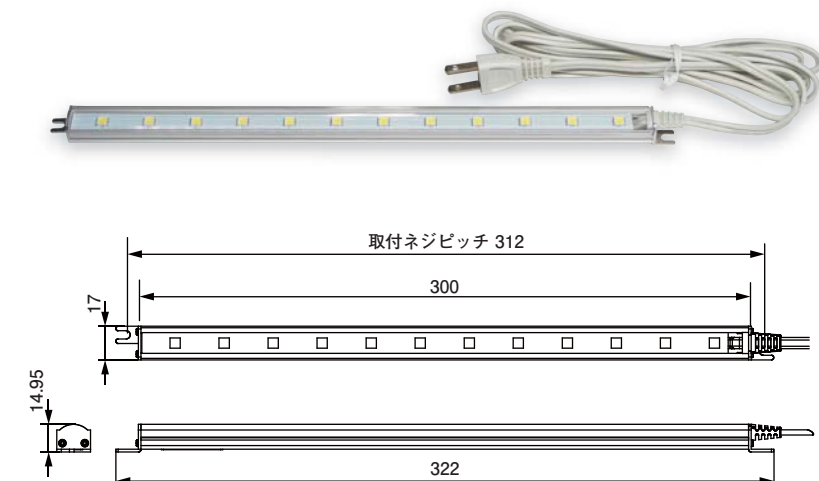

定格電圧	AC 100V 50/60Hz
消費電力	3W
取付	ネジ取付
コード長	VFFコード 2m
LED数	12灯
LED寿命	40000時間
LED照射角	120°
色温度	6000K (白色)
直下照度	約1000lx (30cm直下)
特長	アルミボディーのLEDバーライト

LED電球(AC100V)


LED-1262・LED-1272
NH-553

LED-1262(E12電球型LED)

- ・光拡散樹脂を採用しているので横まで明るい。

定 格	AC100V 50/60Hz 0.9W
口 金	E-12
L E D 寿 命	40000時間
色 温 度	2700K (電球色)
全 光 束	約65lm

図面ダウンロード




LED-1272(スポットライト用LED)

- ・薄型で省スペースなスポットライト型。

定 格	AC100V 50/60Hz 0.9W
口 金	E-12
L E D 寿 命	40000時間
色 温 度	2700K (電球色)
全 光 束	約50lm


図面ダウンロード





※NH-553 に取り付けたいメージ写真

NH-553

- ・光の向きを変えられるソケット。
- ・PC 端子付きなので、P15 のスイッチ等と組み合わせてご使用いただけます。



- 金具を曲げてお好みの角度で取付できます
- 何度も曲げると破損しますのでご注意ください

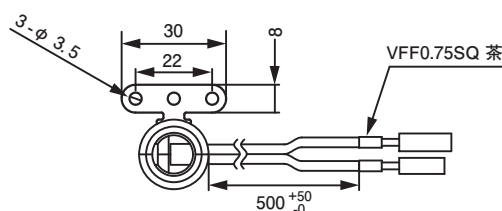

図面ダウンロード



LED-1262、LED-1272 は下記の照明器具等とも合わせてご使用いただけます。
詳細は P34 をご覧いただくか、当社までお問い合わせください。

NH-551

NH-384



NH-553のスイッチ組み合わせ例



白熱灯ダウンライト(AC100V) NH-382 NH-3820

NH-382(スイッチ付)
NH-3820(スイッチなし)





P32のLED電球(LED-1262)を
取り付けてご使用できます。



取付穴参考寸法

板厚3mm以上

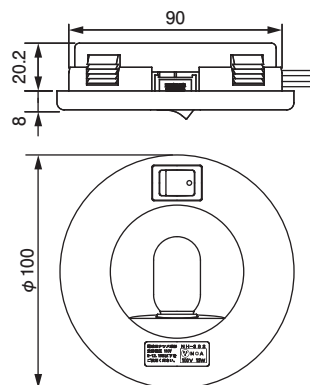

図面ダウンロード

NH-382



NH-3820




取 付	ワンタッチ
電 球	ナツメ球 15W・口金E-12
コード	耐熱コード 150mm 先端PC付
カラー	黒色


※木部の温度上昇については 65deg 以下になるように設計して下さい。

LEDアクセント照明 NSCL-503・N-LED590RN N-LED1805

NSCL-503 受注生産品
最小受注数量がございます。
コンセント付のLEDベッドライト

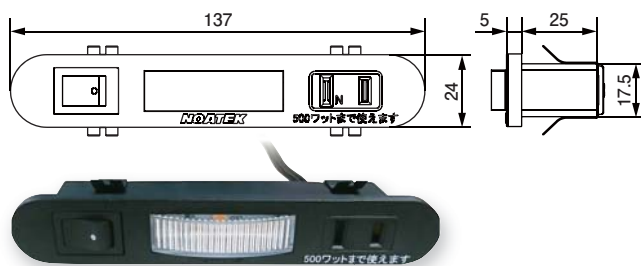

取付穴参考寸法



仕 様


定格電圧	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	0.4W
カラー	本体(黒)/コード(黒)

図面ダウンロード




コード種類	VFFコード1.5m
特長	電球色LED 本体にスイッチ付 コンセント500Wまで

N-LED590RN
LEDベッドライト

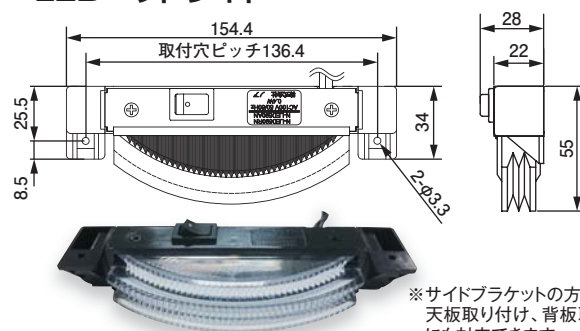

※サイドブラケットの方向を変えることで
天板取り付け、背板取り付けのどちら
にも対応できます。

取付穴参考寸法



仕 様


定格電圧	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	0.4W
カラー	本体(黒)/コード(黒)

図面ダウンロード




コード種類	VFFコード1.9m
特長	電球色LED 本体にスイッチ付

N-LED1805
極薄型のLED照明

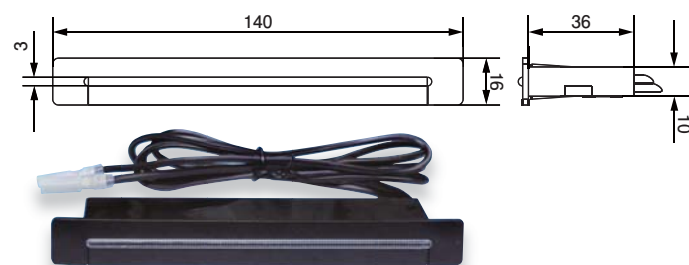

取付穴参考寸法



仕 様

定格電圧	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	1W
カラー	本体(黒)/コード(黒)

図面ダウンロード




コード種類	VFFコード0.6m PCコネクター付
特長	白色LED 本体厚10mm

アクセント照明 NH-307NS・NH-384 NH-385・NH-551・FOOTライト

NH-307NS 受注生産品

最小受注数量がございます。

取 付	壁面取付 表より2ヶ所・裏より2ヶ所
電 球	ナツメ球 10W・口金E-12
コード	VFFコード 1.7m
カラー	本体/ブラウン カバー/スモーク

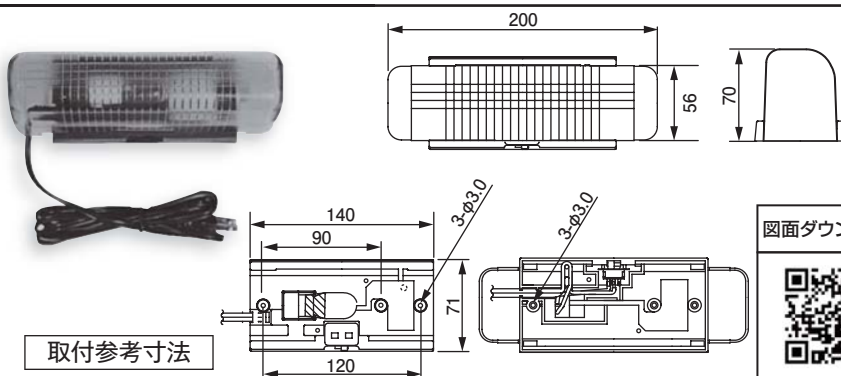

取付参考寸法

図面ダウンロード




NH-384 1灯式 NH-384 2灯式

取 付	ワンタッチ
電 球	ナツメ球 10W・口金E-12
コード	VFFコード 3m
スイッチ	各種スイッチ・位置指定可

●球～スイッチ間寸法指定に応じます

☆写真は2灯用です

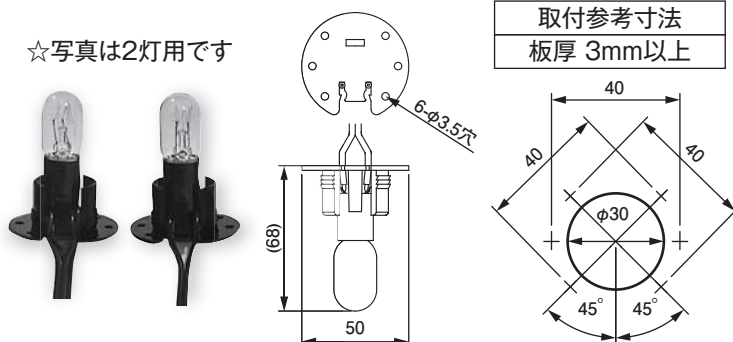

取付参考寸法
板厚 3mm以上

図面ダウンロード



※木部の温度上昇については65K以下になるように設計してください。

NH-385 1灯式 NH-385 2灯式

取 付	ネジ止め2ヶ所
電 球	ナツメ球 10W・口金E-12
コード	VFFコード 3m
スイッチ	各種スイッチ・位置指定可

●球～スイッチ間寸法指定に応じます

☆写真は2灯用です



図面ダウンロード




※木部の温度上昇については65K以下になるように設計してください。

NH-551

取 付	木ネジ止め
電 球	ナツメ球 15W・口金E-12
コード	VFFコード 3m
スイッチ	各種スイッチ・位置指定可

●球～スイッチ間寸法指定に応じます

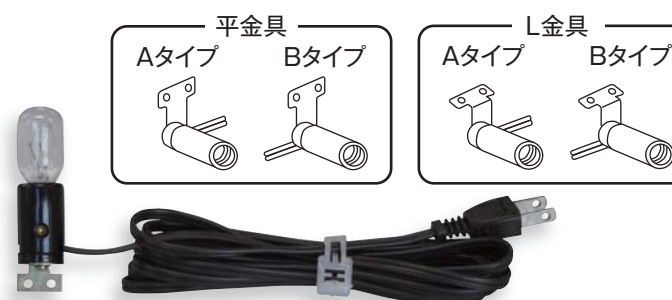

図面ダウンロード




※木部の温度上昇については65K以下になるように設計してください。

FOOTライト(足元灯)

取 付	木ネジ止め・L型金具
電 球	ナツメ球5W白・口金E-12
コード	VFFコード 1m

●コード寸法指定に応じます

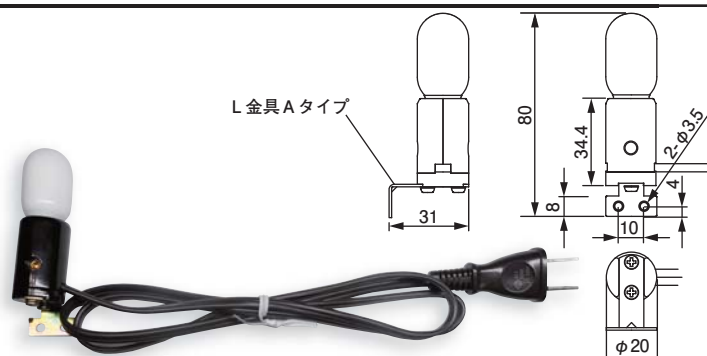

図面ダウンロード



※木部の温度上昇については65K以下になるように設計してください。