

USB 付コンセント

新製品

NC-1104USB3AF




特長

- ・ AC コンセントと USB コンセントが一緒になった、家具に埋め込むタイプのコンセントです。
- ・ USB は Type-A、Type-C を搭載。
- ・ AC はスライドカバー、USB には樹脂カバー付で、ホコリの侵入を防ぎます。
- ・ 2ポートでありながら、奥行コンパクト。
- ・ 高耐熱ポリカーボネート樹脂使用。
- ・ コードブッシュ付。
- ・ トラッキング防止スリーブ付フリープラグ。

【外観】



【図面】

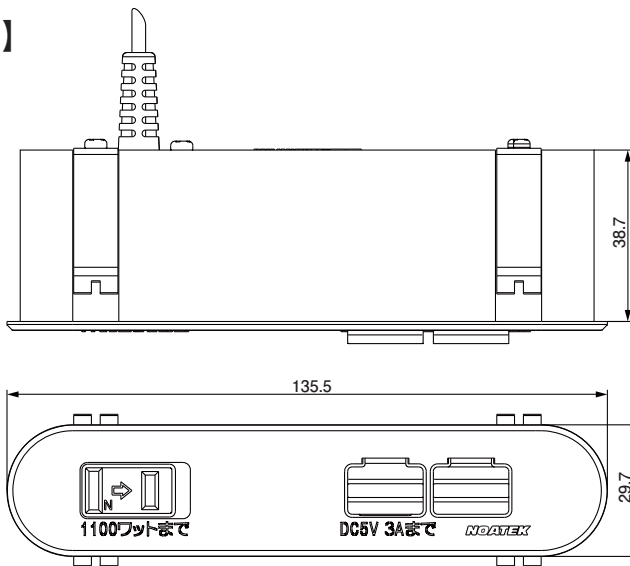

【取付穴参考寸法】



【仕様】

本体	高耐熱ポリカーボネート樹脂
電源コード	VFFコード 約2m トラッキング防止スリーブ付 フリープラグ
取り付け	バネ
コンセント側	
コンセント	スライドカバー付コンセント
定格容量	1100Wまで

USB側	
形状	Type-A/Type-C(樹脂カバー付)
入力	AC100V 50/60Hz 32VA
出力	DC5V 3A(MAX)
消費電力	定格負荷時 18W 待機時 0.3W以下
本体色(コード色)	茶(黒)・黒(黒)・白(白)

ND-T312



特長

- ・ 単三乾電池 8 本で DC12V の照明を点灯させることができる電池ボックスです。
- ・ 乾電池式なので、コンセントのない場所や配線を見せたくない場所に最適。
- ・ スイッチ付きで、簡単に点灯・消灯が可能。
- ・ DC プラグ付きなので、LED 照明などにそのまま接続できます。
- ・ 薄型で目立ちにくく、設置の自由度が高いので装飾の雰囲気壊さずに電源を確保できます。

※電池は付属しません。別途お買い求めください。

【外観】



乾電池をセットした写真（乾電池は付属しません）



スイッチ部分拡大

【仕様】

出力電圧	DC12V 相当
使用乾電池	単三乾電池 8 本
電源コード	500mm (DC プラグ付)
本体色	黒
本体	ABS

別売りの DC12V 製品と組み合わせてご使用ください

ダウンライト



N-LED2017-12V

シリコン LED



N-LED418 シリーズ

アルミチャンネル



N-LED1228

テープライト




N-LED12T



N-LED612T

【図面】

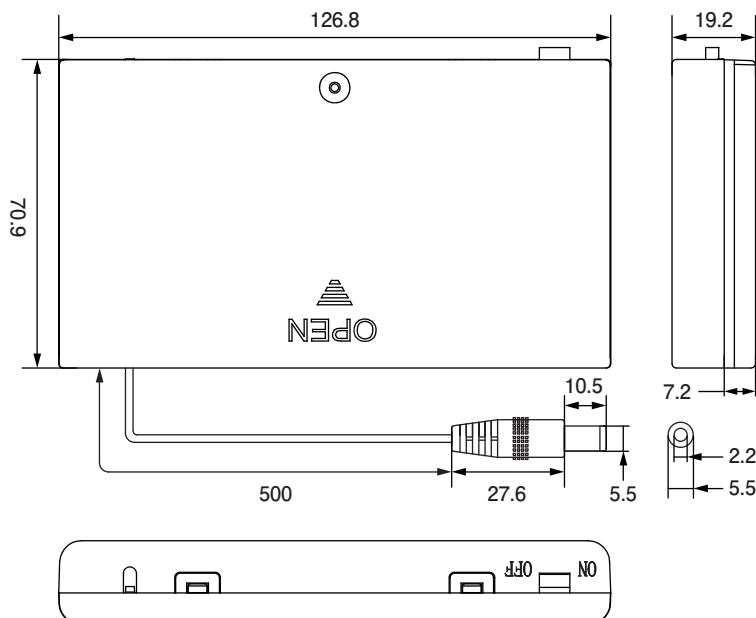

ノアプレート NCP-9001/NCP-9002/NCP-9003



特長

- ・スリムでシンプルなデザインの組替用コンセントプレートです。
- ・プレート表面は高級感のあるマットな質感に仕上げています。
- ・表面へのシルク印刷も対応しています。



1 コ用コンセントプレート (マット仕様)

	NCP-9001B ブラック		対応取付枠
	NCP-9001G グレー		WCN3701
	NCP-9001W ホワイト		WCN3721
			BS-1PH

2 コ用コンセントプレート (マット仕様)

	NCP-9002B ブラック		対応取付枠
	NCP-9002G グレー		WCN3702
	NCP-9002W ホワイト		WCN3722
			BS-2PH

3 コ用コンセントプレート (マット仕様)

	NCP-9003B ブラック		対応取付枠
	NCP-9003G グレー		WCN3703
	NCP-9003W ホワイト		WCN3733
			BS-3PH


NS-1281




特長

- ・ DC12V の電波式リモコンスイッチです。
- ・ 受信機を LED ライトと AC アダプターの間に接続することで、リモコンで調光ができるようになります。
- ・ 電波式なので、受信機部分が見えなくても操作可能。
- ・ 15 分ごとにタイマー設定ができます。
- ・ 中間スイッチ（受信機）のボタンでも ON/OFF、調光ができます。
- ・ 総務省認可：技適マーク（特定小電力）取得。
- ・ 使用電池：CR2025 × 1 個（付属する電池はテスト用となります。）



リモコン

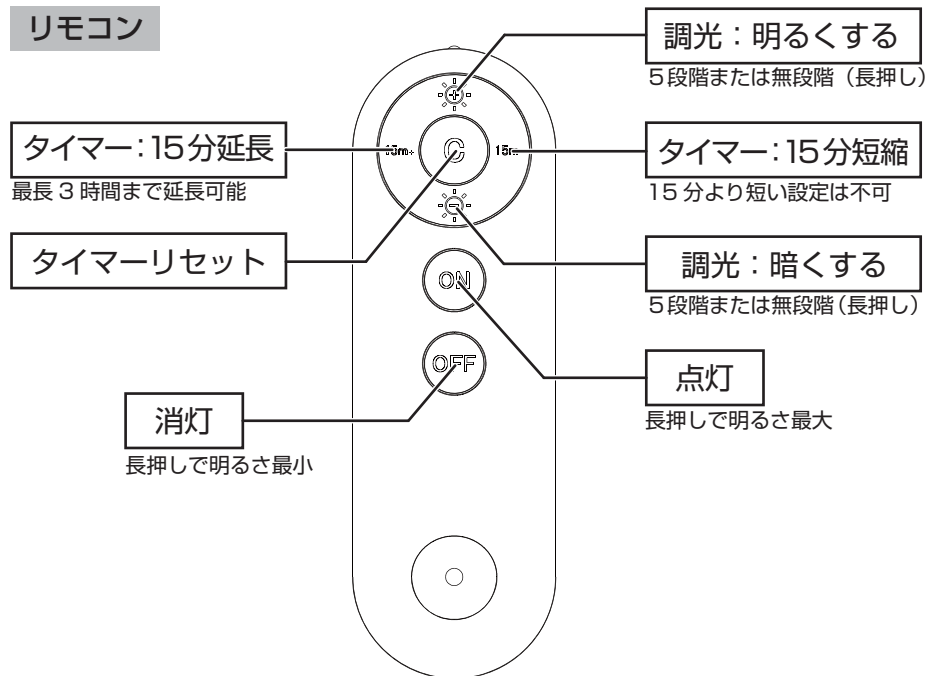

受信機

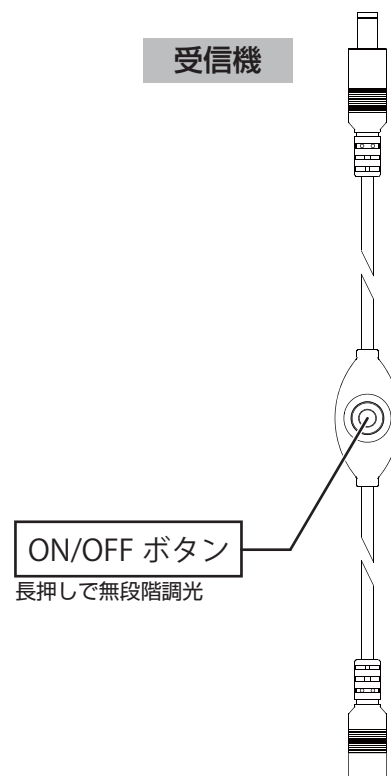

【図面】

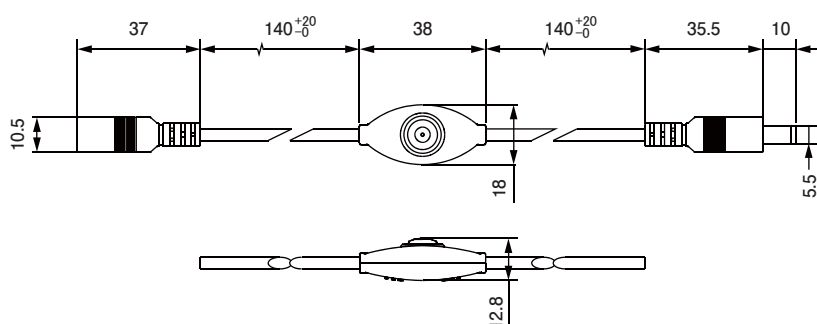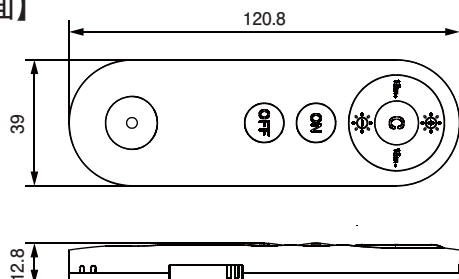

【仕様】

受信機	定格	12V3A
	調光	5 段階 / 無段階調光（電圧コントロール）
	待機電力	0.25W 5mA 以下
	コード長	電源側：140mm（DC プラグ付） 照明側：140mm（DC ジャック付）
リモコン	使用電池	CR2025×1 個
	送信距離	約 10m※

※場所や電波環境などにより、距離が短くなる場合があります。



技適マークは電波法で定められている技術基準に適合している無線機であることを証明するマークです。

フリープラグ AC アダプター 12V1A

新製品

FP-AC アダプター 12V1A




特長

- ・フリープラグを採用した 12V1A の AC アダプターです。
- ・プラグは 180° 可動式なので狭いスペースにも配線できます。
- ・使用しない時はプラグを折りたたんで本体に収納できます。
- ・厚さ 22mm の薄型設計。
- ・トラッキング防止カバー付。

【外観】



【寸法】

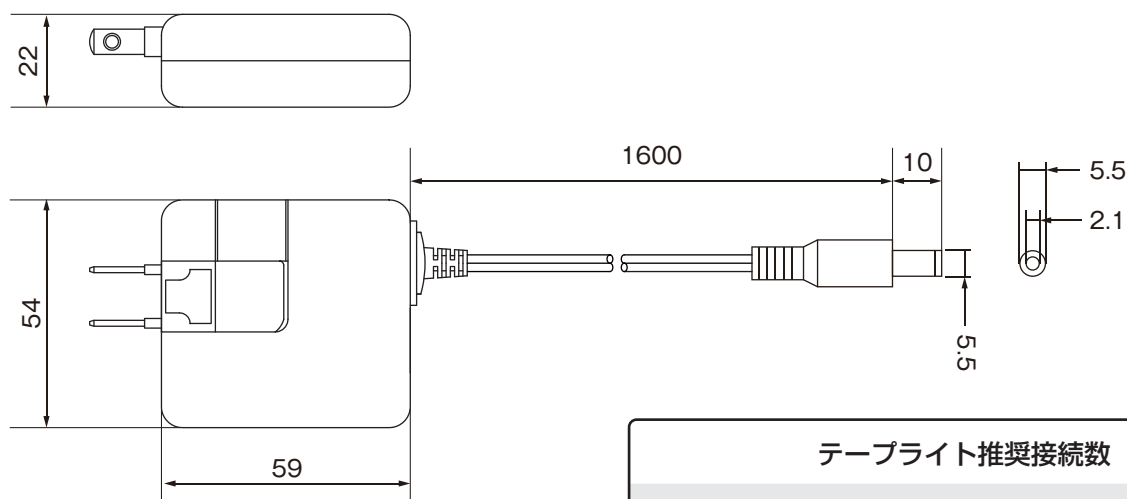


【仕様】	定格入力	AC100V~240V 50/60Hz
	定格出力	DC12V1A
	DC ジャック	Φ5.5-Φ2.1×10 mm
	コード	AWG#20 1600 mm
	材質	ポリカーボネート樹脂

テーブルライト推奨接続数


[N-LED12T] 2本まで



[N-LED612T] 65cmまで



[N-LED418] 50cmまで



新製品

特 長




- ・ DC12～24Vで動作するLED照明用のスイッチです。
- ・ ACアダプターとLED照明の間に接続するだけの簡単接続。
- ・ ON/OFF操作のみのシンプル設計。
- ・ 製品直径23mmなので、狭いスペースにも取り付けできます。
- ・ 定格容量3A(12Vは36W、24Vは72W)までの照明器具に使用できます。
- ・ ワンタッチ取り付け。

【仕様】




本体	ブラック ナイロン PA66
定格	DC12V~24V 3A
コード	AWG#20 電源側：300 mm 照明側：300 mm
取り付け	ワンタッチ取り付け

【寸法】

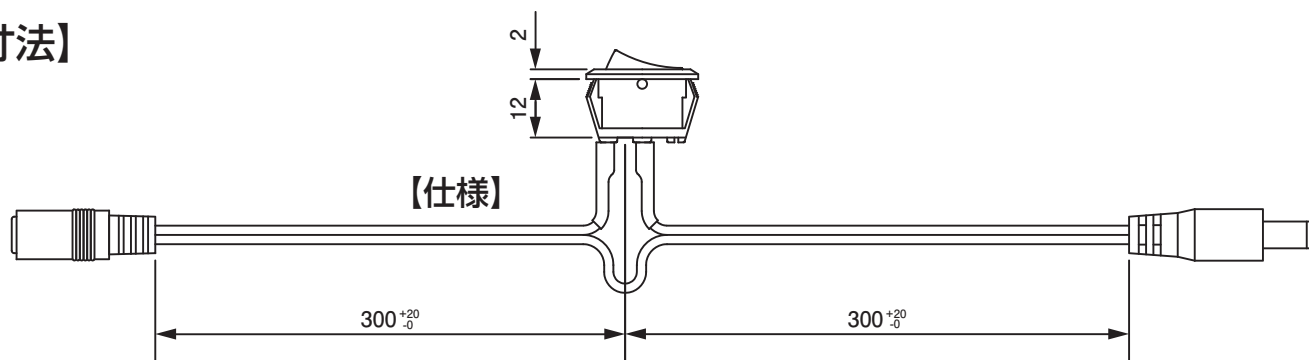

【取付穴参考寸法】



下記製品製品と組み合わせてご使用いただけます



(P22)
N-LED418D



(P24)
N-LED2021 DCG



(P24)
N-LED2017-12V



(P23)
N-LED12T



(P23)
N-LED612T



(P24)
N-LED1228