



1ヶロコンセント

NC-1225・NC-1201
NC-1212・NC-1515・スライドコンセントS

NC-1225 (1200Wまで)

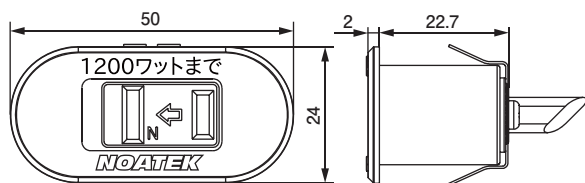

取付穴参考寸法




図面ダウンロード




仕 様

本体色	茶色	黒色
コード色	(黒)	(黒)
コード種類	VFFコード 約2m	
カートン入数	120個入り	
特長	ほこりの入りにくい スライドコンセント ワンタッチ式	

NC-1201 (1200Wまで)

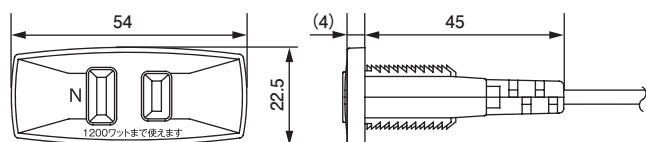

取付穴参考寸法



図面ダウンロード




仕 様


本体色	茶色	白色
コード色	(茶)	(白)
コード種類	VFFコード 1.5m	
カートン入数	200個入り	
特長	スリムなコンセント ワンタッチ式	

NC-1212 (1200Wまで) ※茶色のみ

NC-1515 (1500Wまで)

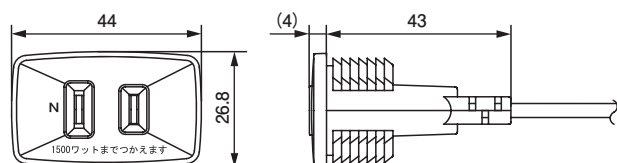

取付穴参考寸法



図面ダウンロード





仕 様


本体色	茶色	白色
コード色	(茶)	(白)
コード種類	VFFコード 1.5m	
カートン入数	200個入り	
特長	丸穴で取り付け コンセント ワンタッチ式	

※NC-1212は茶色のみです。

スライドコンセントS (1200Wまで)

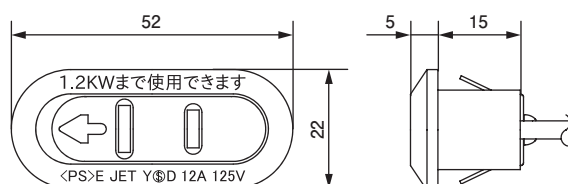

取付穴参考寸法



図面ダウンロード





仕 様

本体色	茶色	白色	黒色
コード色	(茶)	(白)	(黒)
コード種類	VFFコード 約2m		
カートン入数	200個入り		
特長	ほこりの入りにくい スライドコンセント ワンタッチ式		


1ヶロコンセント

NC-1521・NC-1514・NC-1514L
NC-2514・NC-1528

NC-1521 (1500Wまで)



取付穴参考寸法



図面ダウンロード






仕 様

本体色	茶色
コード色	(黒)
コード種類	VFFコード 1.5m
カートン入数	120個入り

特長


コンパクトな
コンセント
ワンタッチ式

NC-1514 (1500Wまで, Hプラグ) ※ NC-1514L (1500Wまで, Lプラグ)



※Hプラグは白色のみです。

取付穴参考寸法



図面ダウンロード






仕 様

本体色	茶色	白色
コード色	(黒)	(白)
コード種類	VFFコード 1.5m	
カートン入数	100個入り	

特長


穴加工なし
コンセント
棚下直付タイプ

NC-2514 (1500Wまで)

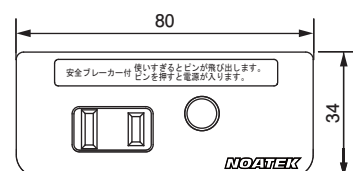

※白色は受注生産です。

取付穴参考寸法



図面ダウンロード






仕 様

本体色	茶色	白色
コード色	(黒)	(白)
コード種類	VFFコード 1.5m	
カートン入数	100個入り	

特長


ブレーカー付
コンセント
棚下直付タイプ

NC-1528 (1500Wまで)

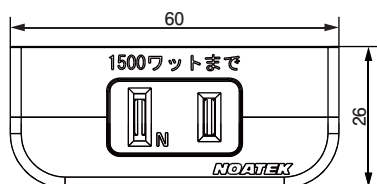

※茶色は受注生産です。

取付穴参考寸法



図面ダウンロード



仕 様

本体色	白色
コード色	(白)
コード種類	VFFコード 1.5m
カートン入数	100個入り


特長

熱硬化性樹脂採用
コンセント
棚下直付タイプ

2ヶ口コンセント


NC-1502・NC-1202・スライドコンセントW
NC-1506・NC-1518

NC-1502 (1500Wまで)
NC-1202 (1200Wまで) ※白色のみ

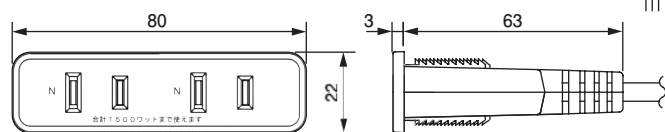

※NC-1202は白色のみです。

取付穴参考寸法




図面ダウンロード




仕 様

本体色	茶色	白色	黒色
コード色	(茶)	(白)	(黒)
コード種類	VCTFコード 約2m		
カートン入数	100個入り		
特長	VCTFコード (二重被覆) ワンタッチ式		

スライドコンセントW (1200Wまで)

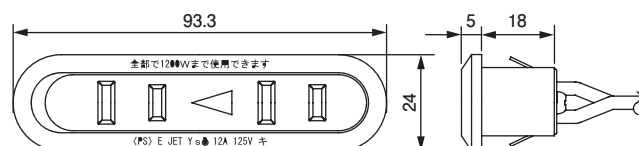

取付穴参考寸法




図面ダウンロード



仕 様

本体色	茶色	白色	黒色
コード色	(茶)	(白)	(黒)
コード種類	VFFコード 約2m		
カートン入数	100個入り		
特長	ほこりの入りにくい スライドコンセント ワンタッチ式		

NC-1506 (1500Wまで) バネ用
ネジ用

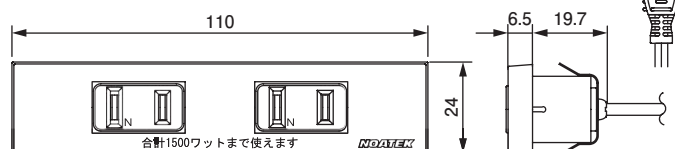

取り付けネジ穴

プレートははずした状態

※ネジ用に黒色はありません。

取付穴参考寸法




図面ダウンロード



仕 様

本体色	茶色	白色	黒色 ※バネ用のみ
コード色	(黒)	(白)	(黒)
コード種類	VFFコード 約2m		
カートン入数	100個入り		
特長	薄型つば下19.7mm コンセント ワンタッチ&ねじ止め式		


NC-1518 (1500Wまで) バネ用
ネジ用

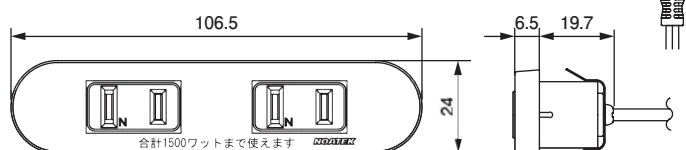

取り付けネジ穴

プレートははずした状態

取付穴参考寸法





図面ダウンロード







仕 様

本体色	茶色	白色
コード色	(黒)	(白)
コード種類	VFFコード 約2m	
カートン入数	100個入り	
特長	薄型つば下19.7mm コンセント ワンタッチ&ねじ止め式	

2ヶ口コンセント NC-1522・NC-1516NNLブレーカー付 NC-1516SL・NC-1529

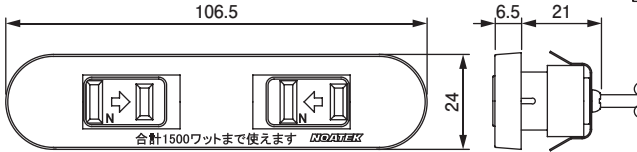NC-1522 (1500Wまで)			
			
			
		取付穴参考寸法	
		仕 様	
		本体色	茶色 白色 黒色
		コード色	(黒)
		コード種類	VFFコード 約2m
		図面ダウンロード	カートン入数
			100個入り
		特長	左右独立 スライドコンセント ワンタッチ式

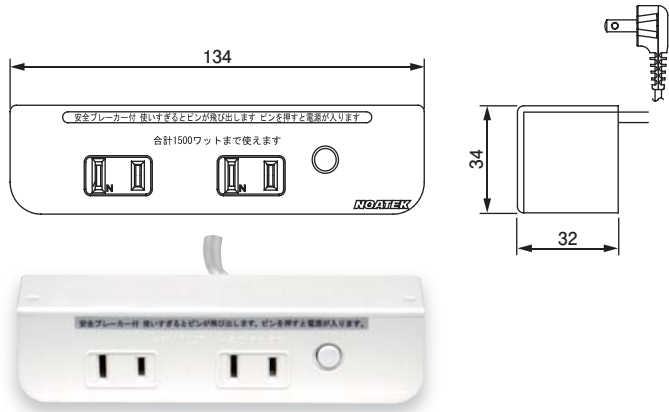
NC-1516NNLブレーカー付(1500Wまで)		取付穴参考寸法		仕 様		
				本体色	茶色	白色
				コード色	(黒)	(白)
				コード種類	VFFコード 約2m	
図面ダウンロード		カートン入数	60個入り			
		特長	穴加工なし コンセント 棚下直付タイプ			

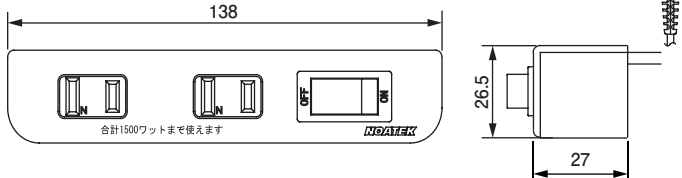NC-1516SL (1500Wまで)		受注生産品 最小受注数量がございます。	
			
			
		取付穴参考寸法	
		仕 様	
		本体色	白色
		コード色	(白)
		コード種類	VFFコード 約2m
		図面ダウンロード	カートン入数
			60個入り
		特長	ランプ内蔵スイッチ付 コンセント 棚下直付タイプ


NC-1529 (1500Wまで)		取付穴参考寸法		仕 様			
				本体色	茶色	白色	黒色
				コード色	(黒)	(白)	(黒)
				コード種類	VFFコード 約2m		
NC-1529白		NC-1529茶		図面ダウンロード	カートン入数	60個入り	
					特長	熱硬化性樹脂採用 コンセント 棚下直付タイプ	

2ケロコンセント NC-1555・NC-0002

NC-1555 (1500Wまで)

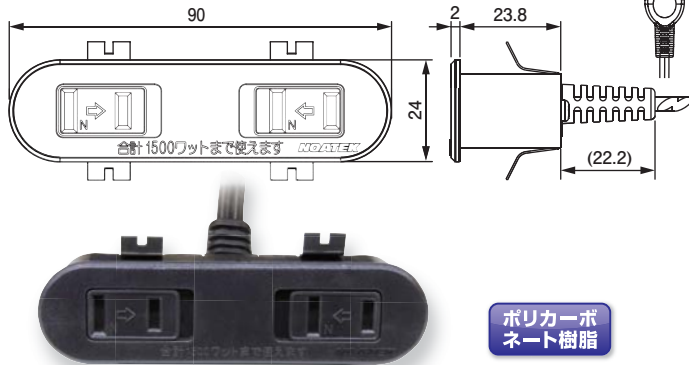

取付穴参考寸法




仕 様

本体色	茶色	白色	黒色
コード色	(黒)	(白)	(黒)
コード種類	VFFコード 約2m		
カートン入数	70個入り		
特長	ツバが薄い スライドコンセント プッシュ付 ワンタッチ式		


図面ダウンロード



NC-0002 (1500Wまで)

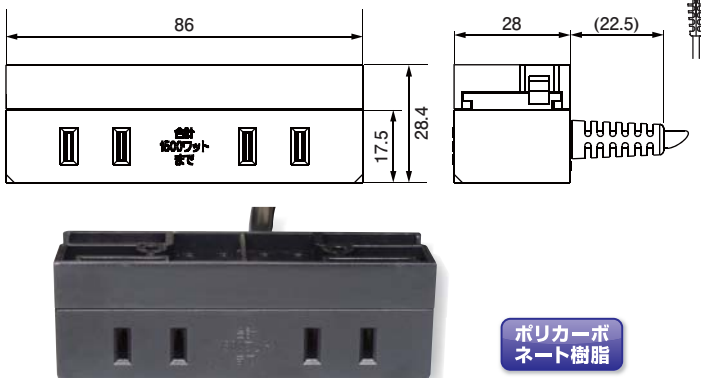

取付スペース寸法



仕 様


本体色	白色	黒色
コード色	(白)	(黒)
コード種類	VFFコード 約1.8m	
カートン入数	60個入り	
特長	ネジ取付(ブラケット) ブラケットにワンタッチ で着脱可能	

図面ダウンロード




3ケロコンセント NC-1567

NC-1567ブレーカー付 (1500Wまで)

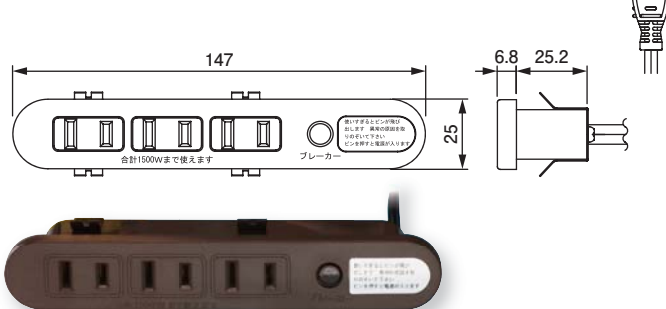

取付穴参考寸法



仕 様

本体色	茶色
コード色	(黒)
コード種類	VFFコード 約1.8m
カートン入数	100個入り
特長	うす型3ケロ ブレーカー付コンセント ワンタッチ式


図面ダウンロード




※白色は受注生産になります。

4ケロコンセント NC-1517

NC-1517 (1500Wまで)

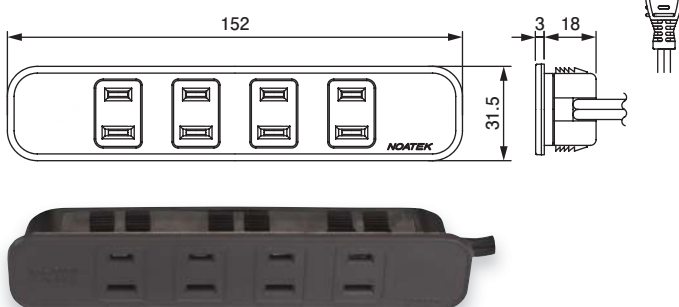

取付穴参考寸法



仕 様

本体色	茶色	黒色
コード色	(黒)	
コード種類	VFFコード 約2m	
カートン入数	100個入り	
特長	4ケロコンセント ワンタッチ式	


図面ダウンロード




4ヶロコンセント

NC-1520・NC-1524Nブレーカー付
RC-1542SLCBブレーカー付

NC-1520 (1500Wまで)

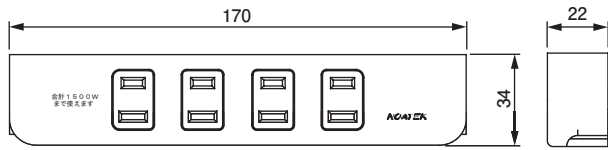

取付穴参考寸法




図面ダウンロード




仕 様

本体色	黒色
コード色	(黒)
コード種類	VFFコード 約2m
カートン入数	100個入り
特長	穴加工なし 4ヶロコンセント 棚下直付タイプ

NC-1524Nブレーカー付 (1500Wまで)

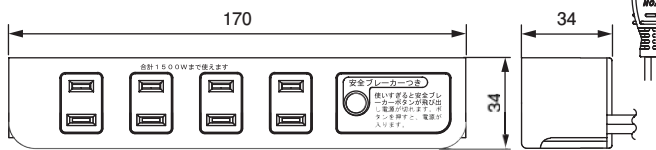

取付穴参考寸法



図面ダウンロード




仕 様


本体色	茶色	白色
コード色	(黒)	(白)
コード種類	VFFコード 約2m	
カートン入数	60個入り	
特長	穴加工なし ブレーカー付コンセント 棚下直付タイプ	

RC-1542SLCBブレーカー付 (1500Wまで)

受注生産品
最小受注数量がございます。

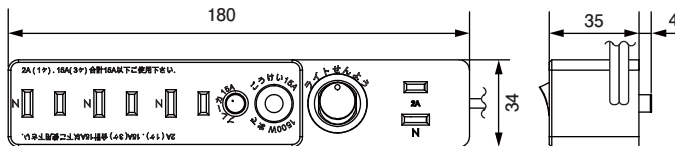

取付穴参考寸法



図面ダウンロード




仕 様

本体色	黒色	白色
コード色	(黒)	(白)
コード種類	VFFコード 約2m	
カートン入数	60個入り	
特長	ブレーカー付コンセント 照明専用コンセント付 (スイッチ連動) デスク取付	


アース付5ヶロコンセント

NC-1553N

NC-1553N (1500Wまで)

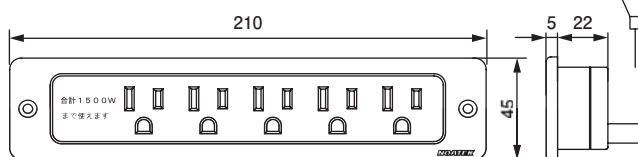

取付穴参考寸法



図面ダウンロード




仕 様

本体色	黒色
コード色	(グレー)
コード種類	VCTFコード 約2m
カートン入数	40個入り
特長	アース付 5ヶロコンセント デスク埋め込み式


※グレーは受注生産になります。

スイッチ付コンセント NSC-5706・NSC-5708

NSC-5706 (1200Wまで)

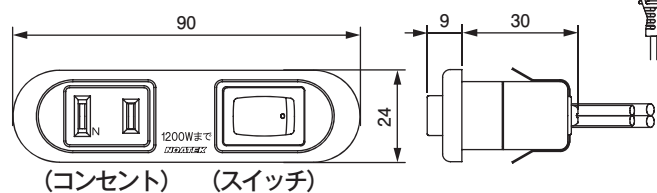

取付穴参考寸法




図面ダウンロード




仕 様

本体色	白色	茶色
コード色	(白)	(黒)
コード種類	VFFコード 約2m	
カートン入数	60個入り	
特長	スイッチ連動メスプラグ付 メスプラグ300Wまで メスプラグ15cm ワンタッチ式	

NSC-5708 (1200Wまで)

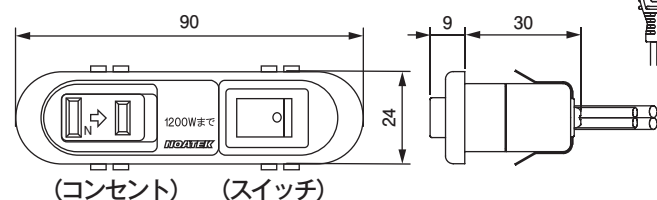

取付穴参考寸法



図面ダウンロード




仕 様


本体色	茶色	黒色
コード色	(黒)	
コード種類	VFFコード 約2m	
カートン入数	60個入り	
特長	スライドコンセント スイッチ連動メスプラグ付 メスプラグ300Wまで メスプラグ15cm ワンタッチ式	

スイッチ NS-86

NS-86 Aタイプ(コード長300mm PC付) Bタイプ(コード長50mm PC付) Kタイプ(コード長500mm PC付)

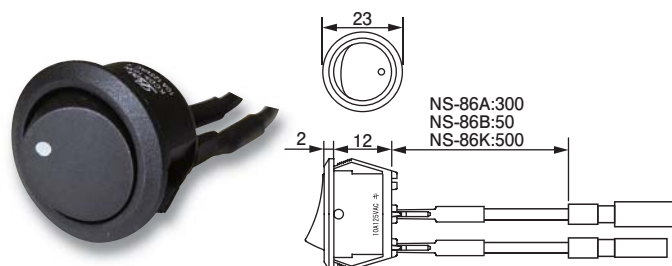

取付穴参考寸法



図面ダウンロード



仕 様

本体色	白色	黒色
特長	丸穴で取り付け タンブラースイッチ ※白色はNS-86Aのみ 定格 7A 125V	

埋め込み型USBユニット N-USB0204BK・NE-USB0502 N-USB-EC200

USB TYPE-A N-USB0204BK	取付穴参考寸法	仕 様	
	※製品の中心と取り付け穴の中心が異なります。 製品外径 取付穴 標準取付板厚 6mm 以上	本体色	黒色
		コード色	(黒)
	図面ダウンロード	コード種類	AWG#20 2m
		特長	丸穴に取り付ける 小型のUSB USBスライドカバー付 USB-TypeA ワンタッチ式


USB TYPE-A NE-USB0502	取付穴参考寸法	仕 様	
		本体色	黒色
		コード色	(黒)
	図面ダウンロード	コード種類	AWG#20 2m
		特長	USB-TypeA スライドカバー付 2ヶ所コンセント ワンタッチ式

USB TYPE-A N-USB-EC200	取付穴参考寸法	仕 様	
受注生産品 最小受注数量がございます。 	取付穴ピッチ 30 標準取付板厚 1.2~1.6mm	本体色	黒色
		コード色	(黒)
	図面ダウンロード	コード種類	AWG#22×2 0.2m AWG#28×2
		特長	USB-TypeA ナット締め付け

※各USBユニットは、単体では動作しません。必ず弊社のACアダプターDC5V2ANとセットでご使用ください。
 ※各USBユニットでデータ通信はできません。充電専用です。
 ※各USBユニットのD+D-端子は短絡してあります。
 ※USBコネクターの接触や電線のロスなどで規定の電流値が出力されない場合があります。

ACアダプター5V2A N-DC5V2AN

N-DC5V2AN USBユニットで使えるUSBのACアダプターです。

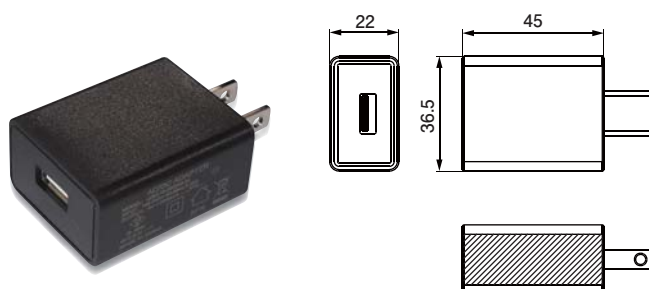

規格 電気用品安全法 直流電源装置
 入力 AC100V 50/60Hz
 出力 DC5V 2A USB-TypeA
 寸法 45×36.5×22mm (栓刃除く)




※本体の形状、寸法は予告なく変更することがあります。

USB付コンセント

NC-1522USB2A
NC-1522USB2A-T

USB
TYPE-A

NC-1522USB2A 埋め込みタイプ
NC-1522USB2A-T 棚下取付タイプ

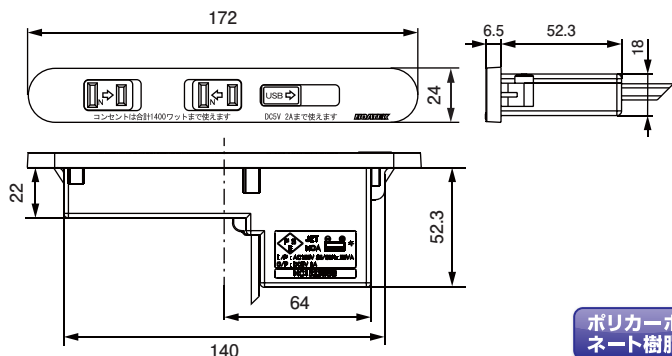

ポリカーボ
ネット樹脂

埋め込みタイプ




棚下取付タイプ




※棚下取付タイプに白色はありません。

取付穴参考寸法

埋め込みタイプ



棚下取付タイプ



図面ダウンロード

NC-1522USB2A



NC-1522USB2A-T



仕 様


本体色	茶色	白色 ※埋め込みタイプ	黒色
コード色	(黒)	(白)	(黒)
コード種類	VFFコード1.5m		
カートン入数	60個入り		
特長	USB電源5V2A USB消費電力15W USB-TypeA スライドコンセント 1400Wまで 高耐熱PC樹脂		

USB・スイッチ付コンセント

NSC-5707USB2A
NSC-5707USB2A-T

USB
TYPE-A

NSC-5707USB2A 埋め込みタイプ
NSC-5707USB2A-T 棚下取付タイプ

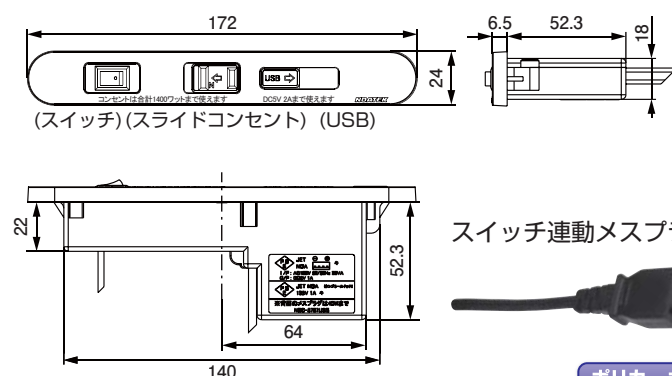

スイッチ連動メスプラグ



ポリカーボ
ネット樹脂

埋め込みタイプ




棚下取付タイプ




取付穴参考寸法

埋め込みタイプ



棚下取付タイプ



図面ダウンロード

NSC-5707USB2A



NSC-5707USB2A-T









仕 様

本体色	茶色
コード色	(黒)
コード種類	VFFコード1.5m
カートン入数	60個入り
特長	USB電源5V2A USB消費電力15W USB-TypeA スライドコンセント 1400Wまで スイッチ連動メスプラグ付き メスプラグ40Wまで メスプラグコード15cm 高耐熱PC樹脂







USB付コンセント NC-1102USB2A・NC-1103USB NC-1104USB3AF

USB TYPE-A NC-1102USB2A		取付穴参考寸法		仕 様			
22.4 34.2 2 24 120 34.2 1100ワットまで DC5V 2Aまで USB 100% 100% ポリカーボネート樹脂		115 19.5 標準取付板厚 6mm 以上		本体色	茶色	白色	黒色
				コード色	(黒)	(白)	(黒)
				コード種類	VFFコード2m		
		図面ダウンロード		特長 USB電源5V2A USB消費電力15W USB-TypeA スライドコンセント 1100Wまで 高耐熱PC樹脂 奥行コンパクト			

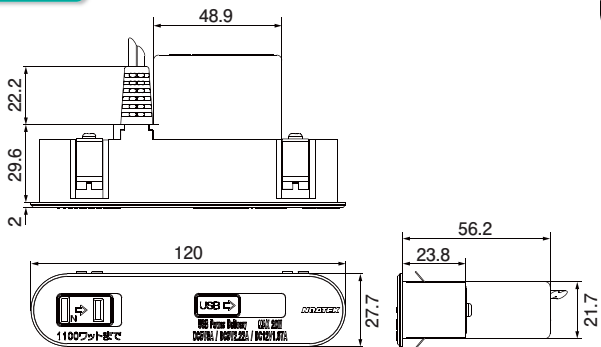


USB TYPE-C		NC-1103USB				取付穴参考寸法		仕 様			
 標準取付板厚 6mm 以上						本体色		茶色	白色	黒色	
						コード色		(黒)	(白)	(黒)	
 標準取付板厚 6mm 以上						コード種類		VFFコード2m			
						図面ダウンロード					
 標準取付板厚 6mm 以上						特長					USB PD対応 20W 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A USB消費電力24W USB-TypeC スライドコンセント 1100Wまで 高耐熱PC樹脂

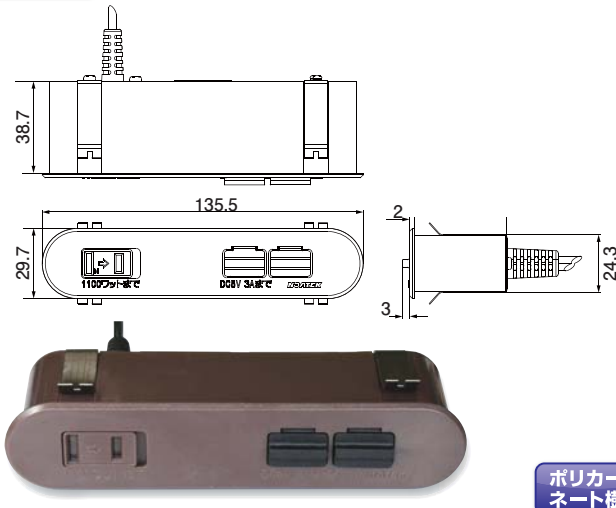USB TYPE-C		NC-1104USB3AF 新製品					
USB TYPE-A		 ポリカーボ ネート樹脂					
		取付穴参考寸法		仕 様			
		 標準取付板厚 8mm 以上		本体色	茶色	白色	黒色
				コード色	(黒)	(白)	(黒)
				コード種類	VFFコード2m		
		図面ダウンロード		特長	USB電源5V3A(MAX) USB消費電力18W USB-TypeC/A スライドコンセント 1100Wまで 高耐熱PC樹脂 奥行コンパクト		
							

USB付コンセント NCL-1511USB

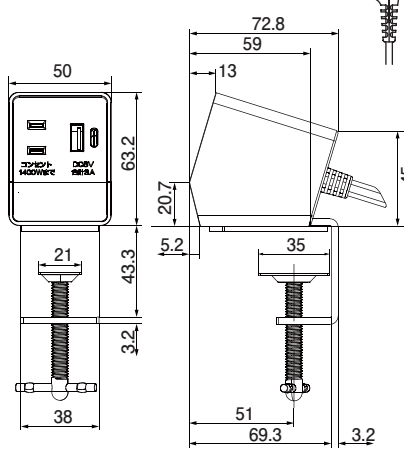USB TYPE-C		NCL-1511USB		取付参考寸法		仕 様		
USB TYPE-A				 対応板厚最大32mmまで		本体色	白色	黒色
						コード色	(白)	(黒)
						コード種類	VFFWコード2m	
						 対応板厚最大32mmまで		特長
		 対応板厚最大32mmまで						
		 対応板厚最大32mmまで				 取付例		

直付型USBコンセント N-USB0203U N-USB0203D

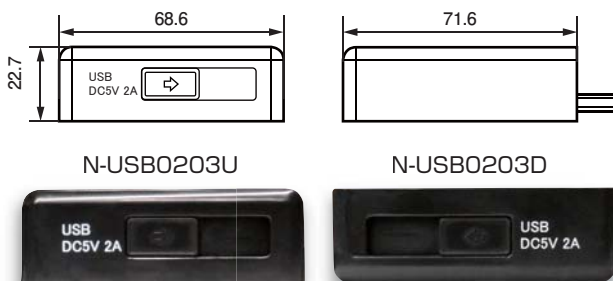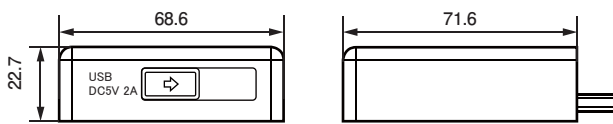USB TYPE-A N-USB0203U 棚上取付タイプ N-USB0203D 棚下取付タイプ		取付穴参考寸法		仕 様	
		 (取付け穴ピッチ) 51		本体色	黒色
				コード色	(黒)
				コード種類	VFFコード2m
		 図面ダウンロード		特長	USBスライドカバー付 入力 AC100V50/60Hz 出力 DC5V2A 消費電力 14W USB-TypeA

※N-USB0203UとN-USB0203Dの違いはシルク印刷のみです。

各種コード AC3m先端PC付コード・VFFW-5250

AC3m 先端PC付コード AC1.8m 先端PC付コード (700Wまで)		VFFW-5250 (1500W延長コード)	
			
 3M  1.8M		 図面ダウンロード	
本体色	茶色	本体色	黒色
コード	P-VFF0.75BR3M withPC P-VFF0.75BR1.8M withPC	コード	VFFWコード 2.5m



コンセントの取扱い上の注意事項

- ※ コンセントに表示されたワット以下でお使いください。
- ※ コードは、たばねて使用しないでください。
- ※ 水のかかるところでは、使用しないでください。
- ※ 温度や湿度の高いところでは使用しないでください。
- ※ コンセントに電源プラグを長期間差しっぱなしにしないでください。また、定期的に電源プラグの表面や栓刃間を掃除してほこりを取り除いてください。
- ※ 使用する機器の電源プラグの栓刃の汚れは発熱の原因になりますので、定期的に掃除をして清潔にしてください。
- ※ カバーなどが割れたり、保持力が極端に弱い状態では、使用しないでください。
- ※ たこ足配線はしないでください。
- ※ 変形した電源プラグを差し込んだり、電源プラグを中途半端に差し込んだ状態で使用しないでください。
- ※ コードをステップル等で固定しないでください。
- ※ コードを引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。
- ※ コードを家具にはさんだり、敷物の下にして使用しないでください。
- ※ コードに熱いものを近づけたり、加熱しないでください。
- ※ コードを動かすと電気がついたり消えたりする場合、コードが部分的に熱い場合は直ちに使用を中止してください。
- ※ コードが傷ついた場合は直ちに使用を中止してください。
- ※ コードを戸を介して隣の部屋などへ引き回さないでください。
- ※ 洗剤や殺虫剤をかけないでください。
- ※ 乳幼児が触れたり、手の届くところに放置しないでください。
- ※ 電化製品によっては、コンセントに電源プラグを差し込んだ時に火花が出る場合がありますが、コンセントの異常ではありません。
- ※ コンセント部に家電製品から発する熱や蒸気が直接かからない様に離してご使用ください。



USB充電機能付き製品取扱い上の注意事項

- **NC-1522USB2A**
- **NC-1522USB2A-T**
- **NSC-5707USB2A**
- **NSC-5707USB2A-T**
- **N-USB0203U、N-USB0203D**
- **NC-1102USB2A**
- **NC-1103USB**
- **NC-1104USB3A**
- **NCL-1511USB**

これら製品ご使用の際には下記事項にご注意ください。

- ※ 必ず家具などに取り付けてご使用ください。
- ※ 熱のこもりやすい環境や、外部の熱の影響を受ける場所に取り付けしないでください。
- ※ 使用中わずかなうなり音がしたり、製品の表面が温かくなったりしますが、不具合ではありません。
- ※ 定格電流以上の機器にご使用された場合、充電が遅くなったり出力が停止する事があります。
- ※ 一部の機種種のスマートフォンやタブレットなどには充電できない場合があります。本製品のUSB電源にて充電出来ないスマートフォン、タブレットなどにつきましては、純正の充電器を使用してコンセントから充電するよう、お願いします。
- ※ 充電の際にはご使用機器のメーカー指定純正ケーブルをご使用ください。ご使用機器のメーカー指定純正ケーブル以外では充電が遅かったり、充電が出来ない場合があります。
- ※ 改造したスマートフォンやタブレットなどにはご使用にならないでください。
- ※ 本製品のUSBにてデータ通信は出来ません。
- ※ 本製品は屋内専用です。屋外での使用はできません。
- ※ 本製品は日本国内向けに設計、販売しておりますので、海外での使用はできません。