

2ケロスライドコンセント NC-1555

発売予定

意匠登録出願中

フリープラグ

特長

- ・ツバを薄くしたことにより、取り付け面との段差が目立たなくなりました。
- ・引っ張りからコードを守るコードブッシュ付。
- ・トラッキング防止カバー付のフリープラグ。
- ・スライドカバー付。
- ・ワンタッチ取り付け。

ホコリ防止

スライドコンセント
スライド式のコンセントカバーでホコリも入りにくい。

薄い

厚さ 2mmのツバ

ノアのコンセント史上最薄の厚さ 2mm。
従来品 (NC-1522) の
三分の一以下まで薄くなりました。

2mm

90mm

張力止め
不要

コードブッシュ
折り曲げや引っ張りから
コードを守ります。


バネ

ワンタッチ式なので
取り付けも簡単


家具への取り付けの際の
コード止めが不要になります！
張力試験 100Nクリア ※

※ 電気用品安全法 別表第八基準

従来品 NC-1522 との比較



● 取付穴参考寸法




● H型プラグ





【図面】

【取付穴参考寸法】

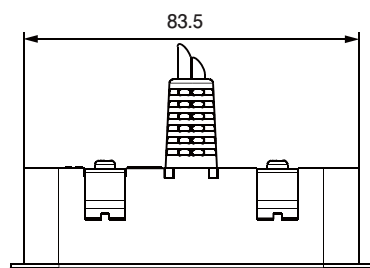

トラッキング防止カバー

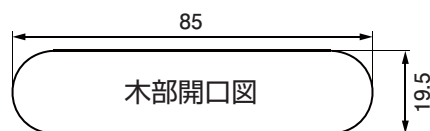

取付可能板厚：10mm以上
奥行は 46mm確保してください。

【仕様】

電源コード

取り付け

コンセント

定格容量

本体色 (コード色)

VFF コード 2m フリープラグ付

バネ (ワンタッチ式)

スライドカバー付コンセント × 2個

合計 1500W まで

本体色 (コード色) 茶 (黒)・黒 (黒)・白 (白)

