





| 番号 | 訂正事項 | 年月日 | 担当 |
|----|------|-----|----|
| △ | | | |
| △ | | | |

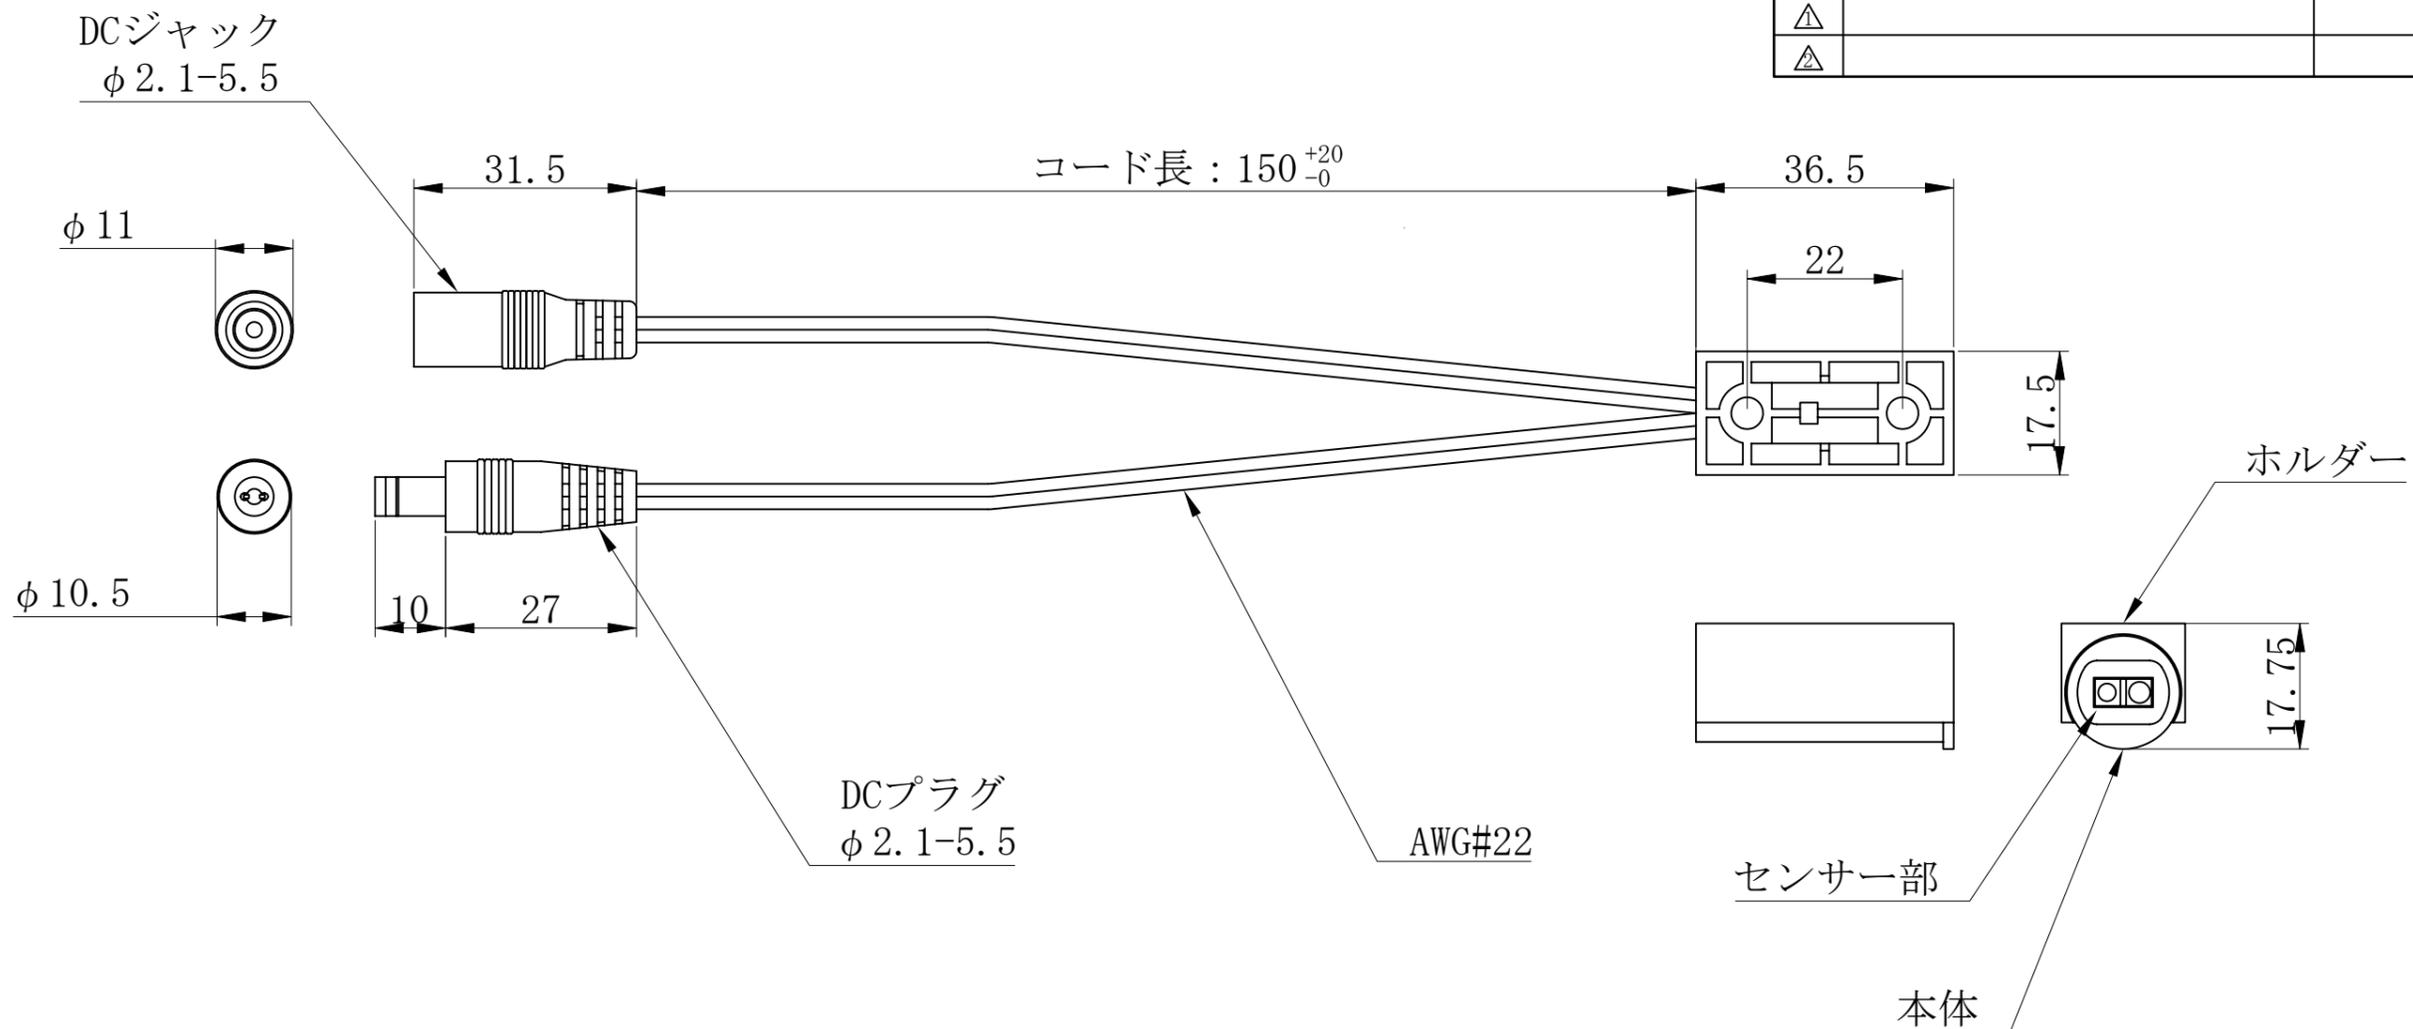

ホルダーから本体を取り外し、ホルダーをネジで木部に固定した後本体をホルダーに取り付ける。

取付け参考寸法

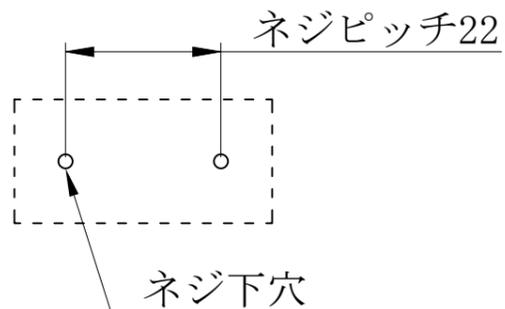

仕様
 定格入力：DC12V2A
 反応距離：20mm以下
 色：黒（本体、コード、ジャック、プラグ）
 動作：センサー部に手などを一度近づけて、離すとON/OFFが切り替わります。

指示なき公差はJIS B 0405-1991粗級とする。

| | | | | | | |
|----|----------|--------------|--------|--------|------------------|--------------------|
| 尺度 | FREE | 製 図 岩永 | 検 図 | 承 認 | 品 名 図 番 | 非接触スイッチ NS-1231 |
| | 単位 mm/mm | | | | | 2022. 12. 23 |