


デスク周辺アイテム

デスクライト

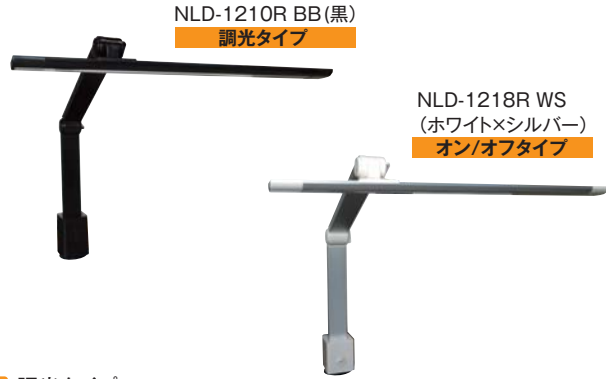

NLD-1210R BB(黒)
調光タイプ

NLD-1218R WS
(ホワイト×シルバー)
オン/オフタイプ

- 学習机に最適なデスクライト。
- クランプ式なので、簡単に机に固定できます。
- NLD-1218R — オンオフのみの簡単操作
- NLD-1210R — お好みの明るさに調光可能

取付対応板厚40mmまで

アームの角度を変える場合は調節ネジを緩めて、アームやセードの角度を変更し、お好みの場所で調節ネジを締めて固定してください。

照度 : 約2800lx(30cm直下)
約 390lx(100cm直下)
色温度 : 約6000K(白色)

調光タイプ

| 品番 | 本体色 | 定格電圧 | 光源 | 消費電力 | 電源コード | 調光 |
|--------------|--------|-------------------|-------------|------|-------|---------------------|
| NLD-1210R BB | 黒 | AC100V 50-60Hz | LED0.3W×39灯 | 12W | 1.5m | 無段階 または 5段階調光 |
| NLD-1210R WW | 白 | | | | | |
| NLD-1210R BS | 黒×シルバー | | | | | |
| NLD-1210R WS | 白×シルバー | | | | | |

オン/オフタイプ

| 品番 | 本体色 | 定格電圧 | 光源 | 消費電力 | 電源コード |
|--------------|--------------|-------------------|-------------|------|-------|
| NLD-1218R BB | 黒 | AC100V 50-60Hz | LED0.3W×39灯 | 12W | 1.5m |
| NLD-1218R WW | 白 | | | | |
| NLD-1218R CC | クールホワイト | | | | |
| NLD-1218R BS | 黒×シルバー | | | | |
| NLD-1218R WS | 白×シルバー | | | | |
| NLD-1218R CS | クールホワイト×シルバー | | | | |

RC-1542SLCB ブレーカー付コンセント



RC-1542SLCB BK

- 照明専用コンセント付(スイッチ連動)
- 使いすぎ防止の安全ブレーカー付

使いすぎると安全ブレーカーが飛び出し電源が切れます。
ピンを押すと電源が入ります。



RC-1542SLCB WH

| 品番 | 本体色 | コード色 | 電源コード | コンセント |
|----------------|-----|------|------------|---------|
| RC-1542SLCB BK | 黒 | 黒 | VFFコード1.8m | 1500Wまで |
| RC-1542SLCB WH | 白 | 白 | | |

NCL-1511USB マルチコンセントタップ



NCL-1511USB BK



L型プラグ

- コードは安全な二重被覆、L型プラグ付。
- クランプで家具に固定可能なマルチコンセントタップ。
- ACコンセント(1400Wまで)とUSB Type-A/Type-Cを搭載。
- クランプでの固定なので、家具に固定しても取り付けた家具自体は電安法の対象にはなりません。丸PSE不要。

取付対応板厚32mmまで

| 品番 | 本体色 | コード色 | 電源コード | コンセント | USBコンセント Type-A /Type-C | | |
|----------------|-----|------|-------------|---------|-------------------------|-------------|------------------------|
| | | | | | 入力 | 出力 | 消費電力 |
| NCL-1511USB BK | 黒 | 黒 | VFFWコード1.8m | 1400Wまで | AC 100V 50/60Hz 32VA | DC5V-3A(最大) | 定格負荷時 18W 待機時0.3W以下 |
| NCL-1511USB HW | 白 | 白 | | | | | |