


1ヶ口コンセント

NC-1225・NC-1201

NC-1212・NC-1515・スライドコンセントS

NC-1225(1200Wまで)

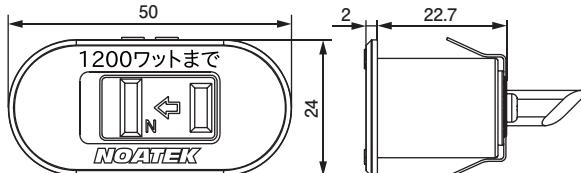

取付穴参考寸法

47	
フルR推奨	19.5
標準取付板厚 15mm 以上	

仕 様

本体色	茶色	黒色
コード色	(黒)	(黒)
コード種類	VFFコード 約2m	



図面ダウンロード

カートン入数 120個入り



特長 ほこりの入りにくい
スライドコンセント
ワンタッチ式

NC-1201(1200Wまで)

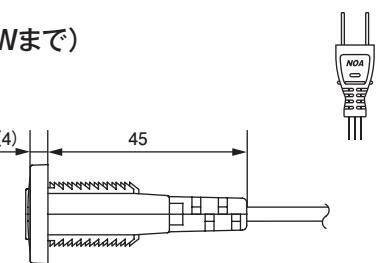

取付穴参考寸法

26	
標準取付板厚 10mm 以上	13.5
コード種類	VFFコード 1.5m

仕 様

本体色	茶色	白色
コード色	(茶)	(白)
コード種類	VFFコード 1.5m	

図面ダウンロード



カートン入数 200個入り



特長 スリムなコンセント
ワンタッチ式

NC-1212(1200Wまで)※茶色のみ

NC-1515(1500Wまで)



※NC-1212は茶色のみです。



取付穴参考寸法

Φ23.5	
標準取付板厚 10mm 以上	
コード種類	VFFコード 1.5m

仕 様

本体色	茶色	白色
コード色	(茶)	(白)
コード種類	VFFコード 1.5m	



図面ダウンロード

カートン入数 200個入り



特長 丸穴で取り付け
コンセント
ワンタッチ式

スライドコンセントS(1200Wまで)



取付穴参考寸法

46	
標準取付板厚 15mm 以上	15
コード種類	VFFコード 約2m

仕 様

本体色	茶色	白色	黒色
コード色	(茶)	(白)	(黒)
コード種類	VFFコード 約2m		

図面ダウンロード

カートン入数 200個入り





特長 ほこりの入りにくい
スライドコンセント
ワンタッチ式


1ヶ口コンセント

NC-1521・NC-1514・NC-1514L
NC-2514・NC-1528

NC-1521 (1500Wまで)



取付穴参考寸法



標準取付板厚 12mm 以上

コード種類 VFFコード 1.5m

本体色 茶色

コード色 (黒)



カートン入数 120個入り

仕様




特長
コンパクトな
コンセント
ワンタッチ式

NC-1514 (1500Wまで,Hプラグ) ※ NC-1514L (1500Wまで,Lプラグ)



※Hプラグは白色のみです。

取付穴参考寸法



本体色 茶色 白色

コード色 (黒) (白)

コード種類 VFFコード 1.5m



カートン入数 100個入り

NC-1514H NC-1514L




特長
穴加工なし
コンセント
棚下直付タイプ


NC-2514 (1500Wまで)

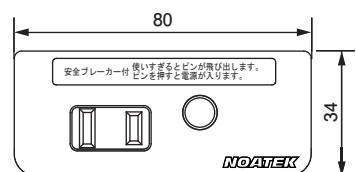

※白色は受注生産です。



取付穴参考寸法

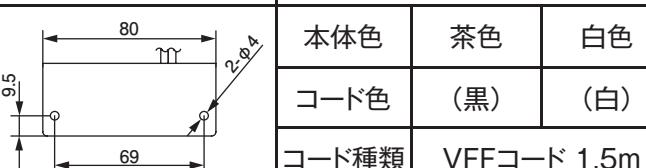

本体色 茶色 白色

コード色 (黒) (白)



コード種類 VFFコード 1.5m

カートン入数 100個入り



特長
ブレーカー付
コンセント
棚下直付タイプ


NC-1528 (1500Wまで)

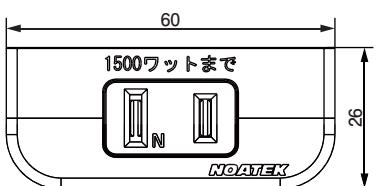

※茶色は受注生産です。



取付穴参考寸法



本体色 茶色 白色

コード色 (白)

コード種類 VFFコード 1.5m

カートン入数 100個入り




特長
熱硬化性樹脂採用
コンセント
棚下直付タイプ

2ヶ口コンセント

NC-1502・NC-1202・スライドコンセントW
NC-1506・NC-1518

NC-1502(1500Wまで)


NC-1202(1200Wまで)※白色のみ

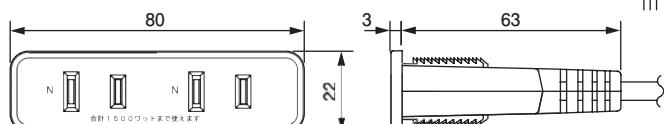

※NC-1202は白色のみです。

取付穴参考寸法

仕 様



本体色 茶色 白色 黒色

コード色 (茶) (白) (黒)

コード種類 VCTFコード 約2m

図面ダウンロード

カートン入数 100個入り



NC-1202 NC-1502



特長


VCTFコード
(二重被覆)
ワンタッチ式

スライドコンセントW(1200Wまで)

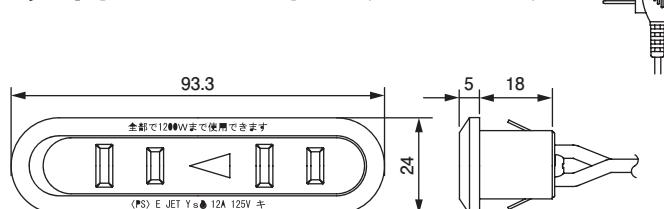

取付穴参考寸法

仕 様



本体色 茶色 白色 黒色

コード色 (茶) (白) (黒)

コード種類 VFFコード 約2m

図面ダウンロード

カートン入数 100個入り




特長

ほこりの入りにくい
スライドコンセント
ワンタッチ式

NC-1506(1500Wまで) バネ用
ネジ用

取付穴参考寸法

仕 様



本体色 茶色 白色 黒色
※バネ用のみ

コード色 (黒) (白) (黒)

コード種類 VFFコード 約2m

図面ダウンロード

カートン入数 100個入り

NC-1506ネジ NC-1506バネ




特長

薄型つば下19.7mm
コンセント
ワンタッチ&ねじ止め式

NC-1518(1500Wまで) バネ用
ネジ用

取付穴参考寸法

仕 様



本体色 茶色 白色

コード色 (黒) (白)

コード種類 VFFコード 約2m

図面ダウンロード

カートン入数 100個入り

NC-1518ネジ NC-1518バネ




特長

薄型つば下19.7mm
コンセント
ワンタッチ&ねじ止め式


2ヶ口コンセント

NC-1522・NC-1516NNLブレーカー付
NC-1516SL・NC-1529

NC-1522(1500Wまで)

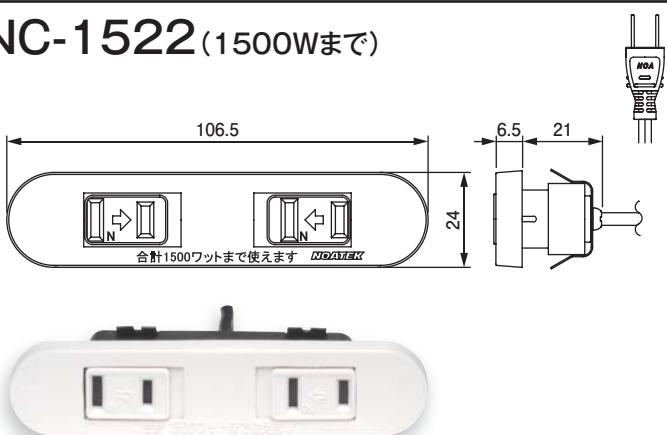

取付穴参考寸法



仕 様

本体色	茶色	白色	黒色
-----	----	----	----

コード色	(黒)		
------	-----	--	--

コード種類	VFFコード 約2m		
-------	------------	--	--


図面ダウンロード

カートン入数	100個入り		
--------	--------	--	--




特長	左右独立 スライドコンセント ワンタッチ式		
----	------------------------------------	--	--

NC-1516NNLブレーカー付(1500Wまで)

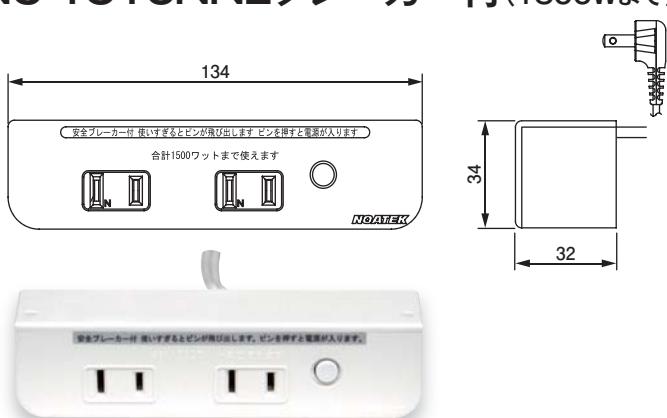

取付穴参考寸法



仕 様

本体色	茶色	白色
-----	----	----

コード色	(黒)	(白)
------	-----	-----

コード種類	VFFコード 約2m		
-------	------------	--	--

図面ダウンロード


カートン入数	60個入り		
--------	-------	--	--




特長	穴加工なし コンセント 棚下直付タイプ		
----	----------------------------------	--	--

NC-1516SL(1500Wまで)

受注生産品
最小受注数量がございます。

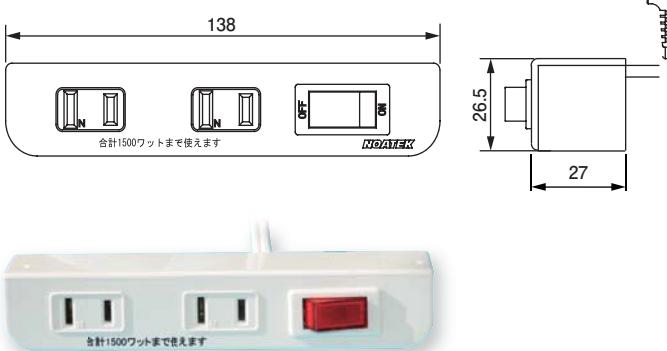

取付穴参考寸法



仕 様

本体色	白色		
-----	----	--	--

コード色	(白)		
------	-----	--	--

コード種類	VFFコード 約2m		
-------	------------	--	--



図面ダウンロード

カートン入数	60個入り		
--------	-------	--	--




特長	ランプ内蔵スイッチ付 コンセント 棚下直付タイプ		
----	---------------------------------------	--	--

NC-1529(1500Wまで)

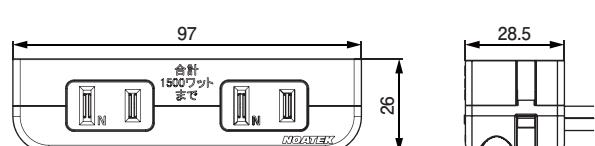

取付穴参考寸法



仕 様

本体色	茶色	白色	黒色
-----	----	----	----

コード色	(黒)	(白)	(黒)
------	-----	-----	-----

コード種類	VFFコード 約2m		
-------	------------	--	--

図面ダウンロード

カートン入数	60個入り		
--------	-------	--	--



特長	熱硬化性樹脂採用 コンセント 棚下直付タイプ		
----	-------------------------------------	--	--

NC-1529白



NC-1529茶

2ヶ口コンセント NC-1555・NC-0002

NC-1555(1500Wまで)



取付穴参考寸法

仕 様

85 フルR推奨 標準取付板厚 10mm 以上	本体色	茶色	白色	黒色
	コード色	(黒)	(白)	(黒)
コード種類		VFFコード 約2m		
図面ダウンロード		カートン入数	70個入り	
		特長	ツバが薄い スライドコンセント ブッシュ付 ワンタッチ式	

NC-0002(1500Wまで)




取付スペース寸法

仕 様

45mm以上 80mm以上	本体色	白色	黒色	
	コード色	(白)	(黒)	
コード種類		VFFコード 約1.8m		
図面ダウンロード		カートン入数	60個入り	
		特長	PSEのいらない コンセント ネジ取付(ブラケット)	

3ヶ口コンセント NC-1567

NC-1567ブレーカー付(1500Wまで)

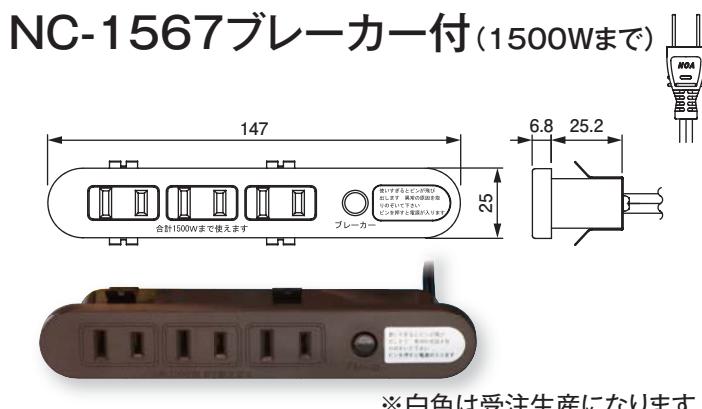


取付穴参考寸法

仕 様

126 標準取付板厚 8mm 以上	本体色	茶色		
	コード色	(黒)		
コード種類		VFFコード 約1.8m		
図面ダウンロード		カートン入数	100個入り	
		特長	うす型3ヶ口 ブレーカー付コンセント ワンタッチ式	

4ヶ口コンセント NC-1517

NC-1517(1500Wまで)

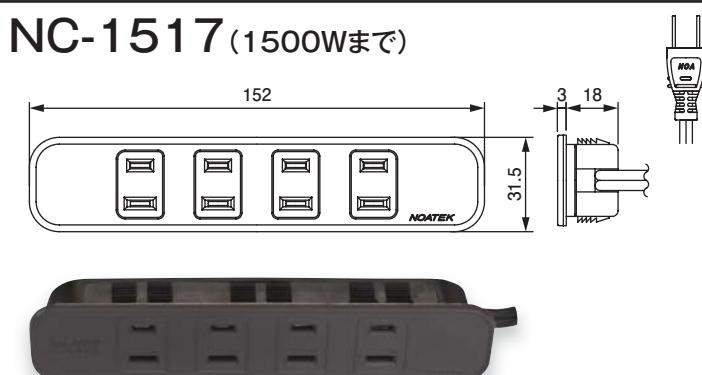

取付穴参考寸法


仕 様

146 標準取付板厚 10mm 以上	本体色	茶色	黒色	
	コード色	(黒)		
コード種類		VFFコード 約2m		
図面ダウンロード		カートン入数	100個入り	
		特長	4ヶ口コンセント ワンタッチ式	

4ヶ口コンセント

NC-1520・NC-1524Nブレーカー付
RC-1542SLCBブレーカー付


NC-1520(1500Wまで)

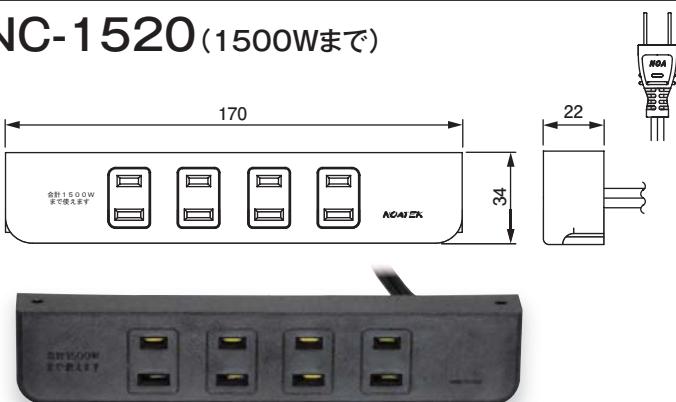

取付穴参考寸法

本体色	黒色
コード色	(黒)
コード種類	VFFコード 約2m
図面ダウンロード	カートン入数 100個入り
特長	穴加工なし 4ヶ口コンセント 棚下直付タイプ

NC-1524Nブレーカー付(1500Wまで)

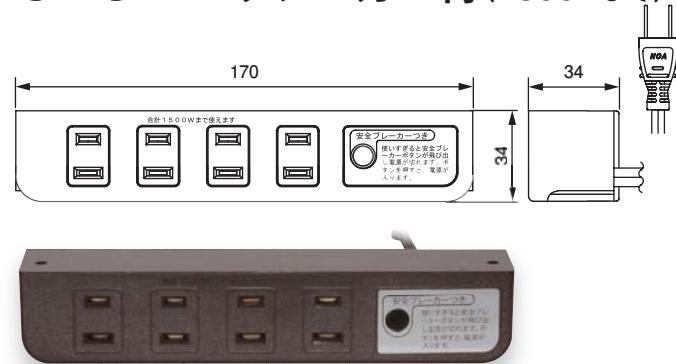

取付穴参考寸法

本体色	茶色	白色
コード色	(黒)	(白)
コード種類	VFFコード 約2m	
図面ダウンロード	カートン入数 60個入り	
特長	穴加工なし ブレーカー付コンセント 棚下直付タイプ	

RC-1542SLCBブレーカー付 (1500Wまで)



取付穴参考寸法

本体色	黒色	白色
コード色	(黒)	(白)
コード種類	VFFコード 約2m	
図面ダウンロード	ブレーカー付コンセント 照明専用コンセント付 (スイッチ連動) デスク取付	
特長		

アース付5ヶ口コンセント NC-1553N

NC-1553N(1500Wまで)




取付穴参考寸法

本体色	黒色
コード色	(グレー)
コード種類	VCTFコード 約2m
図面ダウンロード	カートン入数 40個入り
特長	アース付 5ヶ口コンセント デスク埋め込み式

※グレーは受注生産になります。


スイッチ付コンセント NSC-5706・NSC-5708

NSC-5706(1200Wまで)

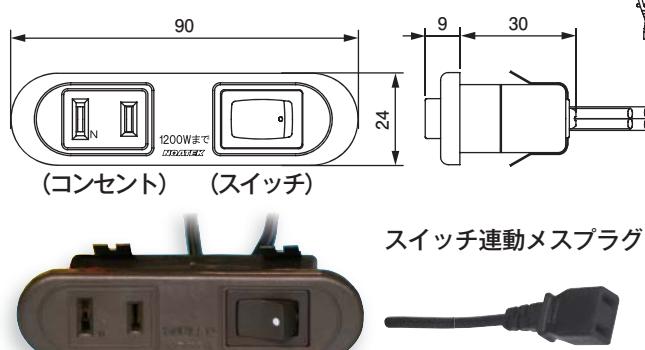

取付穴参考寸法

仕 様



本体色 白色 茶色

コード色 (白) (黒)

コード種類 VFFコード 約2m

図面ダウンロード


カートン入数 60個入り



特長


スイッチ運動メスプラグ
メスプラグ300Wまで
メスプラグ15cm
ワンタッチ式

NSC-5708(1200Wまで)

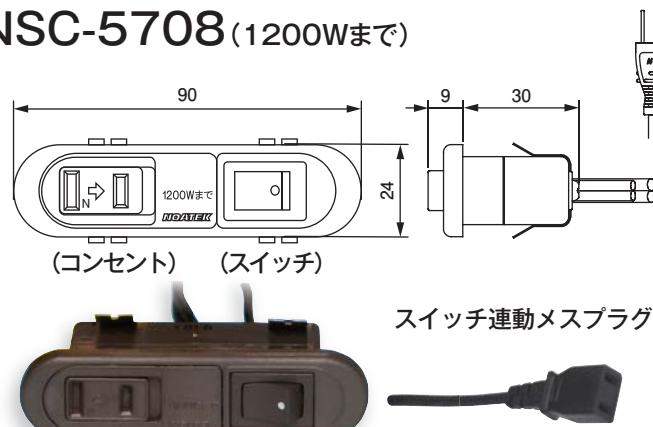

取付穴参考寸法

仕 様



本体色 茶色 黒色

コード色 (黒)

コード種類 VFFコード 約2m

図面ダウンロード

カートン入数 60個入り




特長

スライドコンセント
スイッチ運動メスプラグ付
メスプラグ300Wまで
メスプラグ15cm
ワンタッチ式


スイッチ NS-86

NS-86 Aタイプ(コード長300mm PC付)
Bタイプ(コード長50mm PC付)
Kタイプ(コード長500mm PC付)

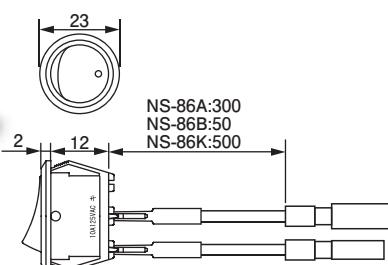

取付穴参考寸法

仕 様



本体色 白色 黒色


図面ダウンロード



丸穴で取り付け
タンブラー式スイッチ
※白色はNS-86Aのみ
定格 7A 125V





埋め込み型USBユニット

N-USB0204BK・NE-USB0502
N-USB-EC200

 <p>USB TYPE-A N-USB0204BK</p> <p>USB-TypeA コネクター</p> <p>φ33 3.2 29 2000⁺⁵⁰₋₀ 19</p> <p>USB DC5V2A</p>	<p>※製品の中心と取り付け穴の中心が異なります。</p>  <p>標準取付板厚 6mm 以上</p> <p>図面ダウンロード</p> <p></p>	仕 様
		本体色 黒色
		コード色 (黒)
		コード種類 AWG#20 2m
		特長 丸穴に取り付ける小型のUSB USBスライドカバー付 USB-TypeA ワンタッチ式

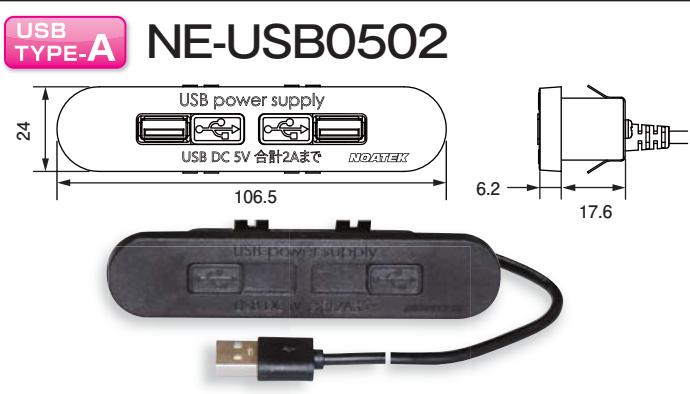 <p>USB TYPE-A NE-USB0502</p> <p>USB power supply USB DC 5V 合計2Aまで NOATEK</p> <p>24 106.5 6.2 17.6</p> <p>USB power supply NOATEK</p>	<p>※製品の中心と取り付け穴の中心が異なります。</p>  <p>標準取付板厚 6mm 以上</p> <p>図面ダウンロード</p> <p></p>	仕 様
		本体色 黒色
		コード色 (黒)
		コード種類 AWG#20 2m
		特長 USB-TypeA スライドカバー付 2ケロコンセント ワンタッチ式

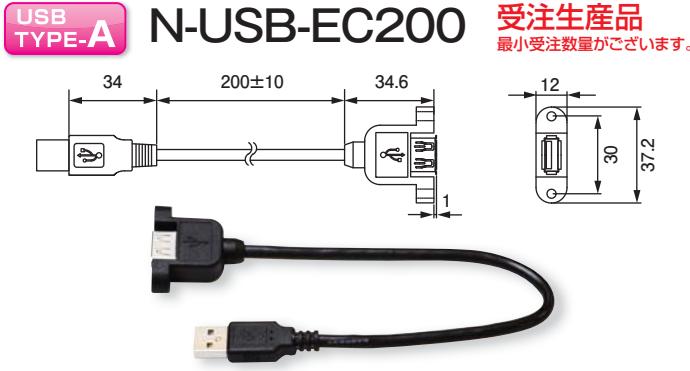 <p>USB TYPE-A N-USB-EC200</p> <p>受注生産品 最小受注数量がございます。</p>	<p>※製品の中心と取り付け穴の中心が異なります。</p>  <p>標準取付板厚 1.2~1.6mm</p> <p>図面ダウンロード</p> <p></p>	仕 様
		本体色 黒色
		コード色 (黒)
		コード種類 AWG#22×2 AWG#28×2 0.2m
		特長 USB-TypeA ナット締め付け

※各USBユニットは、単体では動作しません。必ず弊社のACアダプターDC5V2ANとセットでご使用ください。


※各USBユニットでデータ通信はできません。充電専用です。

※各USBユニットのD+D-端子は短絡してあります。

※USBコネクターの接触や電線のロスなどで規定の電流値が出力されない場合があります。

ACアダプター5V2A N-DC5V2AN

N-DC5V2AN USBユニットで使用できるUSBのACアダプターです。






規格 電気用品安全法 直流電源装置
入力 AC100V 50/60Hz
出力 DC5V 2A USB-TypeA
寸法 45×36.5×22mm (栓刃除く)



※本体の形状、寸法は予告なく変更することがあります。




USB付コンセント

NC-1522USB2A
NC-1522USB2A-T

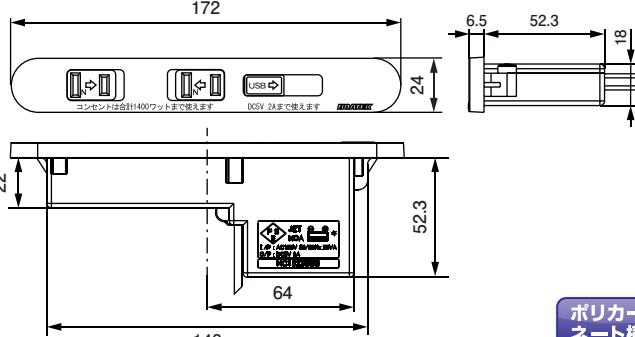USB TYPE-A NSC-1522USB2A 埋め込みタイプ NSC-1522USB2A-T 棚下取付タイプ	 	取付穴参考寸法	仕 様
			本体色 茶色 白色 <small>※埋め込みタイプ</small> 黒色
			コード色 (黒) (白) (黒)
			コード種類 VFFコード1.5m
			カートン入数 60個入り
			特長 USB電源5V2A USB消費電力15W USB-TypeA スライドコンセント 1400Wまで 高耐熱PC樹脂
		図面ダウンロード	NC-1522USB2A  NC-1522USB2A-T 



USB・スイッチ付コンセント



NSC-5707USB2A
NSC-5707USB2A-T

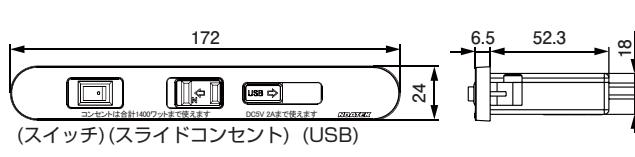

USB TYPE-A NSC-5707USB2A 埋め込みタイプ NSC-5707USB2A-T 棚下取付タイプ	 	取付穴参考寸法	仕 様
			本体色 茶色
			コード色 (黒)
			コード種類 VFFコード1.5m
			カートン入数 60個入り
			特長 USB電源5V2A USB消費電力15W USB-TypeA スライドコンセント 1400Wまで スイッチ連動メスプラグ付き メスプラグ40Wまで メスプラグコード15cm 高耐熱PC樹脂
		図面ダウンロード	NSC-5707USB2A  NSC-5707USB2A-T 

USB付コンセント

NC-1101USB2A・NC-1102USB2A
NC-1103USB

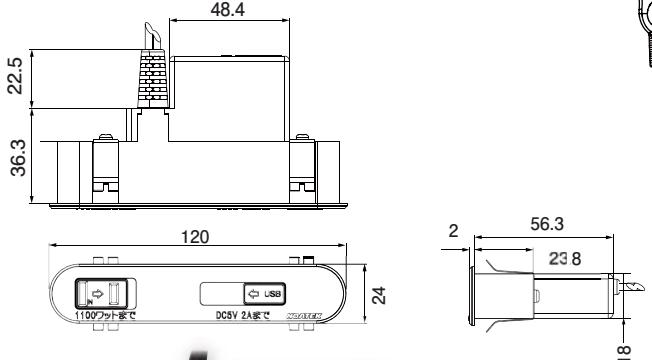USB TYPE-A	NC-1101USB2A	取付穴参考寸法	仕 様
			本体色 茶色 白色 黒色 コード色 (黒) (白) (黒) コード種類 VFFコード1.8m
		標準取付板厚 6mm 以上	図面ダウンロード
			特長
			USB電源5V2A USB消費電力15W USB-TypeA スライドコンセント 1100Wまで 高耐熱PC樹脂

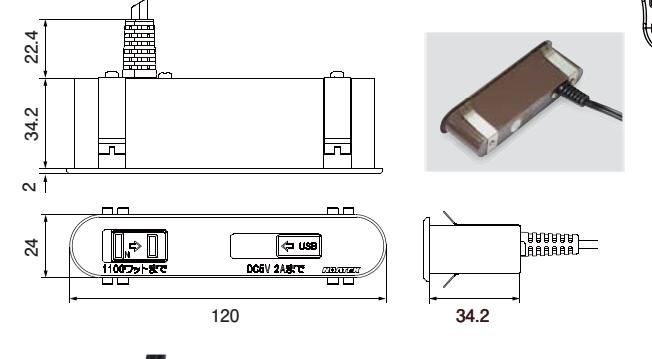USB TYPE-A	NC-1102USB2A 新製品	取付穴参考寸法	仕 様
			本体色 茶色 白色 黒色 コード色 (黒) (白) (黒) コード種類 VFFコード2m
		標準取付板厚 6mm 以上	図面ダウンロード
			特長
			USB電源5V2A USB消費電力15W USB-TypeA スライドコンセント 1100Wまで 高耐熱PC樹脂 奥行コンパクト

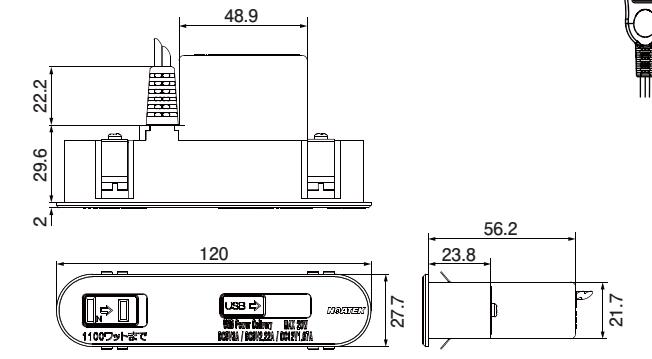
USB TYPE-C	NC-1103USB 新製品	取付穴参考寸法	仕 様
			本体色 茶色 白色 黒色 コード色 (黒) (白) (黒) コード種類 VFFコード2m
		標準取付板厚 6mm 以上	図面ダウンロード
			特長
			USB PD対応 20W 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A USB消費電力24W USB-TypeC スライドコンセント 1100Wまで 高耐熱PC樹脂

USB付コンセント NCL-1511USB

USB
TYPE-C

NCL-1511USB

USB
TYPE-A

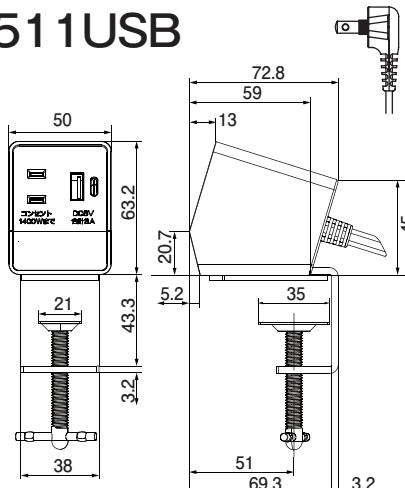

取付例

取付参考寸法

仕 様

本体色	白色	黒色
-----	----	----

コード色	(白)	(黒)
------	-----	-----

コード種類	VFFWコード2m
-------	-----------


特長	USB電源5V3A USB消費電力18W USB-TypeA/C 1400Wまで クランプ取付 取付けた家具にPSE不要
----	---




直付型USBコンセント N-USB0203U N-USB0203D

USB
TYPE-A

N-USB0203U 棚上取付タイプ
N-USB0203D 棚下取付タイプ



N-USB0203U




N-USB0203D



※N-USB0203UとN-USB0203Dの違いはシルク印刷のみです。

取付穴参考寸法

仕 様



本体色	黒色
-----	----

コード色	(黒)
------	-----

コード種類	VFFコード2m
-------	----------

図面ダウンロード



特長	USBスライドカバー付 入力 AC100V50/60Hz 出力 DC5V2A 消費電力 14W USB-TypeA
----	---

各種コード AC3m先端PC付コード・VFFW-5250

AC3m 先端PC付コード
AC1.8m 先端PC付コード
(700Wまで)



本体色	茶色
-----	----

コード	P-VFF0.75BR3M withPC P-VFF0.75BR1.8M withPC
-----	--

VFFW-5250
(1500W延長コード)



本体色	黒色
-----	----

コード	VFFWコード 2.5m
-----	--------------

⚠ コンセントの取扱い上の注意事項

- ※ コンセントに表示されたワット以下でお使いください。
- ※ コードは、たばねて使用しないでください。
- ※ 水のかかるところでは、使用しないでください。
- ※ 温度や湿度の高いところでは使用しないでください。
- ※ コンセントに電源プラグを長期間差しっぱなしにしないでください。また、定期的に電源プラグの表面や栓刃間を掃除してほこりを取り除いてください。
- ※ 使用する機器の電源プラグの栓刃の汚れは発熱の原因になりますので、定期的に掃除をして清潔にしてください。
- ※ カバーなどが割れたり、保持力が極端に弱い状態では、使用しないでください。
- ※ たこ足配線はしないでください。
- ※ 変形した電源プラグを差し込んだり、電源プラグを中途半端に差し込んだ状態で使用しないでください。
- ※ コードをステップル等で固定しないでください。
- ※ コードを引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。
- ※ コードを家具にはさんだり、敷物の下にして使用しないでください。
- ※ コードに熱いものを近づけたり、加熱しないでください。
- ※ コードを動かすと電気がついたり消えたりする場合、コードが部分的に熱い場合は直ちに使用を中止してください。
- ※ コードが傷ついた場合は直ちに使用を中止してください。
- ※ コードを戸を介して隣の部屋などへ引き回さないでください。
- ※ 洗剤や殺虫剤をかけないでください。
- ※ 乳幼児が触れたり、手の届くところに放置しないでください。
- ※ 電化製品によっては、コンセントに電源プラグを差し込んだ時に火花が出る場合がありますが、コンセントの異常ではありません。
- ※ コンセント部に家電製品から発する熱や蒸気が直接からない様に離してご使用ください。



USB充電機能付き製品取り扱い上の注意事項

- **NC-1522USB2A**
- **NC-1522USB2A-T**
- **NSC-5707USB2A**
- **NSC-5707USB2A-T**
- **N-USBO203U、N-USBO203D**
- **NC-1101USB2A**
- **NC-1102USB2A**
- **NC-1103USB**
- **NCL-1511USB**

これら製品ご使用の際には下記事項にご注意ください。

- ※ 必ず家具などに取り付けてご使用ください。
- ※ 熱のこもりやすい環境や、外部の熱の影響を受ける場所に取り付けないでください。
- ※ 使用中わずかなうなり音がしたり、製品の表面が温かくなったりしますが、不具合ではありません。
- ※ 定格電流以上の機器にご使用された場合、充電が遅くなったり出力が停止する事があります。
- ※ 一部の機種のスマートフォンやタブレットなどには充電できない場合があります。本製品のUSB電源にて充電出来ないスマートフォン、タブレットなどにつきましては、純正の充電器を使用してコンセントから充電するよう、お願いします。
- ※ 充電の際にはご使用機器のメーカー指定純正ケーブルをご使用ください。ご使用機器のメーカー指定純正ケーブル以外では充電が遅かったり、充電が出来ない場合があります。
- ※ 改造したスマートフォンやタブレットなどにはご使用にならないでください。
- ※ 本製品のUSBにてデータ通信は出来ません。
- ※ 本製品は屋内専用です。屋外での使用はできません。
- ※ 本製品は日本国内向けに設計、販売しておりますので、海外での使用はできません。