



番号	訂正事項	年月日	担当
△			
△			

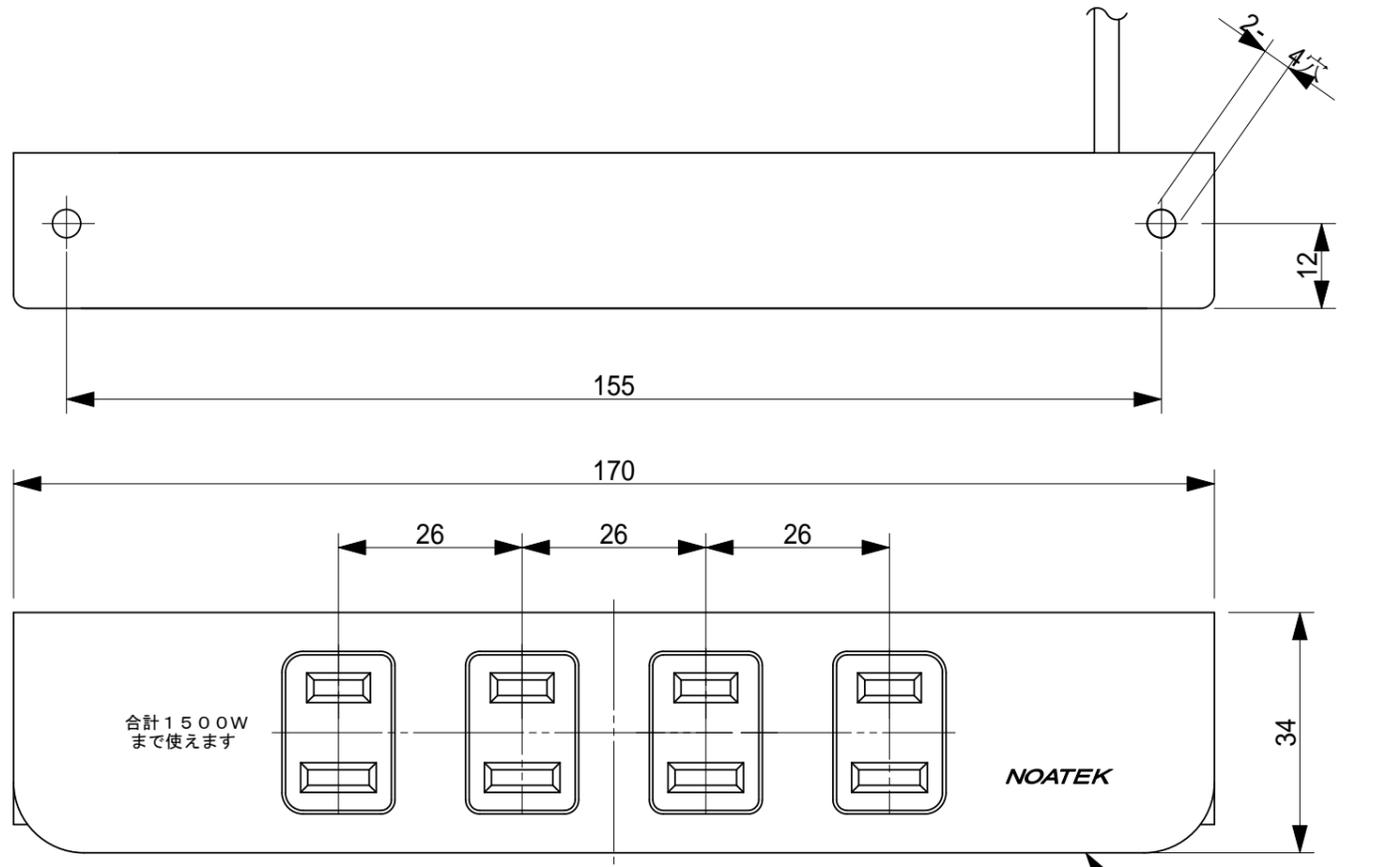

合計1500W
まで使えます

NOATEK


本体ケース：ABS樹脂 黒色

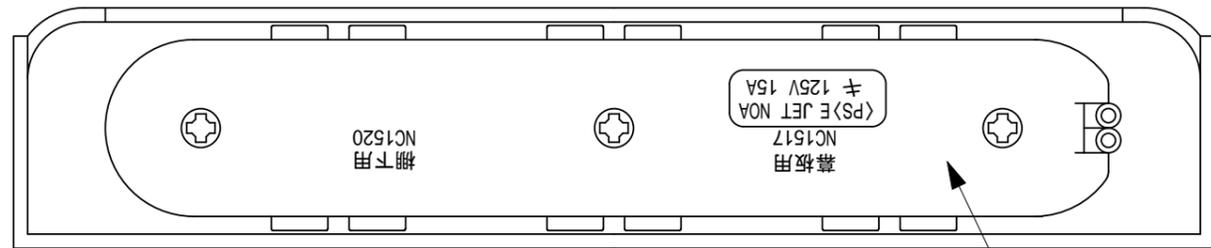

コンセントボディ：PVC樹脂 黒色

基板用
NC1517
<PS>E JET NOA
キ 125V 15A

棚下用
NC1520

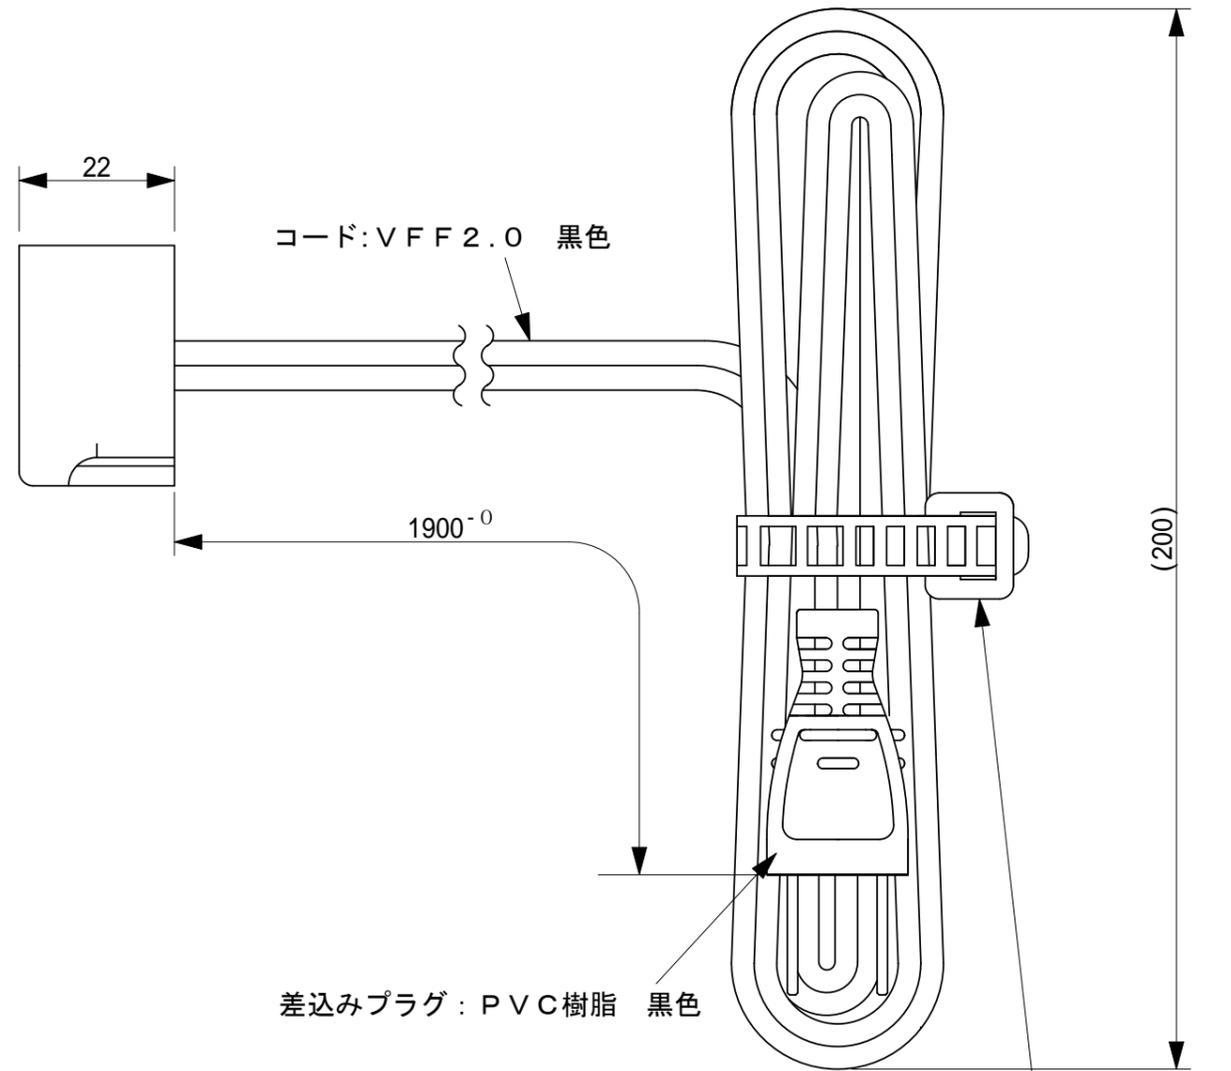

コード：VFF2.0 黒色

1900^{±0}

差込みプラグ：PVC樹脂 黒色

コードバインダー：PE樹脂

(200)

尺 度	1 / 1	製 図 亀山	検 図	承 認	件 名 図 番	NC-1520
	単位 mm/mm					15.02.12