

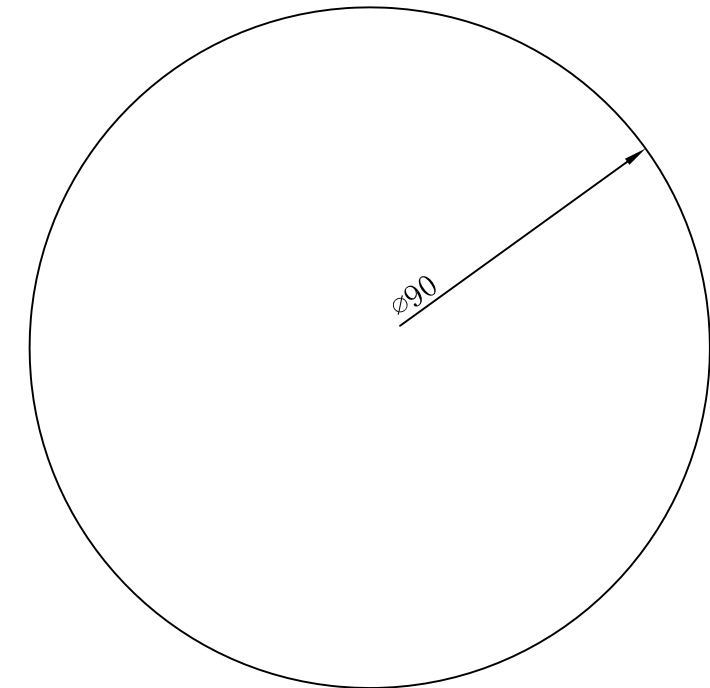
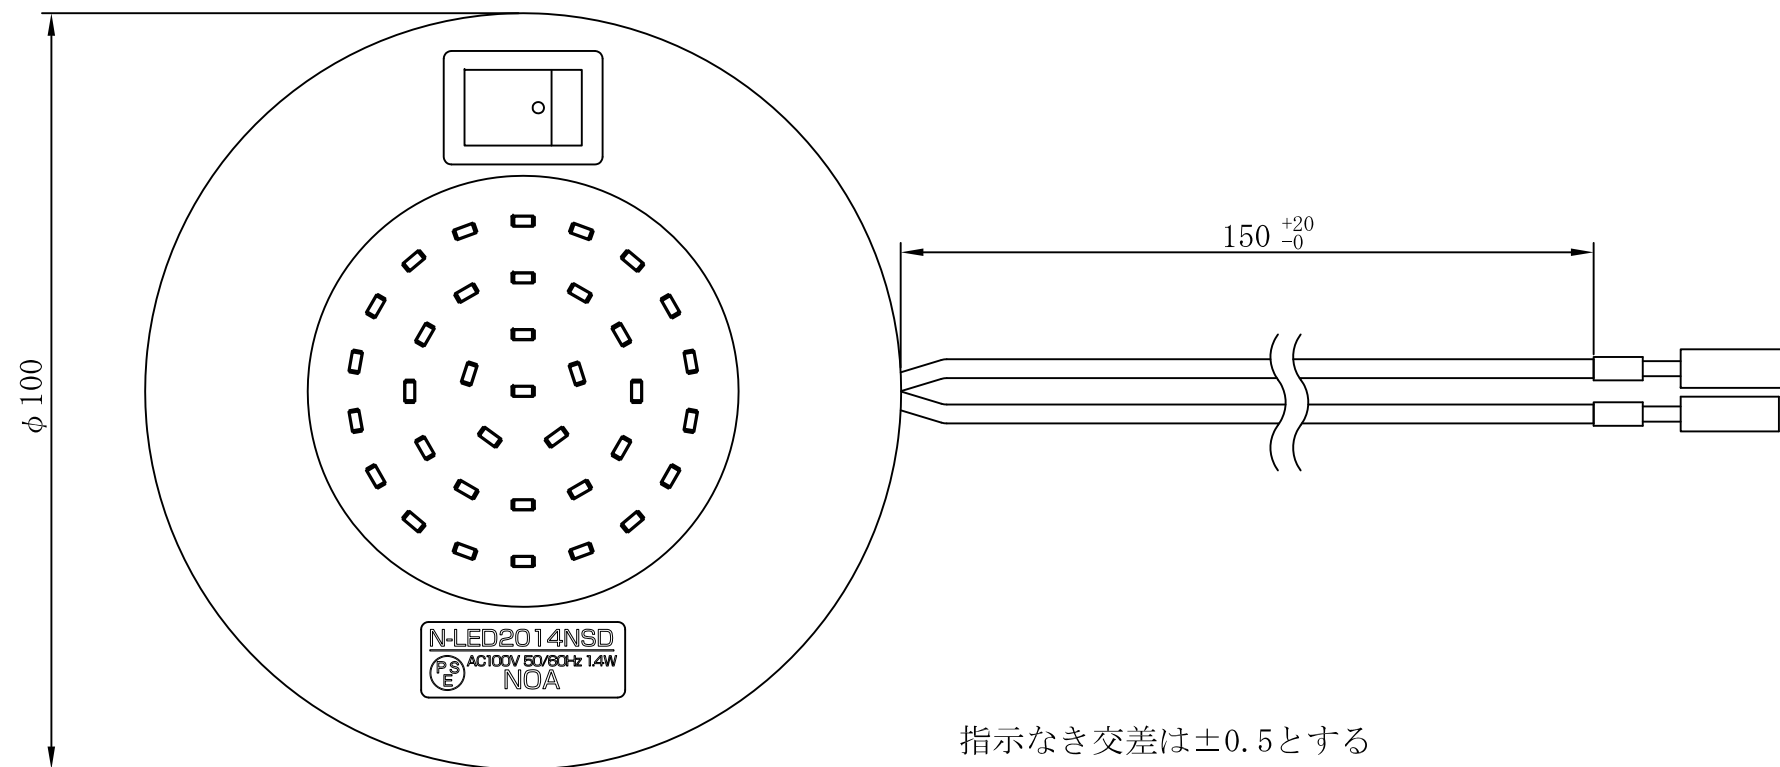


| 番号 | 訂正事項 | 年月日 | 担当 |
|----|------|-----|----|
| △ | | | |
| △ | | | |

取付穴参考寸法

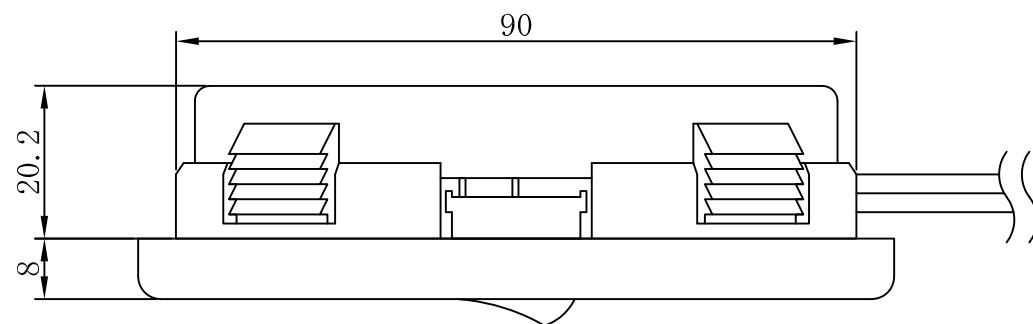

取り付け可能板厚3mm以上
 ※取付寸法は木部の厚さや材質などにより異なります。

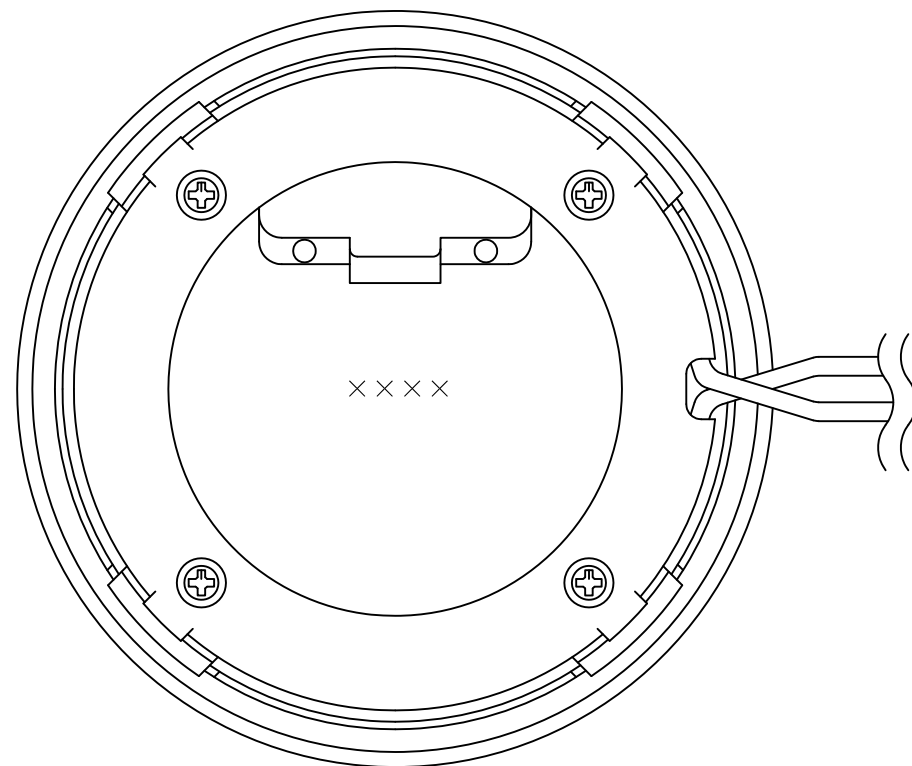

定格電圧 : AC100V
 定格周波数 : 50/60Hz
 消費電力 : 1.4W
 LED発光色 : N-LED2014NSD 電球色 (2700~3300K)
 N-LED2014NSC 白色 (5200~6000K)
 使用環境 : 屋内専用
 温度5~35℃
 湿度85%以下
 (結露なきこと)

指示なき交差は±0.5とする
 ※製品の仕様、外観は予告なく変更する場合があります。

| | | | | | | | |
|--------|----------|--------|----|--------|--------|------------------|------------------|
| 尺 度 | FREE | 製 図 | 岩永 | 検 図 | 承 認 | 品 名 図 番 | N-LED2014NSD 電球色 |
| | 単位 mm/mm | | | | | | H26.10.21 |
| | | | | | | | A-1401 |